AIR LIQUIDE

Creative Oxygen

MATERIAALCATALOGUS NETWORK


Gas equipment BENELUX



2016

www.airliquide-benelux.com



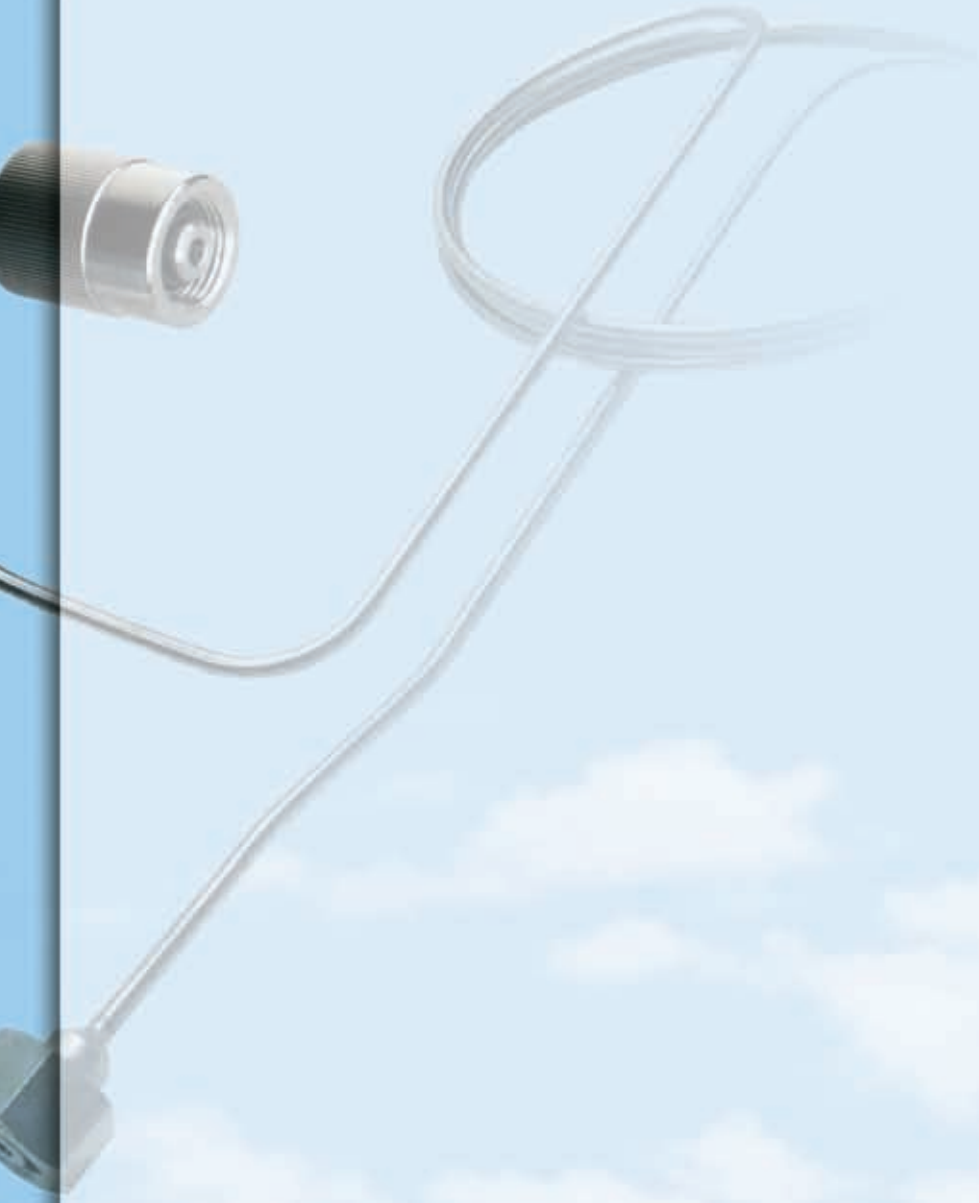





INHOUD MATERIAALCATALOGUS NETWORK

1. Hogedruk reduceerventielen voor cilinders . . . p.5

1.1. Industriële gassen p.6
1.2. Voedingsgassen p.7
1.3. Labogassen p.8

2. Hogedruk reduceerventielen voor bundels p.9

3. Gasinstallaties industriële gassen p.13

3.1. Modules p.14
3.2. Omschakelcentrales p.15
3.3. Omschakelcentrales incl. lijnreduceerventiel p.16
3.4. Secundaire lijnreduceerventielen p.17
3.5. Secundaire afnamepunten p.19

4. Aansluitingen gasinstallaties p.23

4.1. Spiraalkoppelingen p.24
4.2. Flexibels gascilinders p.24
4.3. Flexibels cilinders Acetyleen/FLAMAL p.25
4.4. Flexibels bundels p.25

5. Diversen p.27

5.1. ALTOP koppelingen p.28
5.2. Koppelingen voor bundels p.29
5.3. Cilinderkarren p.29
5.4. Lekdetectiespray p.30
5.5. Ballonnippel p.30
5.6. Dichtingen p.30






AIR LIQUID


AIR LIQUIDE



1.
Hogedruk reduceerventielen voor cilinders

1.1. Industriële gassen p.6
1.2. Voedingsgassen p.7
1.3. Labogassen p.8





1. Hogedruk reduceerventielen voor cilinders

1.1. Industriële gassen

EUROJET

- Hoge drukreduceerventiel met membraan
- Montage op 200 bar cilinders
- Robuust en economisch
- In messing - geschikt voor diverse industriële gassen
- Voor argon en argon/CO2



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)	Debiet regelbaar tot (l/min)
EUROJET NG 200-4-5	200	0,2 tot 4	5	
EUROJET NG 200-10-30	200	1 tot 10	30	
EUROJET NG 200-30-60	200	5 tot 30	60	
EUROJET NG 200-50-120	200	5 tot 50	120	
EUROJET 30 Ar/CO2	200			30
EUROJET O2 200-10-30	200	1 tot 10	30	
EUROJET H2 200-10-30	200	1 tot 10	30	
EUROJET C2H2 25-1,5-5	25	0,2 tot 1,5	5	

EUROFLO

- Hoge drukreduceerventiel debietmeter met membraan
- Montage op 200 bar cilinders
- Laat toe het debiet te meten en te regelen
- In messing - geschikt voor MAG en TIG lassen
- Voor argon en argon/CO2



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Debiet regelbaar tot (l/min)
EUROJET 30 Ar/CO2	200	30





1. Hogedruk reduceerventielen voor cilinders

1.2. Voedingsgassen

AHL

- Hogedrukreduceerventiel
- Eentrapsreductie met behoud van gaszuiverheid
- Toepasbaar voor diverse zuivere gassen
- In verchroomd messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m³/h)
AHL 200-8-15	200	1 tot 8	15
AHL 200-16-25	200	1 tot 16	25

HEPAL 12

- Hogedrukreduceerventiel
- Eentrapsreductie met behoud van gaszuiverheid
- Toepasbaar voor diverse zuivere gassen, specifiek Aligal
- In verchroomd messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m³/h)
HEPAL 12 NG 200-16-25	200	1 tot 16	25





1. Hogedruk reduceerventielen voor cilinders

1.3. Labogassen

HD 300

- Hogedrukreduceerventiel
- Eentrapsreductie met behoud van gaszuiverheid
- Toepasbaar voor diverse hoogzuivere gassen
- In verchroomd messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
HD 300 200-4-2	200	0,4 tot 4	2
HD 300 200-10-7	200	1 tot 10	7
HD 300 200-16-8	200	1 tot 16	8

AHL

- Hogedrukreduceerventiel
- Eentrapsreductie met behoud van gaszuiverheid
- Toepasbaar voor diverse zuivere gassen
- In verchroomd messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
AHL 200-8-15	200	1 tot 8	15
AHL 200-16-25	200	1 tot 16	25





2.

Hogedruk reduceerventielen voor bundels





2. Hogedruk reduceerventielen voor bundels

HOOG DEBIET Reduceerventielen HEPAL AG

- Robuust hogedrukreduceerventiel met membraan
- Drukregeling voor midden en hoge druk
- Voor inerte gassen en zuurstof van industriële kwaliteit
- In verchroomd messing
- Voor cilinders of bundels (belux : bundelkoppeling niet meegeleverd)



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
HEPAL 25 AG 200	200	5 tot 25	145
HEPAL 50 AG 200	200	10 tot 50	300
HEPAL 100 AG 200	200	25 tot 100	400
HEPAL 200 AG 200	200	80 tot 200	450

Belux : indien gebruik voor bundel : bundelkoppeling apart te voorzien (zie pagina 28-29)





2. Hogedruk reduceerventielen voor bundels

HOOG DEBIET Reduceerventielen GD

- Robuust hogedrukreduceerventiel
- Voor neutrale gassen van industriële kwaliteit
- In messing
- Voor cilinders of bundels (bundelkoppeling niet meegeleverd)



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
GD 200-13-80	200	1,5 tot 13	80

Belux : indien gebruik voor bundel : bundelkoppeling apart te voorzien (zie pagina 28-29)

HOOG DEBIET Reduceerventielen TGD

- Robuust hogedrukreduceerventiel
- Voor neutrale gassen en zuurstof van industriële kwaliteit
- In messing
- voor cilinders of bundels (bundelkoppeling niet meegeleverd)



MODEL	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
TGD 200-20-160	1 tot 20	160

Belux : indien gebruik voor bundel : bundelkoppeling apart te voorzien (zie pagina 28-29)






bar
lb/in²
50
100
1 bar = 100 kPa





3.
Gasinstallaties industriële gassen

3.1. Modules p.14
3.2. Omschakelcentrales p.15
3.3. Omschakelcentrales incl. lijnontspanner p.16
3.4. Secundaire lijnontspanners p.17
3.5. Secundaire afnamepunten p.19





3. Gasinstallaties industriële gassen

3.1. Modules

ECOGAZ P Module/wandpaneel

- Module/wandpaneel
- Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit
- (voor acetyleen, zie Ecogaz P C2H2)
- In messing
- Voor aansluiting cilinders of kaders
- Voor voeding van leidingnet industriële gassen



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit :			
ECOGAZ P 300 200-15-110 NG-AIR-CO2	200	15	110
ECOGAZ P 300 200-30-150 NG-AIR-CO2	200	30	150
ECOGAZ P 300 200-50-180 NG-AIR-CO2	200	50	180
ECOGAZ P 300 200-8-70 NG-AIR-CO2	200	8	70
Voor acetyleen van industriële kwalitei :			
ECOGAZ P 300 200-15-110 NG-AIR-CO2	200	15	110
Voor FLAMAL :			
ECOGAZ P 300 200-50-180 NG-AIR-CO2	200	50	180
ECOGAZ P 300 200-8-70 NG-AIR-CO2	200	8	70





3. Gasinstallaties industriële gassen

3.2. Omschakelcentrales

ECOGAZ SA Omschakelcentrale semi-automatisch

- Omschakelcentrale semi-automatisch
- Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit
- (voor acetyleen, zie Ecogaz SA C2H2)
- In messing
- Voor aansluiting van cilinders of kaders
- (standaard tot 2 x 2 met uitbreidings-mogelijkheid tot 2 x 5)
- Voor voeding van leidingnet industriële gassen



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit :			
ECOGAZ SA 200-15/11-80 N2-Ar-AIR-CO2	200	15 / 11	80
ECOGAZ SA 200-30/21-110 N2-Ar-AIR-CO2	200	30 / 21	110
ECOGAZ SA 200-50/40-160 N2-Ar-AIR-CO2	200	50 / 40	160
ECOGAZ SA 200-8/5-50 N2-CO2	200	8 / 5	50
Voor acetyleen van industriële kwaliteit :			
ECOGAZ SA C2H2 25-1,5-10	25	1,5	10
Voor FLAMAL :			
ECOGAZ SA FLAMAL 300 200-50-180 C3H8-C3H6	200	50	180






3. Gasinstallaties industriële gassen

3.3. Omschakelcentrales incl. lijnontspanner

ECOGAZ SA M2DCN
Omschakelcentrale semi-automatisch met secundair reduceerventiel / afnamepunt M2DCn

- Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit
⚠niet voor acetyleen, zie Ecogaz SA C2H2
- In messing
- Voor aansluiting van cilinders of kaders
- (standaard tot 2 x 2 met uitbreidings-mogelijkheid tot 2 x 5)
- Voor voeding van leidingnet industriële gassen

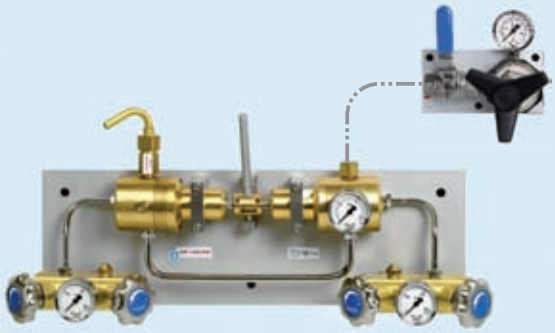

MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)	Vooraf ingestelde werkdruk/reservedruk (bar)	Regelbare werkdruk M2DCn
Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit :				
ECOGAZ SA 200-15/11-80 N2-Ar-AIR-CO2	200	80	15 / 11**	1 tot 18
ECOGAZ SA 200-30/21-110 N2-Ar-AIR-CO2	200	110	30 / 21**	2 tot 40
ECOGAZ SA 200-50/40-160 N2-Ar-AIR-CO2	200	160	50 / 40**	2 tot 40
ECOGAZ SA 200-8/5-50 N2-AIR	200	50	8 / 5**	0,8 tot 8





3. Gasinstallaties industriële gassen

3.4. Secundaire lijnontspanners

DCn
Secundaire ontspanner voor montage tussen leiding

- Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit
- Voor acetyleen: versie C2H2
- In verchroomd of vernikkeld messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
DCn 100 :			
DCn100 C2H2 50-18-125	1,5	0,5 tot 1,4	5
DCn100 AG 50-18-125	50	0,5 tot 2,6	30
DCn100 AG 50-18-125	50	0,8 tot 6	57
DCn100 AG 50-18-125	50	1 tot 18	125
DCn 300 :			
DCn300 C2H2 50-18-125	1,5	0,5 tot 1,4	12
DCn300 AG 50-18-125	50	0,5 tot 2,6	80
DCn300 AG 50-18-125	50	0,8 tot 6	150
DCn300 FLAMAL 50-18-125	50	0,8 tot 7	50
DCn300 AG 50-18-125	50	1 tot 18	400
DCn300 AG 50-18-125	50	2 tot 40	600
DCn 500 :			
DCn500 TBP 50-18-125	10	0,2 tot 0,7	20
DCn500 AG 50-18-125	50	0,5 tot 2,6	180
DCn500 AG 50-18-125	50	0,8 tot 6	450
DCn500 AG 50-18-125	50	4 tot 12	750
DCn 800 :			
DCn800 C2H2 50-18-125	1,5	0,5 tot 1,4	32
DCn800 AG 50-18-125	50	0,5 tot 2,6	200
DCn800 AG 50-18-125	50	0,8 tot 6	600
DCn800 FLAMAL 50-18-125	50	0,8 tot 7	400
DCn800 AG 50-18-125	50	4 tot 12	900





3. Gasinstallaties industriële gassen

3.4. Secundaire lijnontspanners

M2DCn
Secundaire ontspanner met afsluiter voor montage tussen leiding of als afnamepunt

- Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof van industriële kwaliteit
- In verchroomd of vernikkeld messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)
M2DCn300 FLAMAL 20-70-50	20	0,8 / 7	50
M2DCn300 20-8-110	20	0,8 / 8	110
M2DCn300 20-18-145	20	1 / 18	145
M2DCn300 50-40-600	50	2 / 40	600
M2DCn300 50-40-600 C2H2	50	2 / 40	600





3. Gasinstallaties industriële gassen

3.5. Secundaire afnamepunten

MODULGAS
Secundair afnamepunt met afsluiter als eindpuntmontage

- Voor stikstof, Argon/CO2, zuurstof, propaan en acetyleen van industriële kwaliteit
- Versie MODULGAS FLO voor afregeling van debietIn messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Vooraf ingestelde uitgangsdruk (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)	Maximaal debiet (l/min)
MODULGAS Ar/CO2 15-4-30	15	1 / 4			30
MODULGAS C2H2 1,5-0,5-1	1,5	0,1 / 0,5		1	
MODULGAS C3H8 5-4-15	5	1 / 4		15	
MODULGAS FLO Ar/CO2 15-3,5-30	15		3,5		30
MODULGAS N2 15-10-30	15	1 / 10		30	
MODULGAS O2 15-10-30	15	1 / 10		30	

JACKGAZ
Secundair afnamepunt met afsluiter

- Voor neutrale gassen van industriële kwaliteit
- Vooraf ingesteld debiet argon
- Afsluiter in combinatie met snelkoppeling



MODEL	Ingesteld debiet (l/min)
JACKGAZ	5 tot 20





3. Gasinstallaties industriële gassen

3.5. Secundaire afnamepunten

EOLJET
Secundair afnamepunt met afsluiter als eindpuntmontage

- Voor stikstof, Argon/CO2, zuurstof, FLAMAL en acetyleen van industriële kwaliteit
- Versie Ar/CO2 voor afregeling van debiet
- In messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Regelbare uitgangsdruk van / tot (bar)	Vooraf ingestelde uitgangsdruk (bar)	Nominaal debiet in stikstof (m^3/h)	Debiet regelbaar tot (l/min)
EOLJET 30 Ar/CO2	25		6		0 tot 30*
EOLJET C2H2	25	0,2 / 1,5		5	
EOLJET FLAMAL C3H8	20	0 / 4		20	
EOLJET N2	25	1 / 10		30	
EOLJET O2	25	1 / 10		30	

EOLFLO
Secundair afnamepunt met afsluiter als eindpuntmontage

- Voor menggas Argon/CO2 van industriële kwaliteit
- Afregeling van debiet met vooraf ingestelde uitgangsdruk
- In messing



MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Vooraf ingestelde uitgangsdruk (bar)	Debiet regelbaar tot (l/min)
EOLFLO 30 Ar/CO2	25	2,5	0 tot 30





3. Gasinstallaties industriële gassen

3.5. Secundaire afnamepunten

EOL.C
Secundair afnamepunt met afsluiter als eindpuntmontage

- Voor menggas Argon/CO2 van industriële kwaliteit
- Afregeling van debiet met vooraf ingestelde uitgangsdruk
- In messing



MODEL	Maximale werkdruk bij 15°C (bar)	Debiet regelbaar tot (l/min)
EOL.C 4,5-30 Ar/CO2	4,5	0 tot 30

EOLBARI
Secundair afnamepunt met afsluiter als eindpuntmontage

- Voor menggas Argon/CO2 van industriële kwaliteit
- Keuze van vooraf ingesteld debiet met vooraf ingestelde uitgangsdruk
- In messing




MODEL	Maximale ingangsdruk bij 15°C (bar)	Vooraf ingestelde uitgangsdruk (bar)	Ingesteld debiet (l/min)
EOLBARI 30 Ar/CO2	15	3,5	0 tot 30



The ECOGAZ System



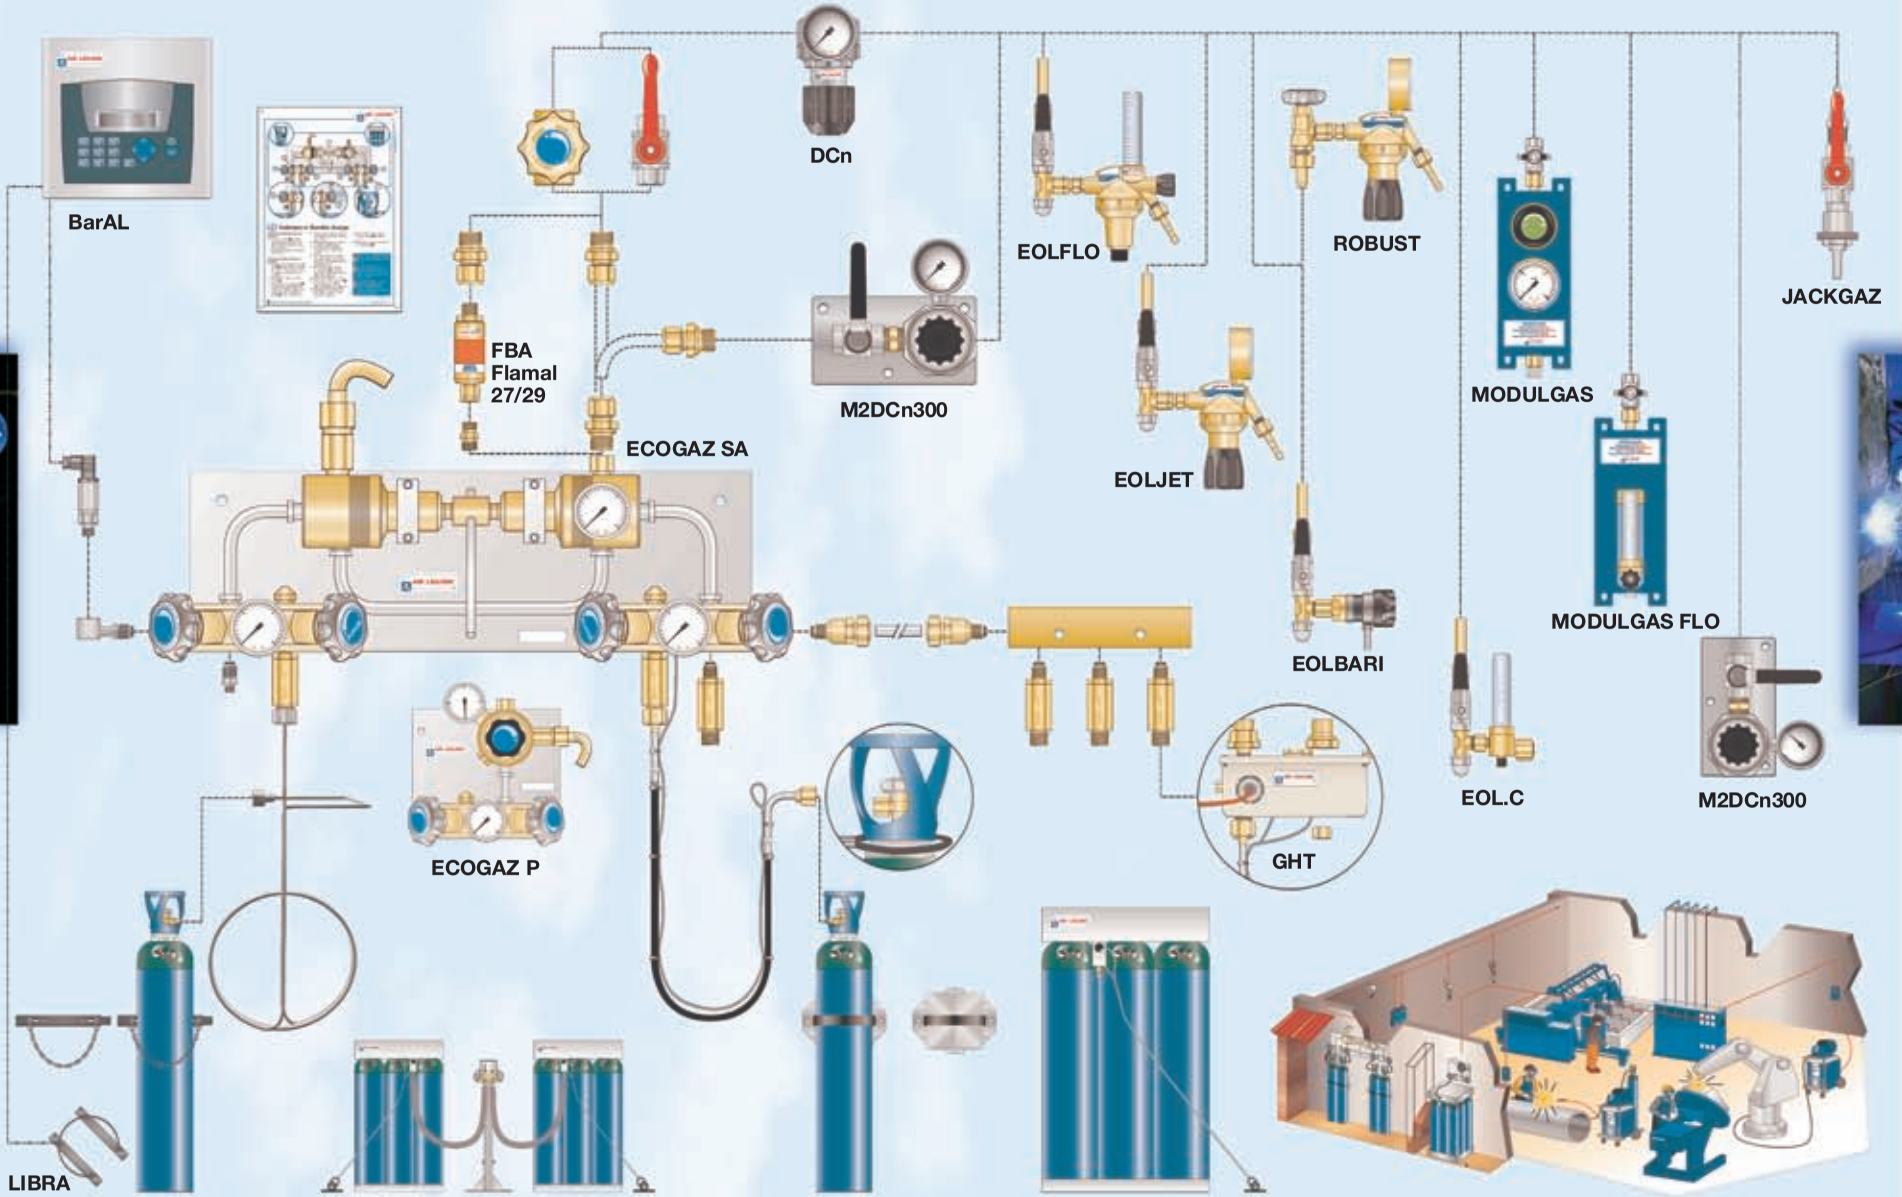





4.
Aansluitingen gasinstallaties

4.1. Spiraalkoppelingen p.24
4.2. Flexibels gascilinders p.24
4.3. Flexibels cilinders Acetyleen/FLAMAL/propaan p.25
4.4. Flexibels kaders p.25





4. Aansluitingen gasinstallaties

4.1. Spiraalkoppelingen

SPIRAALKOPPELING
Voor aansluiting gascilinder aan hogedruk module of omschakelcentrale

- In roestvast staal
- Voor neutrale gassen, brandvoedende, en brandbare gassen (niet voor acetyleen, propaan, butaan,…), van industriële en zuivere kwaliteit.



MODELS OMSCHRIJVING	GAS
TYPE A1–21,7x1,814 SI RH	ZUURSTOF
TYPE B4–21,7x1,814 SI RH	NEUTRALE GASSEN & MENGGAS (N2, Ar, He, Ar/CO2, CO2, lucht,…)
TYPE B5–21,7x1,814 SI RH	AMMONIAK
TYPE B8–21,7x1,814 SI RH	BRANDBARE GASSEN (H2, CnHm, brandbare mengsels)

4.2. Flexibels gascilinders

Flexibels
Voor aansluiting gascilinder aan hogedruk module of omschakelcentrale

- In roestvast staal / kunststof
- Lengte: 1.2 meter
- Voor neutrale gassen, brandvoedende, en brandbare gassen (niet voor acetyleen, propaan, butaan,…), van industriële en zuivere kwaliteit.



MODELS OMSCHRIJVING	GAS
FLEX 1.2m DN6 Inox/Teflon B4/B4	NEUTRALE GASSEN & MENGGAS (N2, Ar, Ar/CO2, CO2, lucht, excl He…)
FLEX 1.2m DN6 Inox/Zytel B4/B4 HELIUM	HELIUM
FLEX 1.2m DN6 Inox/Teflon B8 – DIN1/B4	BRANDBARE GASSEN (CnHm, brandbare mengsels, excl H2)
FLEX 1.2m DN6 Inox/Zytel B8 – DIN1/B4 H2	WATERSTOF
FLEX 1.2m DN6 Inox/Teflon A1/B4	ZUURSTOF
FLEX 1.2m DN6 Inox/Teflon B5/B4	AMMONIAK
FLEX 1.2m DN6 Inox/Teflon B7– DIN7/B4	ZWAVELDIOXIDE





4. Aansluitingen gasinstallaties

4.3. Flexibels cilinders Acetyleen/FLAMAL

Flexibels C2H2 / FLAMAL / C3H8
Voor aansluiting kaders aan module of omschakelcentrale

- In kunststof
- Lengte: 1 meter
- Voor acetyleen, FLAMAL, propaan, butaan van industriële kwaliteit.



MODELS OMSCHRIJVING	GAS
FLEX 1 m FLAMAL 29 (PROPYLENE) COMPLET	FLAMAL
FLEX BOUT POLYESTER TYPE H(NF) – 16x1,25	ACETYLEEN (H aansluiting)

4.4. Flexibels kaders

Flexibels
Voor aansluiting kaders aan hogedruk module of omschakelcentrale

- In roestvast staal / kunststof
- Lengte: 3 meter
- Voor neutrale gassen, brandvoedende, en brandbare gassen (niet voor acetyleen, propaan, butaan,…), van industriële en zuivere kwaliteit.
- Kaderkoppeling voorzien opflexibel



MODELS OMSCHRIJVING	GAS
FLEX 3m DN6 Inox/Teflon Kader B4/B4	NEUTRALE GASSEN & MENGGAS (N2, Ar, Ar/CO2, synth lucht, excl He…)
FLEX 3m DN6 Inox/Zytel Kader B4/B4 He	HELIUM
FLEX 3m DN6 Inox/Teflon B4/B4	KOOLDIOXIDE
FLEX 3m DN6 Inox/Teflon Kader A1/B4	ZUURSTOF
FLEX 3m DN6 Inox/Zytel Kader B8/B4 H2	WATERSTOF & BRANDBARE GASSEN (CnHm, brandbare mengsels)
FLEX 3m DN6 Inox/Teflon Kader C6/B4	ATMOSFERISCHE LUCHT (geen synthetische lucht !)






AIR LIQUID


AIR LIQUIDE



5.
Diversen

5.1. ALTOP koppelingen p.28
5.2. Koppelingen voor kaders p.29
5.3. Cilinderkarren p.29
5.4. Lekdetectiespray p.30
5.5. Ballonnippel p.30
5.6. Dichtingen p.30





5. Diversen

5.1. ALTOP koppelingen

ALTOP snelkoppeling
Voor aansluiting op ALTOP cilinder

- Voor argon,
- acetyleen
- en zuurstof



Snelkoppeling argon




Ingang	Uitgang voor slang	Gas	Cod. SAP	Regio
Snelkoppeling	6 mm	Ar	22686	BeLux

Rechte uitvoering zuurstof en acetyleen



Ingang	Uitgang voor slang	Gas	Cod. SAP	Regio
M16x1,5	10 mm	O2	97275	BeLux
M16x1,5 LH	10 mm	C2H2	97276	BeLux
M16x1,5	6,3 mm	O2	147776	BeLux
M16x1,5 LH	6,3 mm	C2H2	147777	BeLux

Uitvoering in hoekprofiel zuurstof en acetyleen



Ingang	Uitgang voor slang	Gas	Cod. SAP	Regio
M16x1,5	M16x1,5	O2	147779	BeLux
M16x1,5 LH	M16x1,5 LH	C2H2	147780	BeLux






5. Diversen

5.2. Koppelingen voor kaders

Kaderkoppeling
Overgang van aansluiting kader naar cilinderaansluiting

- Voor neutrale gassen, waterstof en zuurstof
- Benodigd voor montage ontspanner op kader
- Niet benodigd ingeval van 3m hogedruk flexibels



MODELS OMSCHRIJVING	GAS
Kaderkoppeling naar B4	STIKSTOF, ARGON, HELIUM
Kaderkoppeling naar B8	WATERSTOF
Kaderkoppeling naar A1	ZUURSTOF

5.3. Cilinderkarren

Cilinderkarren
Voor verplaatsen en vastzetten van cilinders

- Voor 20 en 50L cilinders
- Met vaste of luchtbanden (enkel voor 50L)



MODELS OMSCHRIJVING	GAS
ALCOX 1 CYLINDER L50	Volle banden, 1 cilinder 50L
ALCOX 1 CYLINDER L50 LUCHTBANDEN	Luchtbanden, 1 cilinder 50L
ALCOX 2 CYLINDERS L50	Volle banden, 2 cilinders 50L
ALCOX 1 CYLINDER M20	Volle banden, 1 cilinder 20L





5. Diversen

5.4. Lekdetectiespray

Lekdetectiespray 1000 BULLES
Voor opsporen van lekken

- Geschikt voor alle gassen
- Daar waar bellen zijn, is een lek



MODELS OMSCHRIJVING	Netto volume	SPECIFICATIES
Lekdetectie 1000 BULLES	400 ml e	Verpakking per 6 stuks

5.5. Ballonnippel

Ballonnippel
Voor opblazen ballonnen helium



MODELS OMSCHRIJVING	INGANG
Ballonnippel	Type C / B4 Heliumcilinder

5.6. Dichtingen

Dichtingen
Voor ingang hogedrukkoppelingen ontspanners, flexibels en spiraalkoppelingen

- In EPDM, PEEK en KEL–F (PTFCE)
- Ronde of platte dichting voor handmoer of sleutelmoer



MODELS OMSCHRIJVING	VOOR INGANGSKOPPELING	TYPE AANSLUITING	KLEUR
Ronde dichting R9 EPDM	Type C / B4 (Neutrale gassen) B8 (Waterstof, brandbare gassen)	Handmoer	Zwart
Ronde dichting R5 EPDM	Type F / A1 (zuurstof)	Handmoer	Zwart
Vlakke dichting PEEK 18x12x2	Type C / B4 (Neutrale gassen) B8 (Waterstof, brandbare gassen)	Sleutelmoer	Grijsbruin
Vlakke dichting KEL–F (PTFCE) 18x12x2	Type C / B4 (Neutrale gassen) B8 (Waterstof, brandbare gassen)	Sleutelmoer	Wit – transparant







Air Liquide's Industrial Merchant Business Line provides gas solutions to its customers, including industrial and specialty gases, application equipment and expertise, at every stage in their process. Across a multitude of industries, from multinational corporations to independent craftsmen, our 20,000 people serve more than 1 million customers and drive their performance and sustainability with inventiveness every day. By always ensuring practical innovation, strong customer proximity and long-term partnerships, Air Liquide's Industrial Merchant Business Line moves industries forward.

Contact :

Air Liquide Benelux Industries–Industrial Merchant Activiteit

L'Air Liquide Belge n.v
Brussel- Vlaanderen
Tel: +32.(0)3.303.99.41
CustomerService.Benelux@airliquide.com

Air Liquide b.v
Nederland - Eindhoven
Tel: +31.(0)20.795.66.21
CustomerService.Benelux@airliquide.com

AIR LIQUIDE

www.airliquide-benelux.com

12.2016 - www.design3-2.be

Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg. De Groep is aanwezig in 80 landen, heeft ruim 50.000 medewerkers in dienst en bedient meer dan 2 miljoen klanten en patiënten. Productie en levering van zuurstof, stikstof en waterstof behoren sinds de oprichting van Air Liquide in 1902 tot de kernactiviteiten van de onderneming. Air Liquide heeft de ambitie een leidende rol te vervullen in haar sector door goede resultaten op de lange termijn te behalen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.