CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

CATALOGUS 2014
CONSTRUCTIE



Versie 14/01

INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	**3**
Kwaliteit	**4**
Zwenkarmen	**5**
Zwenkarm steunen	**16**
Staanders	**18**
Kolommen	**16**
Railsysteem	**22**
Buissysteem	**26**
Kabeloproller	**30**








ALGEMENE INFORMATIE

Bescherming

Een goede inrichting van de werkplek voor lassers en slijpers en het voorkomen van risico's zijn absolute voorwaarden voor ondernemingen en instellingen die professioneel actief zijn in de lastechniek. Naast de sociale en humane aspecten, gaat het hierbij ook om zaken zoals het reduceren van letsels en ziekteverzuim bij lassers en omstanders, de vermindering van brandgevaar en het mogelijke productieverlies door schade. Een optimale bescherming van de werknemer tegen de gevaren van laslicht, lawaai en hitte is onontbeerlijk voor een rationele bedrijfsvoering.

CEPRO is specialist in het veilig inrichten van las- en slijpwerkplekken en biedt daarvoor een omvangrijk pakket producten en diensten. CEPRO producten verhogen niet alleen de veiligheid maar ook de efficiency van de werkplek, waardoor een verbetering van de workflow en daarmee kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

CEPRO producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen en inrichten van veilige las- en slijpwerkplekken. Zij voldoen aan alle geldende normen en voorschriften, ook op de diverse deelterreinen van het programma.

Dit katern gaat in op de diverse constructiedelen waarmee diverse systemen gebouwd kunnen worden. Voor verdere vragen over dit onderwerp staat uiteraard ook het CEPRO-team voor u klaar om haar jarenlange ervaring en know-how op dit gebied vrijblijvend met u te delen.

Constructie

Ons productengamma wordt gecompleteerd met een zeer omvangrijke reeks bevestigingsmaterialen en ophangsystemen.

KWALITEIT

CEPRO levert een breed pakket aan diensten en producten. Alle producten welke een (NEN) Certificering vereisen, zijn hier mee voorzien.

Producten welke in een constructie samenstelling de klant de beoogde invulling geven voor het optimaliseren van (bedrijfs)processen, verdienen extra aandacht. We hebben dan ondermeer te maken met de onderlinge beïnvloeding van de afzonderlijke componenten.

Door de jarenlange ervaring met het ontwikkelen en fabriceren van haar producten kent CEPRO de werking van de afzonderlijke producten en de samenhang binnen een groter geheel.

In de productontwikkeling testfase onderwerpt CEPRO de nagebootste praktijksituaties aan vooraf gestelde normen. Enkel na dat de kwaliteiteisen zijn geborgd, wordt een constructie voor gebruik in de praktijk vrijgegeven.

Constructie principes worden door CEPRO helder verwoord en in de praktijk toegepast.

Cepro garandeert u op grond van de product certificeringen en de gedegen Cepro expertise dat de geleverde constructies het maximaal haalbare rendement leveren.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY













ZWENKARMEN EN STAANDERS

CEPRO biedt een uitgebreid progamma aan zwenkarmen en staanders. Hiermee kan een grote diversiteit aan afschermingen en cabine's samengesteld worden. De CEPRO zwenkarmen en staanders kenmerken zich door hun uitstekende kwaliteit en gebruiksgemak. Voor elke toepassing vindt u de geschikte zwenkarm of staander en bijbehorende steunen. Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk, neem hiervoor contact op met onze afdeling verkoop.

Leverbare uitvoeringen

- Buiszwenkarm
- Zwenkarm modulair
- Zwenkarm heavy duty
- Zwenkarm knikbaar
- Staanders uit vierkant profiel
- Kolommen


Technische gebruiksinformatie

Het is belangrijk dat de boutverbindingen van de zwenkarmen periodiek gecontroleerd worden. Verdere technische specificaties vindt u in de omschrijving van elk produkt.

CEPRO BUISZWENKARM

- 180 ° Zwenkbaar
- Ronde buis Ø 35mm
- Muurplaat inclusief
- RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

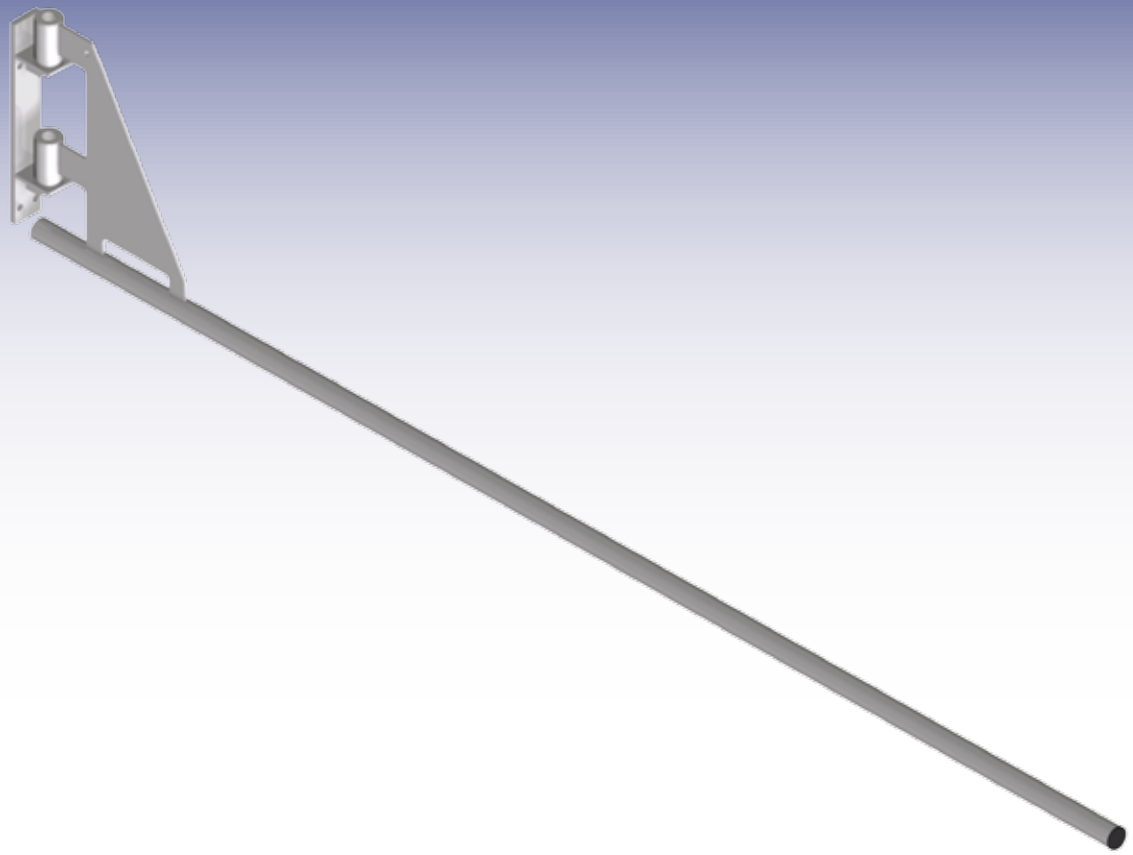


CEPRO BUISZWENKARM 200 CM

180° zwenkbaar. De ligger van deze arm bestaat uit ronde buis Ø 35mm. De arm wordt geleverd **inclusief** muurplaat voor montage tegen een muur of kolom. De arm is uitgevoerd in een grijze RAL kleur 7035.

82.10.15

Radius	: 208 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 36 cm
Max. statische last	: 190 N
Max. dynamische last	: 250 N
Bediening	: handmatig

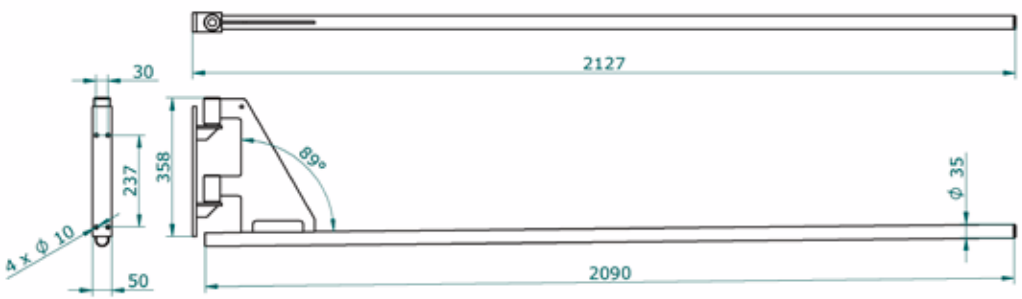

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO BUISZWENKARM

- 180 ° Zwenkbaar
- Ronde buis Ø 35mm
- Muurplaat inclusief
- RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

CEPRO BUISZWENKARM

De CEPRO buiszwenkarm is door middel van de montageplaat eenvoudig te monteren en te bedienen.


Daarnaast is dit model zwenkarm simpel in te korten naar de door u gewenste lengte.



CEPRO ZWENKARMEN MODULAIR

- 180 ° Zwenkbaar
- Kokerprofiel 50 x 50 mm
- De ligger is waterpas in te stellen
- Muurplaat inclusief
- Voorzien van remvertraging
- RAL 7035 poedercoating


Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

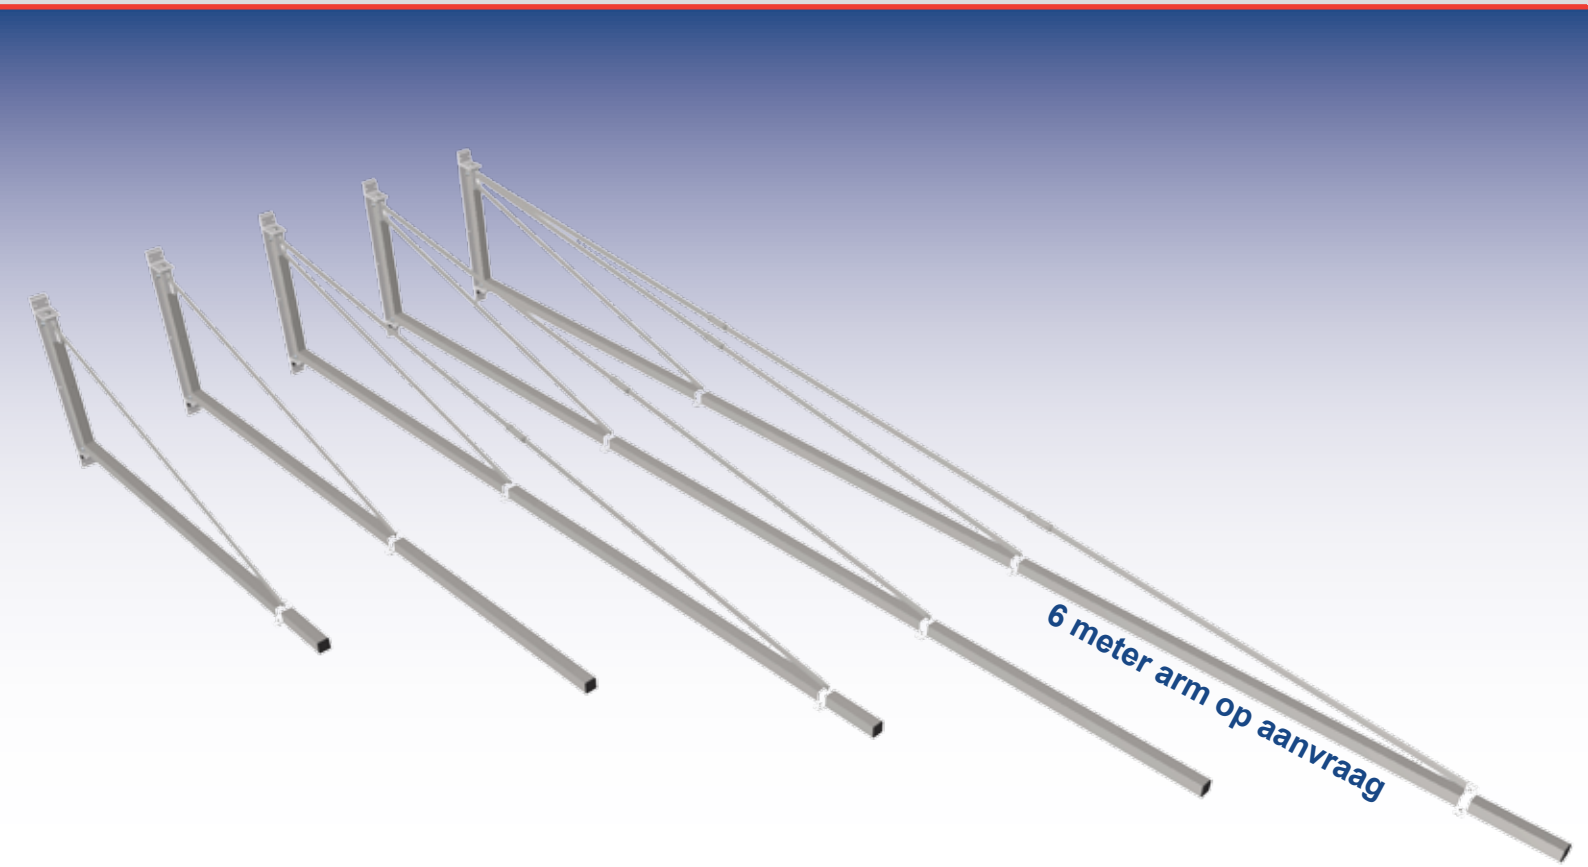

CEPRO ZWENKARM MODULAIR 200 CM

180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel 50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

82.10.30.0200

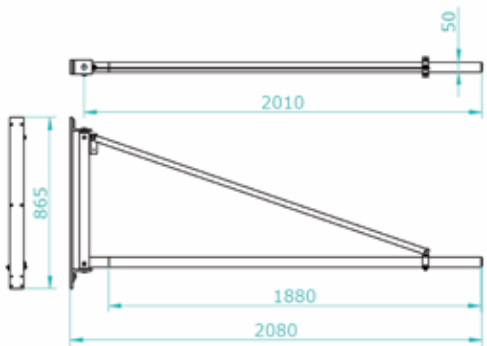

Radius	: 208 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 87 cm
Max. statische last	: 500 N
Max. dynamische last	: 650 N
Bediening	: handmatig

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO ZWENKARMEN MODULAIR


- 180 ° Zwenkbaar
- Kokerprofiel 50 x 50 mm
- De ligger is waterpas in te stellen
- Muurplaat inclusief
- Voorzien van remvertraging
- RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

CEPRO ZWENKARM MODULAIR 300 CM

180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel 50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

82.10.30.0300

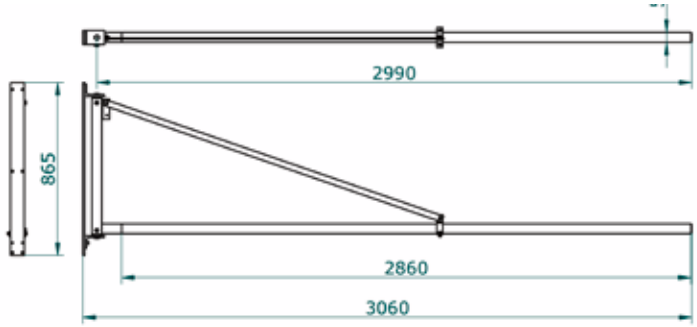


Radius	: 299 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 87 cm
Max. statische last	: 450 N
Max. dynamische last	: 600 N
Bediening	: handmatig

CEPRO ZWENKARM MODULAIR 400 CM

180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel 50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

82.10.30.0400

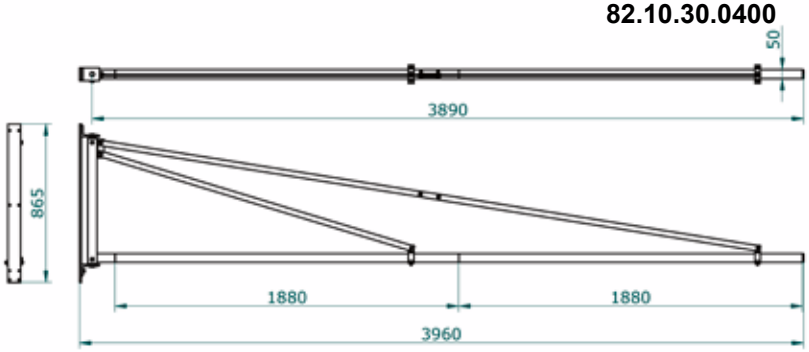


Radius	: 389 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 87 cm
Max. statische last	: 400 N
Max. dynamische last	: 550 N
Bediening	: handmatig

CEPRO ZWENKARM MODULAIR 500 CM

180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel 50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

82.10.30.0500

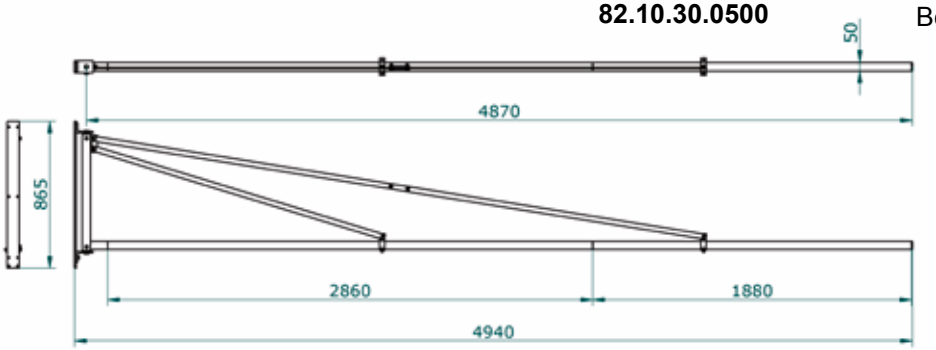


Radius	: 487 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 87 cm
Max. statische last	: 350 N
Max. dynamische last	: 480 N
Bediening	: handmatig

CEPRO ZWENKARM HEAVY DUTY

- Geschikt voor zwaardere lasten
- Kokerprofiel 50 x 50 mm
- RAL 7035 poedercoating
- Voorzien van mechanische vergrendeling


Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

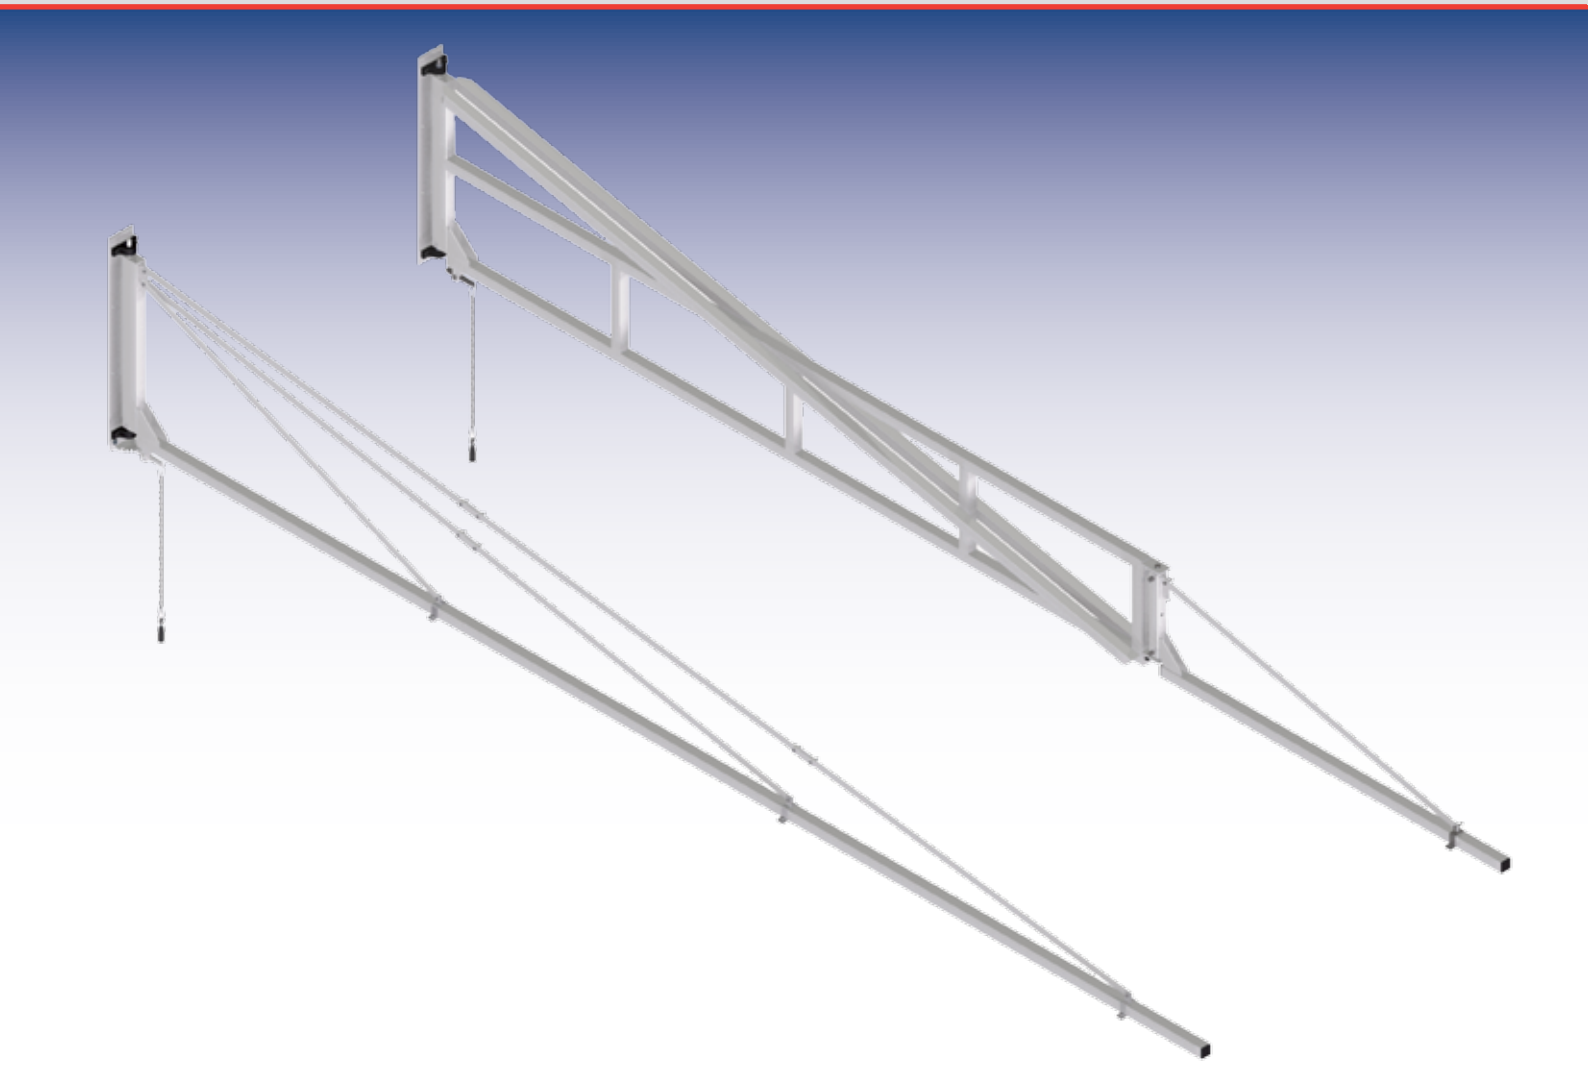

CEPRO ZWENKARM DUBBEL SCHARNIEREND 6 METER

Zwenkarm 6 meter (4 + 2) lang, uitgevoerd met een vakwerk constructie uit koker 50x50mm. Het eerste deel scharniert in stoellagers en heeft een mechanische vergrendeling. Het tweede gedeelte heeft een instelbare remvertraging. Dit gedeelte heeft een maximale draaicirkel van 2 x 112° **82.10.50**

Radius	: 592 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 99 cm
Max. statische last	: 1) 700 N 2) 200 N
Max. dynamische last	: 1) 900 N 2) 250 N
Bediening	: handmatig

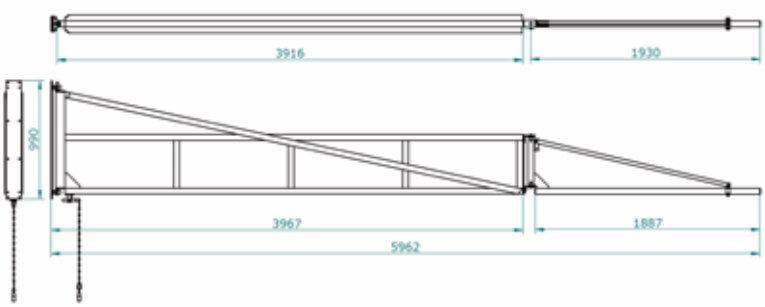

Voor montage tegen een muur dient u apart een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO ZWENKARM HEAVY DUTY


- Geschikt voor zwaardere lasten
- Kokerprofiel 50 x 50 mm
- RAL 7035 poedercoating
- Voorzien van mechanische vergrendeling

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

CEPRO ZWENKARM 6 METER

Zwenkarm met een maximale lengte van 6 meter, uitgevoerd met een ligger vervaardigd uit koker 50x50mm. Het scharnier is gemonteerd in stoellagers. De arm heeft een mechanische vergrendeling.

82.10.45

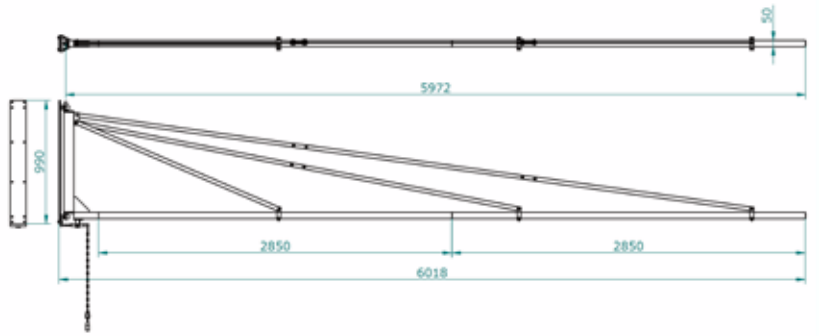

Radius	: 597 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 99 cm
Max. statische last	: 500 N
Max. dynamische last	: 650 N
Bediening	: handmatig

Voor montage tegen een muur dient u apart een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.


MUURPLAAT

Muurplaat t.b.v. montage zwenkarm 82.10.50 of 82.10.45

Afmetingen; 990 x 130 mm

Controleer voordat u de montageplaat en zwenkarm monteert eerst of de beoogde muur of kolom geschikt is om de last te dragen. Gebruik enkel bevestigingsmaterialen die zijn afgestemd op het materiaal waar de steunmuur van gemaakt is.


82.10.43

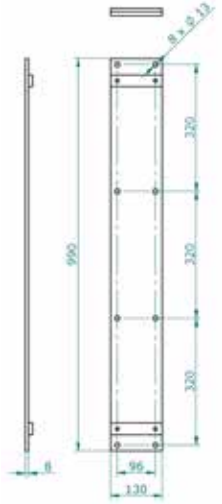

CEPRO ZWENKARM 4 METER

Zwenkarm maximaal 4 meter lang, uitgevoerd met een vakwerk constructie 50x50mm. De arm heeft een gelagerd scharnier en een mechanische vergrendeling. Voor montage tegen een muur dient u separaat een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.

82.10.43

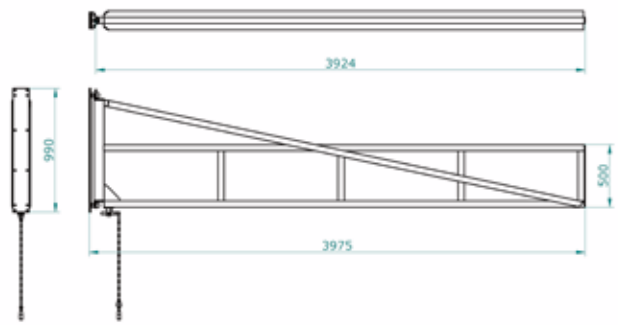


Radius	: 397 cm
Range	: 180 °
Hoogte	: 99 cm
Max. statische last	: 800 N
Max. dynamische last	: 1000 N
Bediening	: handmatig

Voor montage tegen een muur dient u apart een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.

CEPRO ZWENKARM KNIKBAAR

- Geheel inklapbaar d.m.v. 2 scharnierpunten
- Voorzien van remvertraging
- RAL 7035 poedercoating


Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

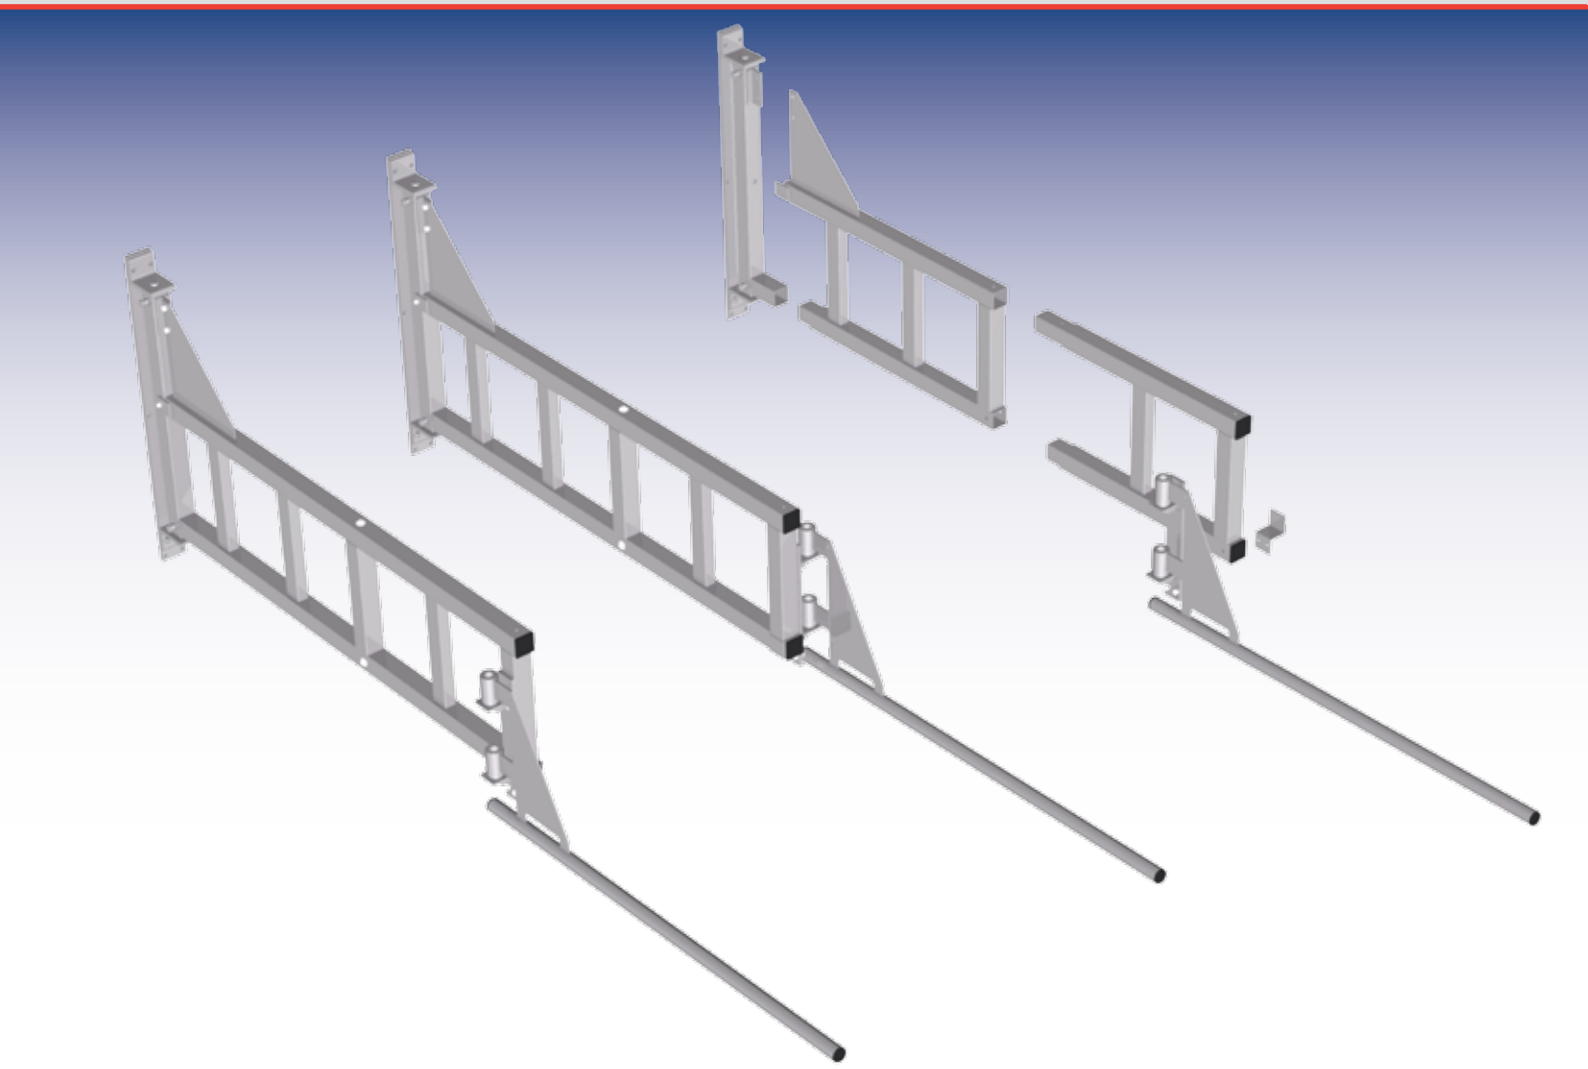

CEPRO ZWENKARM KNIKBAAR

Knikbare zwenkarm, d.m.v. 2 scharnierpunten, geheel inklapbaar. Het eerste gedeelte heeft een instelbare remvertraging, De zwenkarm kan met delen van 60 cm in lengte worden uitgebreid, met een max. lengte van 211 cm Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

Range	: 180 °
Hoogte	: 87 cm
Max. statische last	: 1) 400 N 2) 190 N
Max. dynamische last	: 1) 550 N 2) 240 N
Bediening	: handmatig

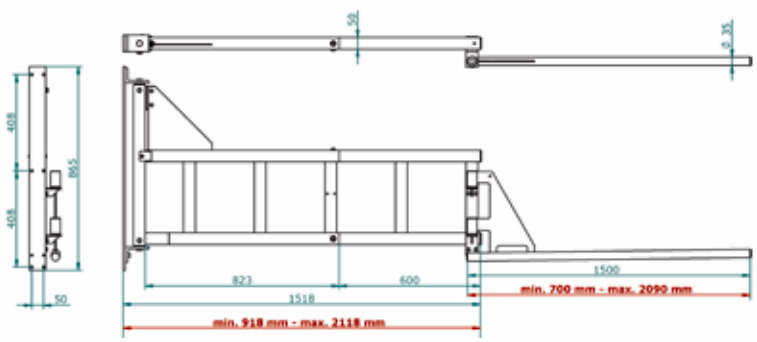

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO ZWENKARM KNIKBAAR


- Geheel inklapbaar d.m.v. 2 scharnierpunten
- Voorzien van remvertraging
- RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

CEPRO ZWENKARM KNIKBAAR BASISDEEL

Basisdeel bestaand uit een scharnierstuk met montageplaat en basisconstructie zwenkdeel. Het scharnierstuk is voorzien van een instelbare remvertraging. Het zwenkdeel is een vakwerkconstructie uit koker 50x50mm.


82.10.17.02

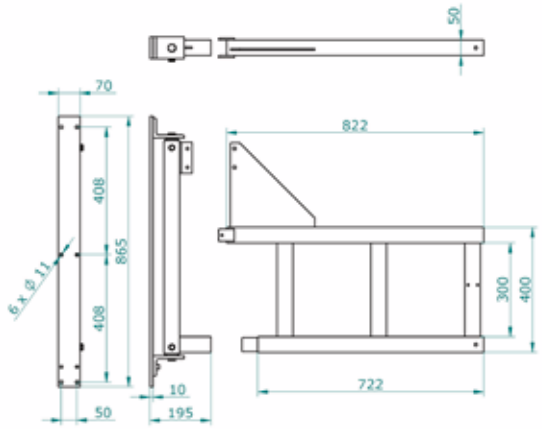

CEPRO ZWENKARM KNIKBAAR UITBREIDING

Het uitbreidingsdeel is uitgevoerd in een vakwerkconstructie uit koker 50x50mm en voorzien van een gatenpatroon voor bevestiging aan het basisdeel. Tevens kan aan dit deel de buiszwenkarm gemonteerd worden.


82.10.17.03

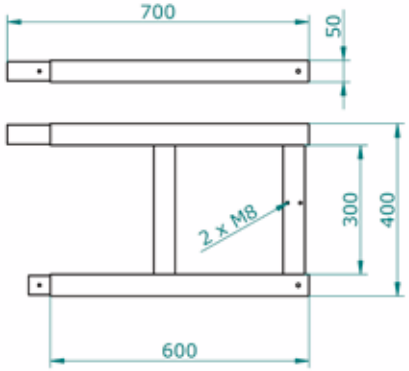

BUISZWENKARM VOOR AAN KNIKARM

180° zwenkbaar. De ligger van deze arm bestaat uit ronde buis Ø 35mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor montage tegen een muur of kolom. De arm is uitgevoerd in een grijze RAL kleur 7035.


82.10.15

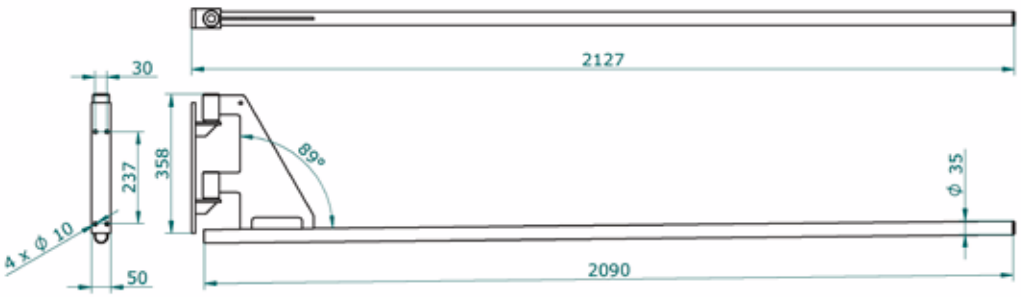

CEPRO TELESCOOP ZWENKARM

- Uitschuifbaar voor een vrije toegang
- Te voorzien van zowel lamellen als gordijnen
- Scharnierstuk voorzien van remvertraging
- RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

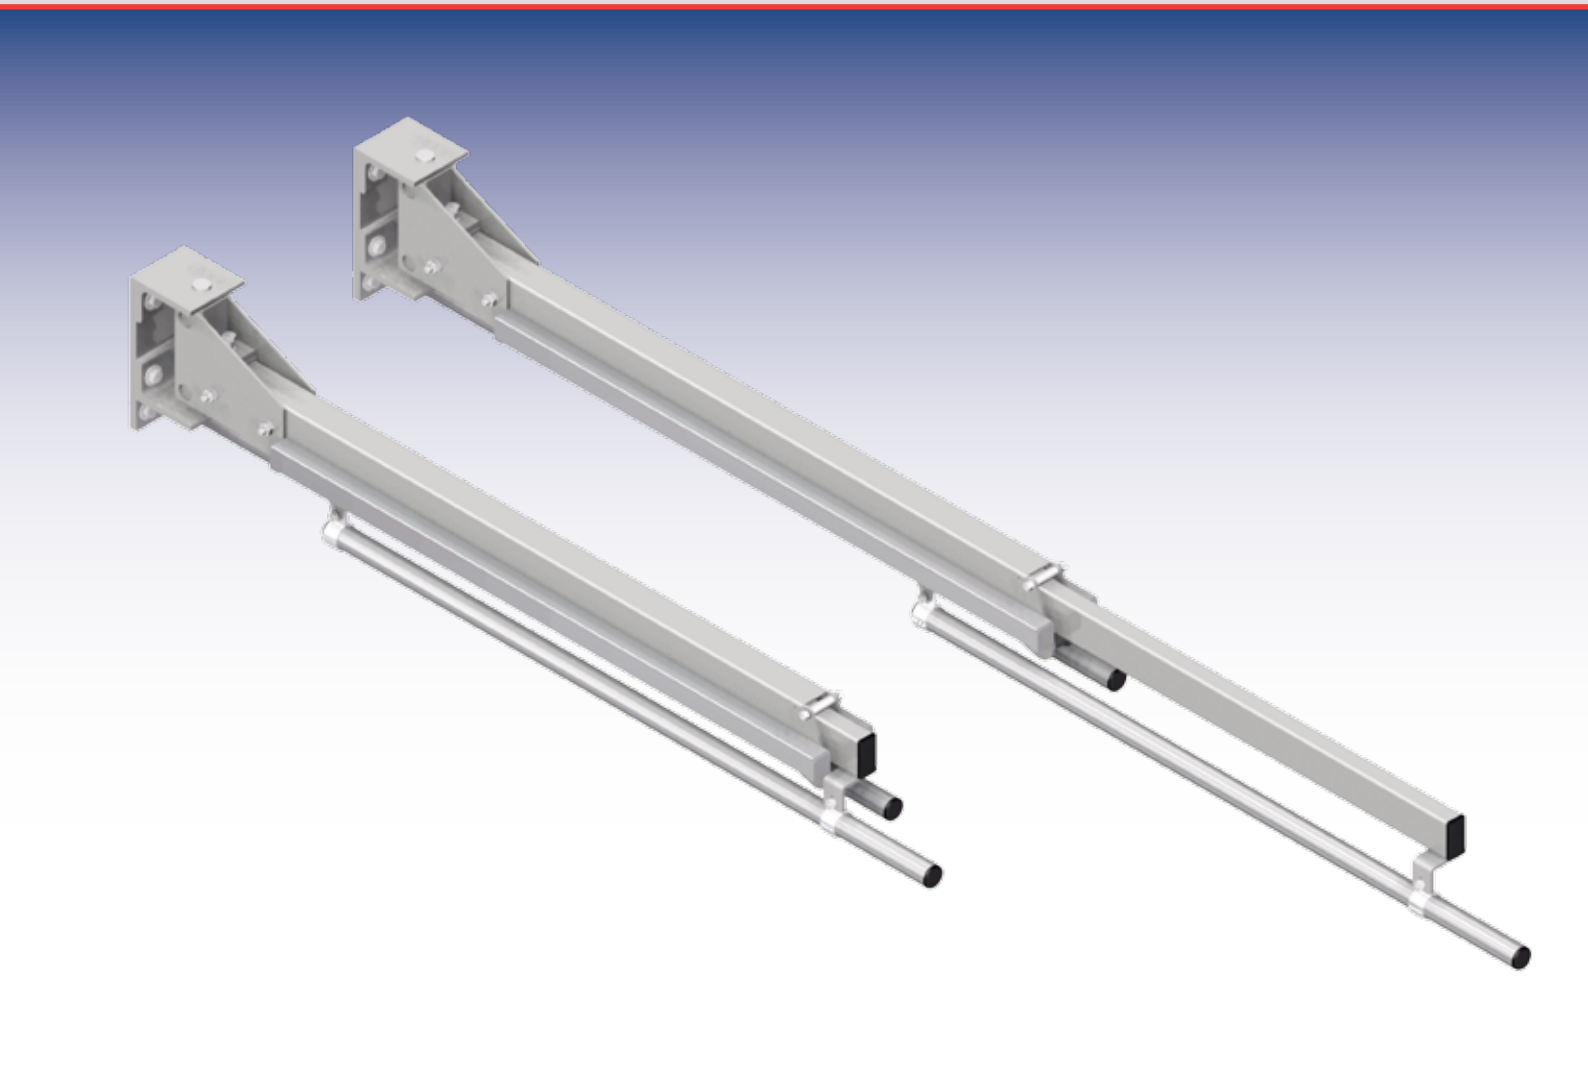

CEPRO TELESCOOP ZWENKARM

Zwenkarn waarbij het telescopische traploos in- en uitgeschoven kan owrden. Het scharnier is voorzien van een instelbare remvertraging.

Op aanvraag

Radius	: variabel
Range	: 180 °
Hoogte	: 30 cm
Max. statische last	: -
Max. dynamische last	: -
Bediening	: handmatig


CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY



CEPRO ZWENKARM STEUNEN

- Geschikt voor CEPRO zwenkarmen met liggers uit koker 50x50mm.

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

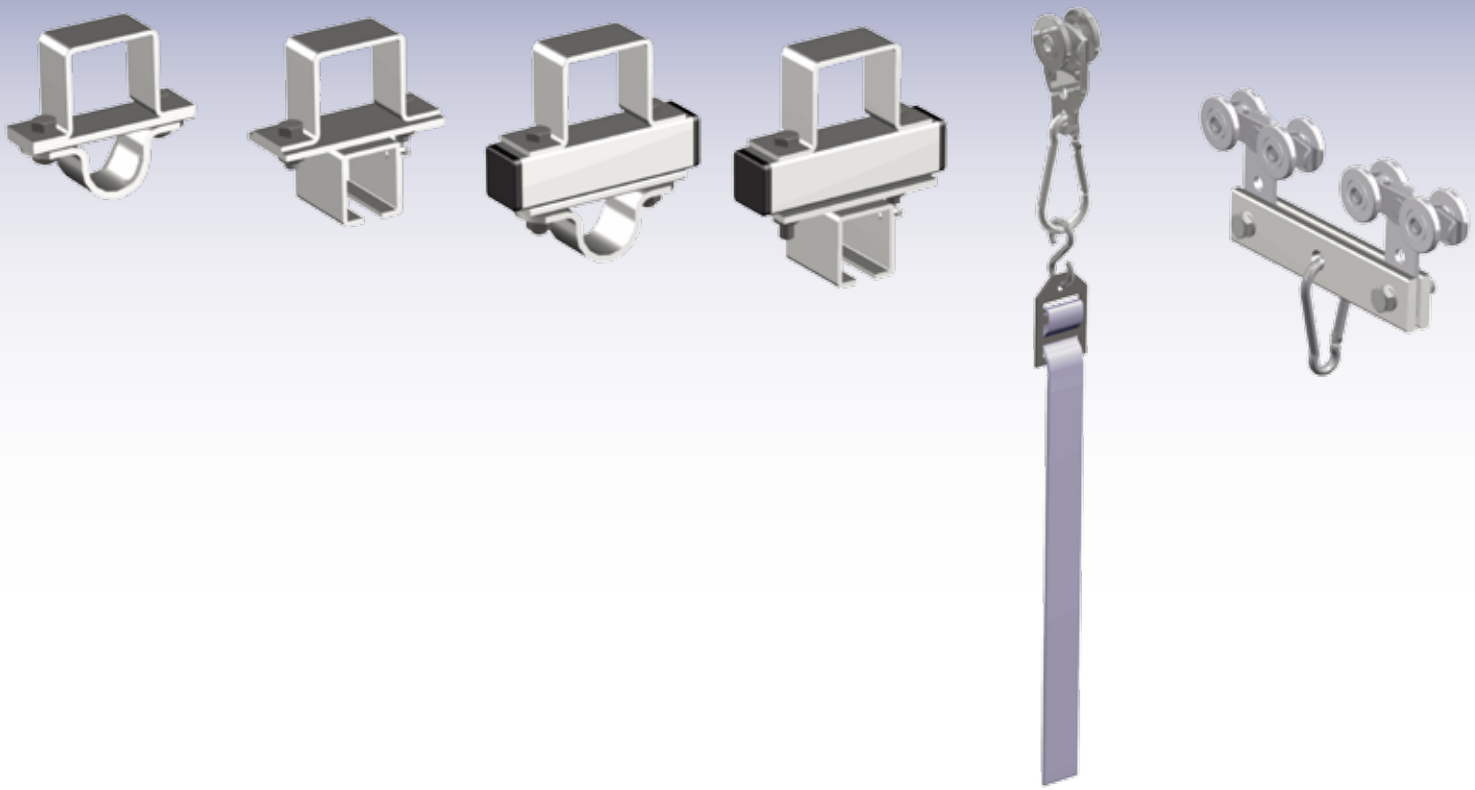


MONTAGE SET BUIS

Standaard set voor het monteren van een buis Ø 33,7mm onder zwenkarm 82.10.45 + 82.10.50

Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.

80.15.01

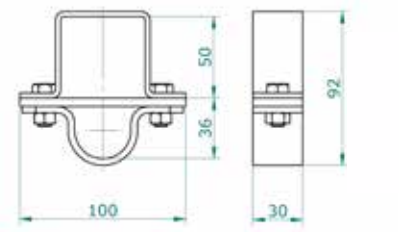


MONTAGE SET BUIS

Standaard set voor het monteren van een buis Ø 33,7mm onder zwenkarm 82.10.30 + zwenkarm knikbaar

Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.

80.15.02

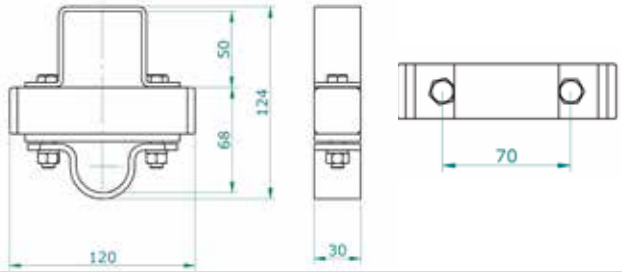

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO ZWENKARM STEUNEN

- **Geschikt voor CEPRO zwenkarmen met liggers uit koker 50x50mm.**


Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

MONTAGE SET RAIL

Standaard set voor het monteren van een rail 30x35mm onder zwenkarm 82.10.45 + 82.10.50

Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.

80.15.10

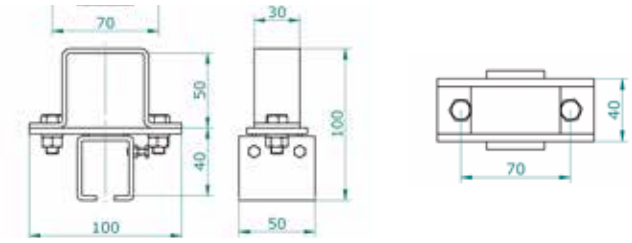


MONTAGE SET RAIL

Standaard set voor het monteren van een rail 30x35mm onder zwenkarm 82.10.30 + zwenkarm knikbaar

Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.


80.15.03

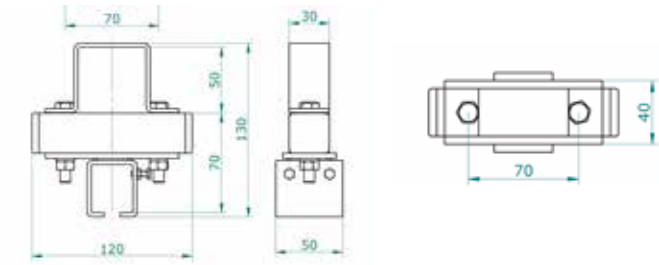

KABELLUS

Kabellus aan runner voor bevestiging van slangenpakket in rail. Kabellus is vervaardigd uit nylon.


80.10.05

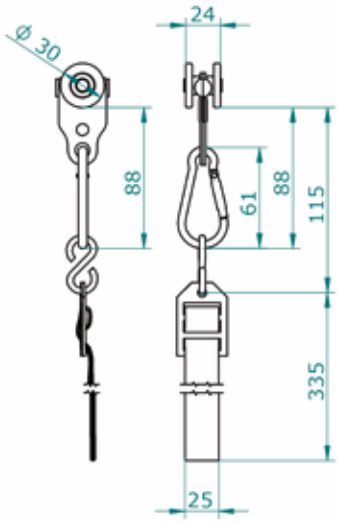

OPHANGSET DRAADKAST

Ophangset voor draadkast inclusief 4-wiel runners, electrolytisch verzinkte dubbele montagestrip, karabijnhaak en ketting met handgreep. Draagkracht maximaal 25 kg.


82.01.02

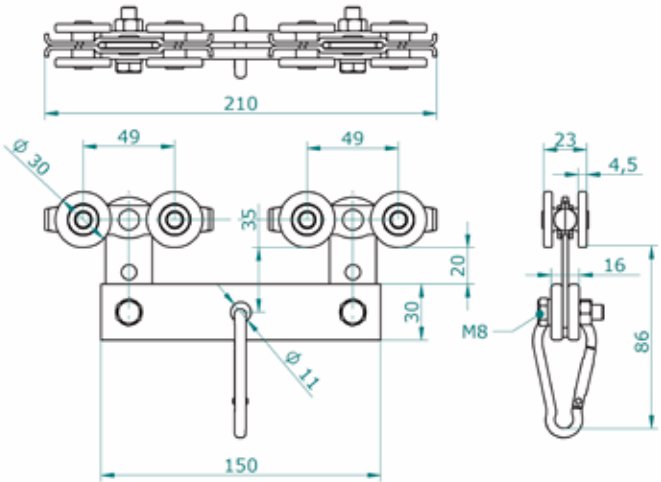

CEPRO STAANDERS

- Gemaakt uit kokerprofiel
- Voorzien van gatenpatroon voor ophanging van diverse CEPRO steunen
- Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035
- Uitgerust met een voetplaat voor stabiele bevestiging

Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

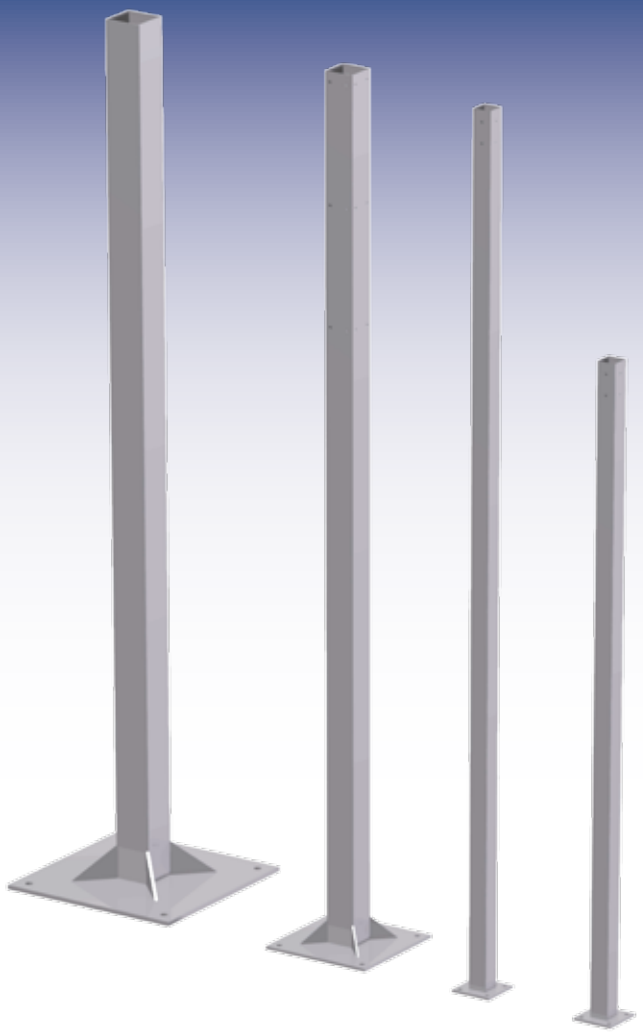


STAANDER 300 CM

Uit koker van 100 x 100 x 4 mm en een voetplaat van 500 x 500 x 15 mm. Eén zijde voorzien van M10 gatenpatroon.

Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

83.20.01.0300

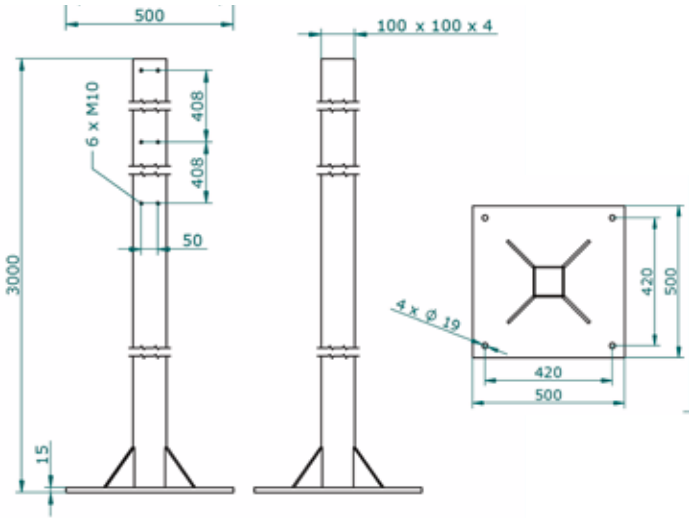

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO STAANDERS

- Gemaakt uit kokerprofiel
- Voorzien van gatenpatroon voor ophanging van diverse CEPRO steunen
- Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035
- Uitgerust met een voetplaat voor stabiele bevestiging


Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

STAANDER 300 CM

Uit koker van 80 x 80 x 3 mm en een voetplaat van 300 x 300 x 10 mm. Op drie zijden voorzien van een M10 gatenpatroon, één zijde voorzien van een M8 gatenpatroon.

Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

83.10.02.0300

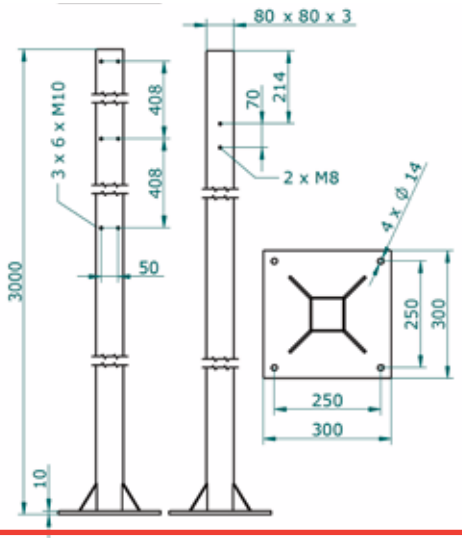


STAANDER 300 CM

Uit koker van 50 x 50 x 2 mm en een voetplaat van 110 x 110 x 8 mm. Op alle zijden voorzien van een M8 gatenpatroon.

Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

83.10.01.0300

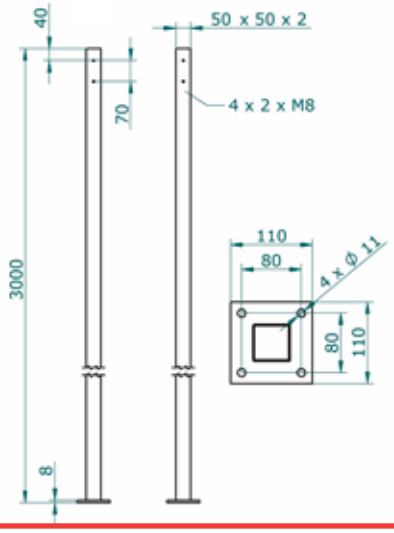


STAANDER 225 CM

Uit koker van 50 x 50 x 2 mm en een voetplaat van 110 x 110 x 8 mm. Op alle zijden voorzien van een M8 gatenpatroon.

Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.


83.10.01.0225

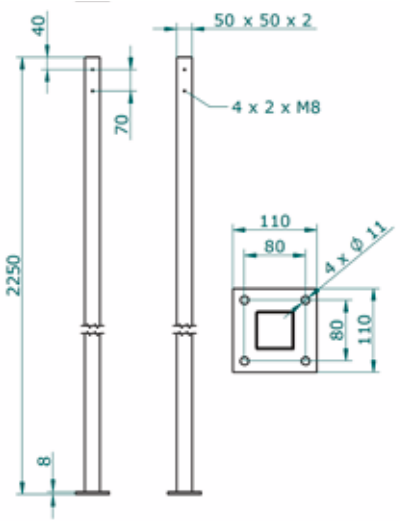

CEPRO KOLOMMEN

- Gemaakt uit buisprofiel
- Voorzien van voorbereiding voor montageplaat
- Afgewerkt in menie
- Uitgerust met een voetplaat voor stabiele bevestiging

Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

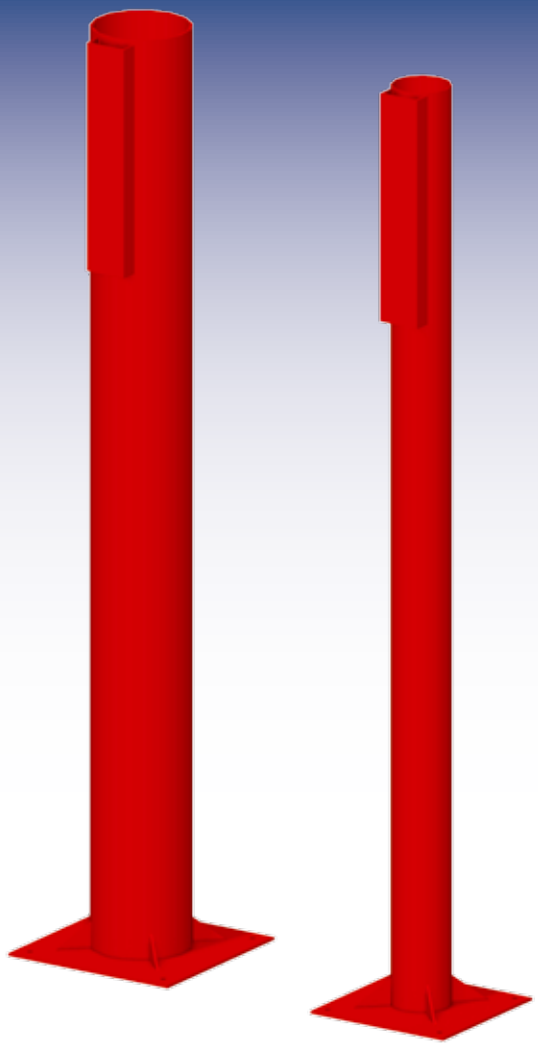


KOLOM 400 CM

Uit buisprofiel van Ø 323,9 mm x 10 mm en een voetplaat van 600 x 600 x 15 mm.

Afgewerkt in menie.

83.25.02.0400

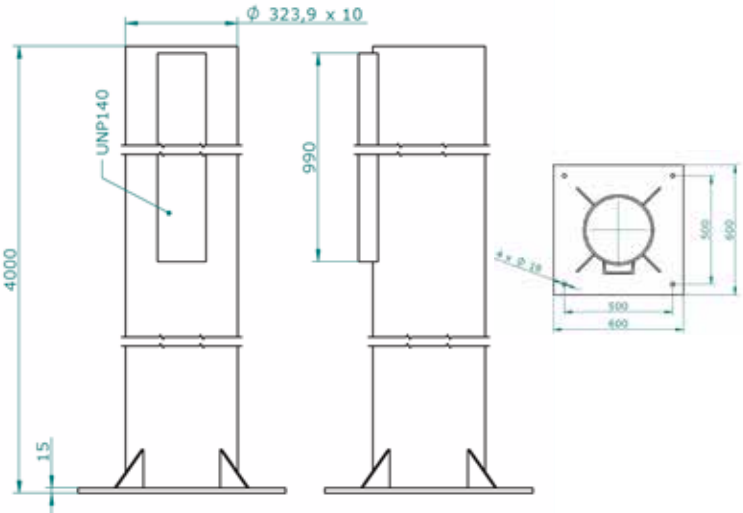

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO KOLOMMEN

- Gemaakt uit buisprofiel
- Voorzien van voorbereiding voor montageplaat
- Afgewerkt in menie
- Uitgerust met een voetplaat voor stabiele bevestiging


Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

KOLOM 400 CM

Uit buisprofiel van Ø 193,7 mm x 6,3 mm en een voetplaat van 500 x 500 x 15 mm.

Afgewerkt in menie.

83.25.01.0400

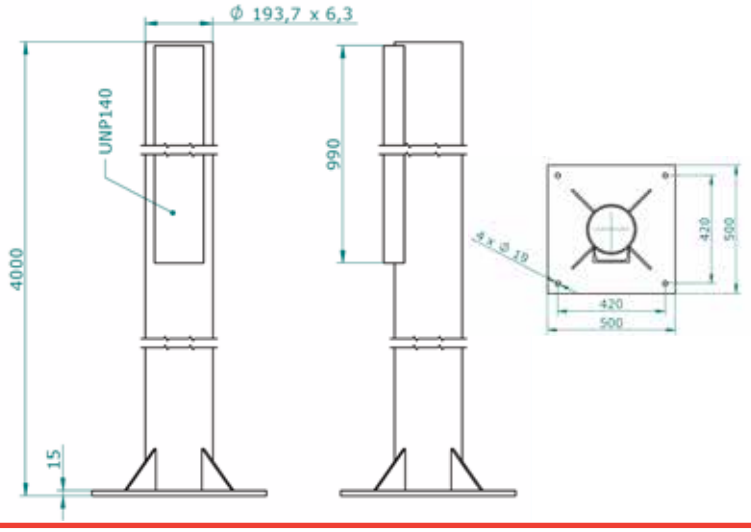


LET OP ! COMBINATIE ZWENKARMEN EN KOLOMMEN

Bij bestellingen van zwenkarmen voor lamellen of gordijnen die aan één van de hiernaast genoemde kolommen bevestigd worden, adviseert Cepro uitsluitend de onderstaande combinaties.

Zwenkarm maximum lengte	Gordijnen tot 250 cm hoog	Gordijnen tot 500 cm hoog	Lamellen tot 250 cm hoog	Lamellen tot 500 cm hoog
2 meter	kolom 83.10.02.0300	kolom 83.10.02.0300	kolom 83.10.02.0300	kolom 83.20.01.0300
3 meter	kolom 83.10.02.0300	kolom 83.10.02.0300	kolom 83.20.01.0300	kolom 83.20.01.0300
4 meter	kolom 83.10.02.0300	kolom 83.20.01.0300	kolom 83.25.01.0400	kolom 83.25.01.0400
5 meter	kolom 83.20.01.0300	kolom 83.20.01.0300	kolom 83.25.01.0400	kolom 83.25.02.0400
6 meter	kolom 83.20.01.0300	kolom 83.20.01.0300	kolom 83.25.02.0400	kolom 83.25.02.0400

CEPRO RAILSYSTEEM

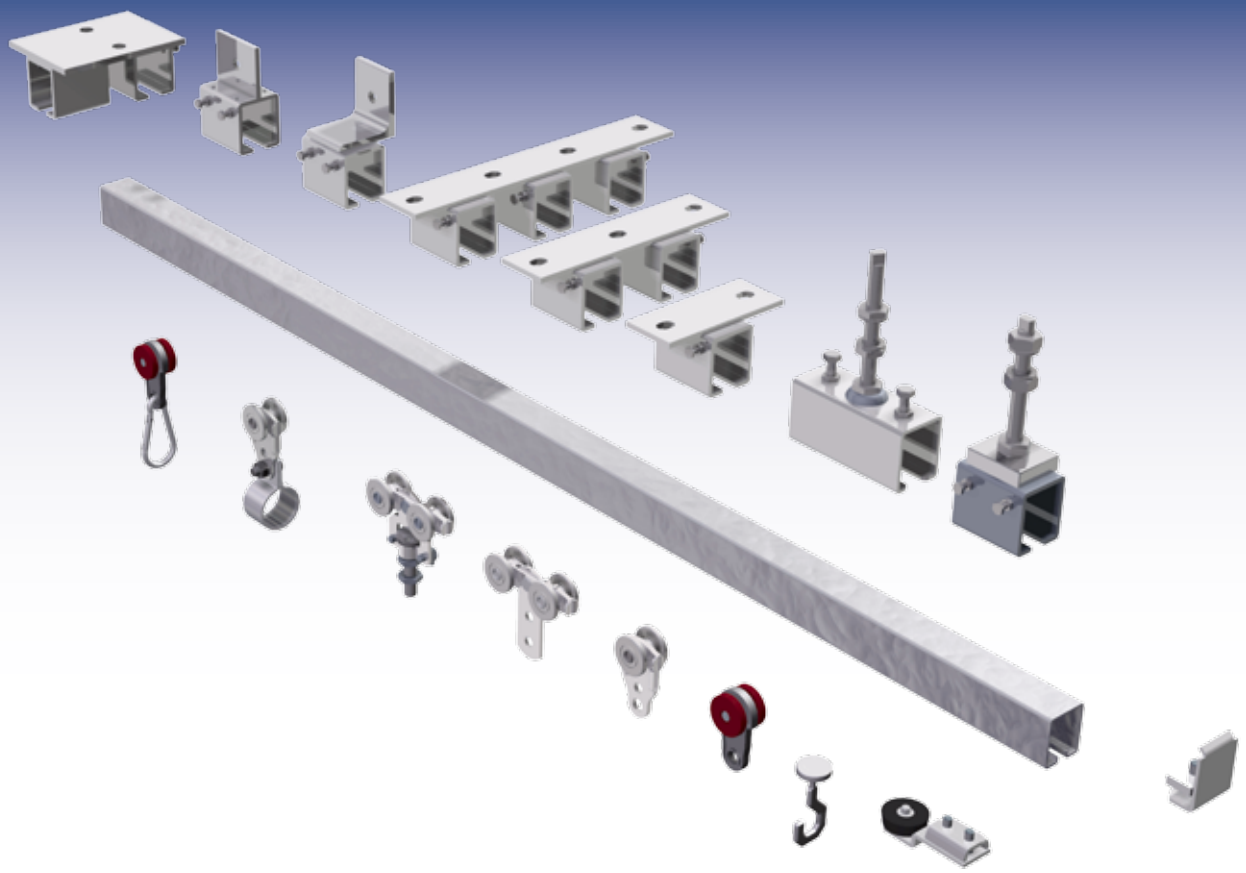


RAILSTEUN

Railsteun met lange bout M10, voor rail 30 x 35 mm.

86.10.02






RAIL KOPPELSTEUN

Rail koppelsteun met lange bout M10, voor rail 30 x 35 mm.

86.10.03






PLAFOND KOPPELSTEUN

Plafond (koppel)steun voor enkele rail 30 x 35 mm

86.10.20





CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY


CEPRO RAILSYSTEEM

PLAFOND KOPPELSTEUN

Plafond (koppel)steun voor dubbele rail 30 x 35 mm.

86.10.21



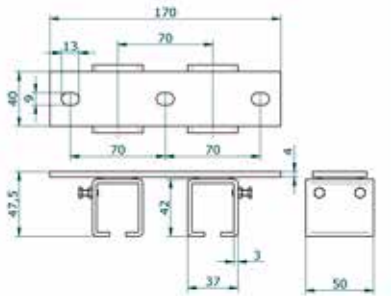


PLAFOND KOPPELSTEUN

Plafond (koppel)steun voor drievoudige rail 30 x 35 mm.

86.10.22



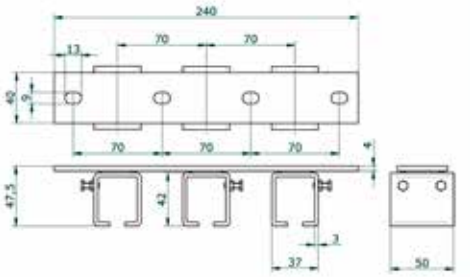


WANDKOPPELSTEUN

Wandkoppelsteun voor enkele rail.

86.10.15






RAILVERSTEVIGING

Steun voor railversteviging middels strip.

86.10.25






RAIL 30X35 MM

Rail 30 x 35 mm per strekkende meter. Lengte maximaal 6 meter

86.10.00

Vanwege logistieke redenen adviseren wij rail te versturen in bundels of in delen niet langer dan 3 meter.






RAILBOCHT

Railbocht 90°, radius 50 cm, voor rail 30x35 mm.

86.10.01






CEPRO RAILSYSTEEM

RUNNER KUNSTSTOF

Tweewiel runner kunststof, geschikt voor rail 30x35 mm. Draagcapaciteit 5 kg.

86.10.10






RUNNER STAAL

Tweewiel runner staal, geschikt voor rail 30x35 mm. Draagcapaciteit 10 kg.

86.10.11






RUNNER STAAL

Vierwiel runner staal, geschikt voor rail 30x35 mm. Draagcapaciteit 25 kg.

86.10.13



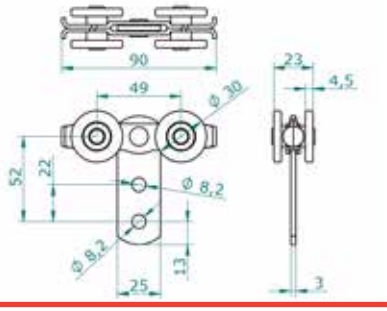


RUNNER STAAL

Vierwiel runner staal, met draaibaar draadeind M10. Geschikt voor rail 30x35 mm. Draagcapaciteit 40 kg.

86.10.17






KARABIJNHAAK

Stalen karabijhaak, geschikt om gordijn met runner verschuifbaar te maken in rail 30x35 mm.

10.48.30






GORDIJNGLIJHAAK

Kunststof gordijnglijhaak, voor bevestiging van een gordijn in een rail. Alleen te gebruiken bij lage gebruiksfrequenties. Geschikt voor rail 30x35 mm.

10.48.60





CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY


CEPRO RAILSYSTEEM

AFSLUITSTUK

Rail afsluitstuk. Geschikt voor rail 30x35 mm.

86.10.07



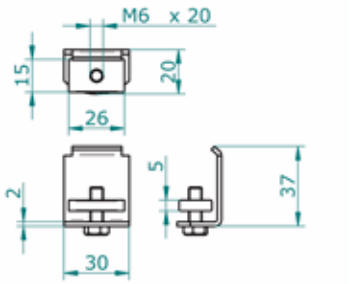


RAIL STOP

Railstop met buffer. Geschikt voor rail 30x35 mm.

86.10.08



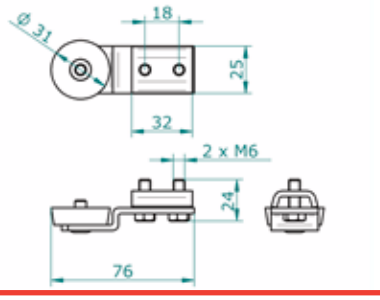


HOEKWAND DRAGER

Hoekwand drager geschikt voor bevestiging van railsteun of railkoppelsteun.

86.10.04






PLAFOND DRAGER

Plafond drager geschikt voor bevestiging van railsteun of railkoppelsteun, direkt onder een horizontaal vlak.

86.10.05






MONTAGESTEUN

Universele stalen montage hoeksteun. Voor het bevestigen van railsteunen aan muur of staander.

80.10.01



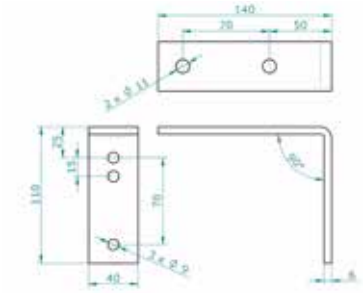


MONTAGESTEUN


Zware stalen montage hoeksteun. Voor het bevestigen van railsteunen aan muur of staander.

80.10.02



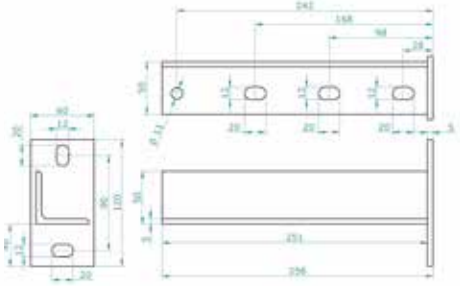

CEPRO BUISSYSTEEM

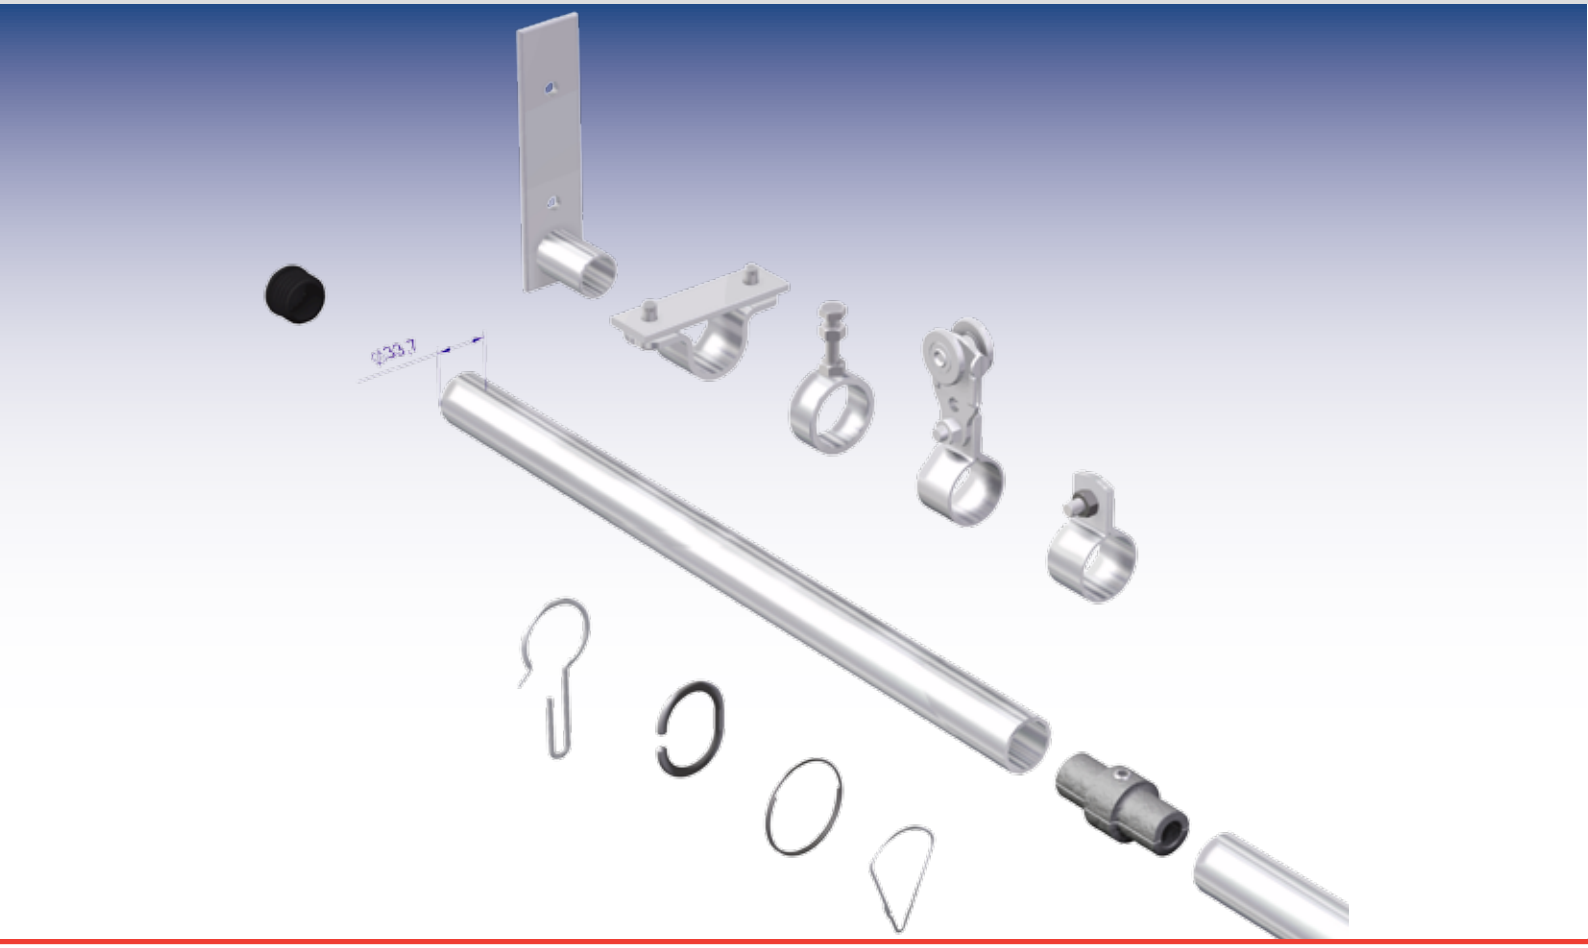


PLAFONDSTEUN

Plafondsteun voor directe bevestiging van buis maximaal Ø 34 mm aan het plafond of langs de muur

86.40.10






FLENS

Flens voor bevestiging van buis Ø 33,7 mm, wanddikte 2,9 mm, aan muur of staander

86.40.41






BUISDRAGER

Buisdrager met bout (M8x35) voor buis maximaal Ø 35 mm

86.40.50





CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO BUISSYSTEEM


BUIS

Buis Ø 33,7 mm, wanddikte 2,5 mm. Per strekkende meter, lengte maximaal 6 meter

86.40.00

Vanwege logistieke redenen adviseren wij buis te versturen in bundels of in delen niet langer dan 3 meter.



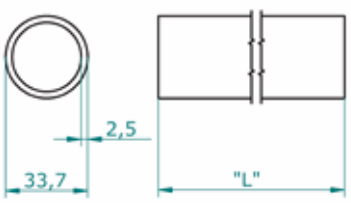


BUISVERBINDER

Buisverbinder voor buis maximaal Ø 33,7 mm, verzinkt (alleen toe te passen naast een steunpunt)

86.40.30






GORDIJNHAAK

Gordijnhaak staal, voor buis maximaal Ø 33,7 mm (set verpakt per 7 stuks)

10.48.50.0007






GORDIJNHAAK

Gordijnhaak kunststof, voor buis maximaal Ø 33,7 mm

10.48.40






GORDIJNHAAK

Gordijnhaak metaal, zware uitvoering, voor buis maximaal

Ø 34 mm	**10.48.55**
Ø 50 mm	**10.48.58**
Ø 70 mm	**10.48.56**






OPHANGRING

RVS ophangring

10.48.52






CEPRO BUISSYSTEEM

BUISKLEM

Buisklem voor ronde buis maximaal Ø 33,7 mm.
Voor gebruik aan runner in railsysteem

86.40.20






BUISDOP

Buisdop, voor buis Ø 33,7 mm, wanddikte 2,9 mm.

86.40.25






HOEKWAND DRAGER

Hoekwand drager geschikt voor bevestiging van railsteun of railkoppelsteun.

86.10.04






PLAFOND DRAGER

Plafond drager geschikt voor bevestiging van railsteun of railkoppelsteun, direct onder een horizontaal vlak.

86.10.05






MONTAGESTEUN

Universele stalen montage hoeksteun. Voor het bevestigen van railsteunen aan muur of staander.

80.10.01



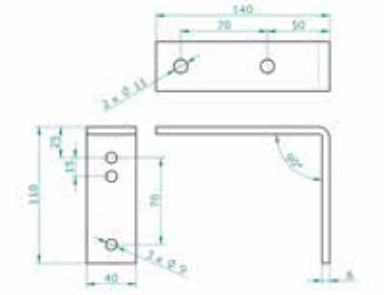


MONTAGESTEUN

Zware stalen montage hoeksteun. Voor het bevestigen van railsteunen aan muur of staander.

80.10.02



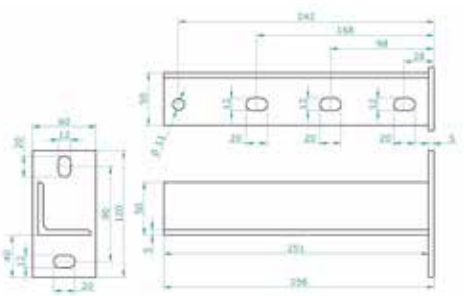

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY




KABELOPROLLER

Een kabeloproller wordt met name toegepast in situaties waarin snel een flexibele afscherming gecreëerd dient te worden.

Met een simpele beweging kan de kabel uit de oproller worden getrokken en met een speciale beugel aan de meegeleverde muursteun worden bevestigd.

Technische gebruiksinformatie

- Begeleidt de kabel terug in de behuizing, hierdoor voorkomt u schade aan omliggende objecten en verwondingen aan omstanders.
- Open de behuizing uitsluitend in bijzijn van gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen bij vervanging of reparatie.
- Neem bij twijfel altijd contact op met onze afdeling verkoop.

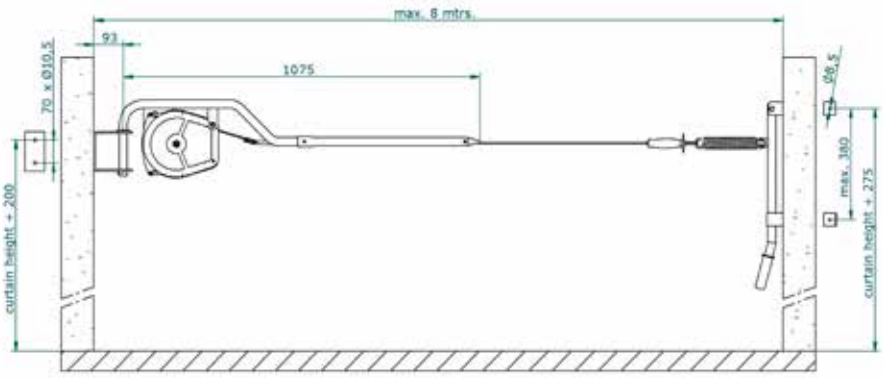










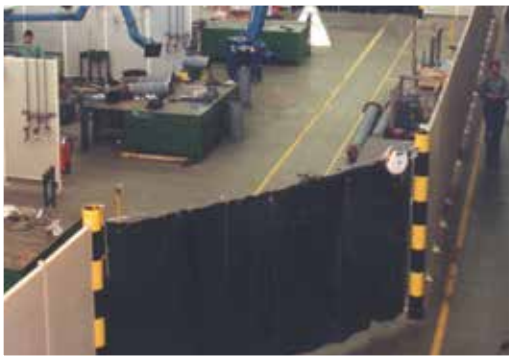




CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO KABELOPROLLER

- Snelle afscherming van werkplek
- Simpele bediening
- Kabellengte 8 meter
- Kabeldikte 3 mm
- Stevige metalen behuizing

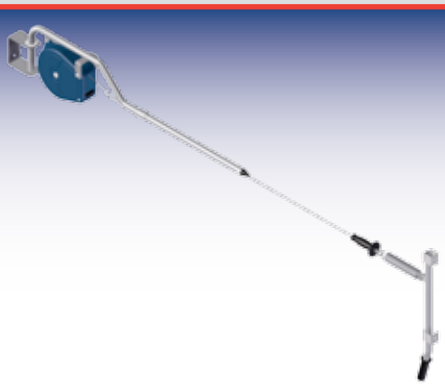

KABELOPROLLER

- Maximale hoogte gordijn 200 cm
- Inclusief muursteun
- Voorzien van speciale beugel

Kabeloproller, kabellengte 8 meter, **exclusief** gordijn **82.20.10**



GORDIJNEN

- Goedgekeurd volgens EN-1598
- Standaard 140 cm breed
- Volledig omzoomd
- 7 ophangogen aan één 140 cm zijde
- Drukknopen aan beide zijkanten

Cepro Orange-CE lasgordijn
H. 160 x 140 cm **16.15.16**

Cepro Orange-CE lasgordijn
H. 180 x 140 cm **16.15.18**

Cepro Orange-CE lasgordijn
H. 200 x 140 cm **16.15.20**

Cepro Green-9 lasgordijn
H. 160 x 140 cm **16.19.16**

Cepro Green-9 lasgordijn
H. 180 x 140 cm **16.19.18**

Cepro Green-9 lasgordijn
H. 200 x 140 cm **16.19.20**

Cepro Green-6 lasgordijn
H. 160 x 140 cm **16.16.16**

Cepro Green-6 lasgordijn
H. 180 x 140 cm **16.16.18**

Cepro Green-6 lasgordijn
H. 200 x 140 cm **16.16.20**

Cepro Bronze-CE lasgordijn
H. 160 x 140 cm **16.17.16**

Cepro Bronze-CE lasgordijn
H. 180 x 140 cm **16.17.18**

Cepro Bronze-CE lasgordijn
H. 200 x 140 cm **16.17.20**



OPHANGRING

- RVS
- Gesloten ronde ring
- Dikte draad 2 mm
- Ø 58 mm

RVS ophangring voor gordijn aan kabeloproller **10.48.52**



CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

WWW.CEPRO.EU







Las- & Gastechniek bvba
Aarschotsebaan 312 • 2590 Berlaar

T 03 482 43 65 • F 03 482 35 72
sales@lgtechniek.be

www.lgtechniek.be

LAS- EN GASTECHNIEK®
THE ART OF WELDING