CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

CATALOGUS 2014

LASSCHERMEN



Versie 14/01




INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	3
Normering	4
Robusto lasscherm	5
Omnium lasscherm	10
Sprint lasscherm	16
Gazelle lasscherm	18





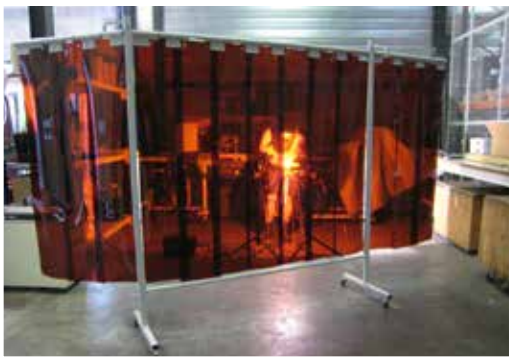





ALGEMENE INFORMATIE

Bescherming

Een goede inrichting van de werkplek voor lassers en slijpers en het voorkomen van risico's zijn absolute voorwaarden voor ondernemingen en instellingen die professioneel actief zijn in de lastechniek. Naast de sociale en humane aspecten, gaat het hierbij ook om zaken zoals het reduceren van letsels en ziekteverzuim bij lassers en omstanders, de vermindering van brandgevaar en het mogelijke productieverlies door schade. Een optimale bescherming van de werknemer tegen de gevaren van laslicht, lawaai en hitte is onontbeerlijk voor een rationele bedrijfsvoering.

CEPRO is specialist in het veilig inrichten van las- en slijpwerkplekken en biedt daarvoor een omvangrijk pakket producten en diensten. CEPRO producten verhogen de veiligheid en de efficiency van de werkplek, waardoor een verbetering van de workflow en daarmee kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

Alle CEPRO producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen en inrichten van veilige las- en slijpwerkplekken. Zij voldoen uiteraard aan alle geldende normen en voorschriften, uiteraard ook op de diverse deelterreinen van het programma.

Dit katern gaat in op het flexibel afschermen van de laswerkplek en welke CEPRO systemen en producten daarbij de oplossing biedt. Voor verdere vragen over dit onderwerp staat uiteraard ook het CEPRO-team voor u klaar om haar jarenlange ervaring en know-how op dit gebied vrijblijvend met u te delen.

Lasschermen

De belangrijkste gevaren van onbeschermde blootstelling aan laslicht zijn: lasogen (bij kortstondige blootstelling), staar (bij langdurige blootstelling) en een verbrande huid. Dit laatste kan zelfs uitmonden in huidkanker. De lasser beschermt zichzelf met een laskap en beschermende kleding. Omstanders staan echter bloot aan dezelfde gevaren. Het beschermen van omstanders rondom de lasplek is dus van groot belang ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

Bij het afschermen van de lasplaats van andere werkplekken, blijft het van groot belang om van buitenaf zicht te houden op het werk. Niet alleen vanwege de controle op de voortgang van het werk, maar ook om snel te kunnen reageren bij calamiteiten, moet een lasgordijn gemaakt worden van transparant materiaal. Dit voorkomt bovendien claustrofobische gevoelens van de lasser.

Naast de uitgebreide mogelijkheden die Cepro biedt bij het bouwen van een lascabine in een vaste opstelling, is het mogelijk en soms wenselijk te werken met verplaatsbare lasschermen.

Wanneer regelmatig op verschillende plaatsen gewerkt moet worden of als flexibiliteit in de indeling van de werkruimte vereist is, kan een afscherming met verplaatsbare schermen een goed alternatief vormen.

Ook wanneer niet continu laswerk verricht wordt, biedt een scherm uitkomst; nadat het werk gedaan is kan het scherm snel van de werkvloer gehaald worden.

Het CEPRO programma in lasschermen is onderverdeeld in vier productgroepen, welke zijn afgestemd op diverse toepassingsgebieden:

- CEPRO Robusto lasschermen
- CEPRO Omnium lasschermen
- CEPRO Sprint lasschermen
- CEPRO Gazelle lasschermen

Voorafgaand aan elk hoofdstuk vindt u de specifieke eigenschappen van de verschillende types CEPRO lasschermen.

NORMERING

Alle in Europa toegepaste lasgordijnen, laslamellen en andere producten voor het afschermen van lasplekken middels transparante materialen, moeten voldoen aan de norm: EN-1598. Deze norm is voor het laatst herzien in 2012.

De toegepaste gordijnen, lamellen en lassheets in alle CEPRO lasschermen voldoen aan de Europese norm EN-1598.

De norm EN-1598 legt eisen vast op het gebied van:

Filtratie
Filtratie van schadelijke Ultraviolette (UV) stralingen en het nog net zichtbare blauwe licht:
- Het geheel uitfilteren van UV stralingen tussen 210 en 313 Nanometer.
- Het vrijwel geheel uitfilteren van UV stralingen tussen 313 en 400 Nanometer.
- Het in een glijdende schaal uitfilteren van het blauwe licht (tussen 400 en 600 Nanometer).
- Een beperkte filtering van het zichtbare licht (600 tot 1400 Nanometer).

UV reflectie
Het op het lasgordijn geprojecteerde laslicht mag voor maximaal 10 % gereflecteerd worden. Hiermee wordt voorkomen dat de lasser blootgesteld wordt aan stralingsgevaar dat via een lasgordijn teruggekaatst wordt.

UV stabiliteit
Materialen kunnen verkleuren onder invloed van UV-stralingen (zoals bijvoorbeeld ook zonlicht). Verkleuring van een lasgordijn heeft direct invloed op de filtrerende werking ervan. In de EN-1598 zijn de minimale vereisten vastgelegd . Een goedgekeurd CEPRO product borgt hierdoor op lange termijn zijn filtrerende eigenschappen.

Vlamdovendheid
In het geval een lasgordijn vlam vat, dient het materiaal na het wegnemen van de vuurbron vanzelf te doven.

In de testmethode wordt een stukje gordijn van 190 x 90 mm gedurende 15 seconden blootgesteld aan een vlam. Indien het gordijn vlam vat, dient het binnen 3 seconden te doven, bovendien mag de vlam niet verder dan 150 mm hoog gekomen zijn.

Mechanische sterkte
Op initiatief van CEPRO zijn in de norm ook vereisten opgenomen op het gebied van het mechanische sterkte van lasgordijnen.

De ophangogen en zomen moeten voldoende sterk zijn en onder vastgelegde condities een gewicht van 7 kg kunnen dragen.

Markering
Een goedgekeurd gordijn dient de volgende markeringen te bevatten:
- Naam (en registratienummer) van de fabrikant, in ons geval dus CEPRO,
- De markering EN-1598,
- Maand en jaar van productie,
- Het keuringskenmerk.

CEPRO gordijnen bevatten het certificeringslogo van het gerenommeerde DIN-instituut (zie hieronder)


DIN certificering


CEPRO is een van de weinige fabrikanten die haar producten onderwerpt aan de strenge certificatie eisen van het Duitse DIN instituut.

Binnen deze certificeringsprocedure worden onze producten jaarlijks onderworpen aan herkeuringen, waarbij het certificaat enkel na hernieuwde goedkeuring verlengd wordt.


Hierdoor garanderen wij u kwalitatief hoogwaardige producten welke ten alle tijden aan de gestelde normen voldoen.

Grafiek lasboog

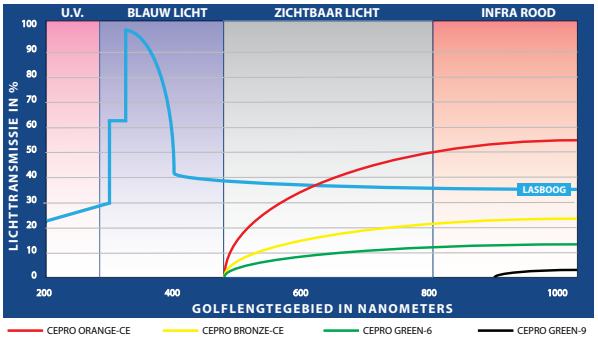

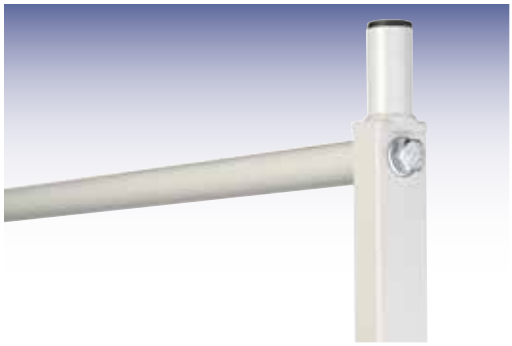



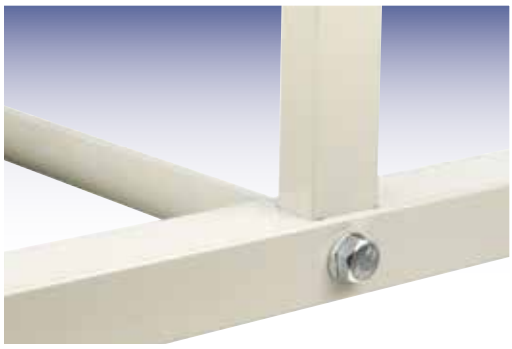







ROBUSTO LASSCHERM

CEPRO Robusto lasschermen zijn kwalitatief zéér hoogwaardige schermen. Door de gedegen constructie kunnen ze gebruikt worden in de meest veeleisende werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld zijn CEPRO Robusto lasschermen:

- 210 cm hoog.
- Gemaakte uit ronde buis 35x2,5 mm en rechthoekige buis 50x30x2 mm.
- Afgewerkt in grijze poedercoating RAL7035.
- Voorzien van 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 met rem.

Leverbare uitvoeringen

- Enkel scherm, 215 cm breed.
- Drieluik scherm, 215 cm breed + 2 zwenkarmen van elk 70 cm.
- Drieluik XL scherm, 215 cm breed + 2 zwenkarmen van elk 110 cm.

Technische gebruiksinformatie

- Het CEPRO Robusto lasscherm wordt geleverd als bouwpakket in een stevige kartonnen doos.
- CEPRO Robusto lasschermen zijn ontworpen voor inpandig gebruik.
- De bouten en moeren die de verbindingen vormen dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer het CEPRO Robusto lasscherm regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang beschadigde gordijnen of lamellen waar nodig.

CEPRO ROBUSTO LASSCHERM 215 CM

- Hoogte 210 cm
- Breedte middenkader 215 cm
- Standaard 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
- RAL 7035 poedercoating
- Ronde buis 35 x 2,5 mm
- Rechthoekige buis 50 x 30 x 2 mm



MET GORDIJNEN

- Hoogte gordijn 180 cm
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Robusto Enkel scherm met Cepro Orange-CE gordijn **36.32.15**

Robusto Enkel scherm met Cepro Green-9 gordijn **36.32.19**

Robusto Enkel scherm met Cepro Green-6 gordijn **36.32.16**

Robusto Enkel scherm met Cepro Bronze-CE gordijn **36.32.17**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn complete set **18.15.18**

Cepro Green-9 vervangingsgordijn complete set **18.19.18**

Cepro Green-6 vervangingsgordijn complete set **18.16.18**

Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn complete set **18.17.18**



MET LAMELLEN

- Hoogte lamellen 180 cm
- Overlapping lamellen 10 cm / 66%
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophangclips
- Lamellen EN-1598 gekeurd

Robusto Enkel scherm met Cepro Orange-CE lamellen **36.32.25**

Robusto Enkel scherm met Cepro Green-9 lamellen **36.32.29**

Robusto Enkel scherm met Cepro Green-6 lamellen **36.32.26**

Robusto Enkel scherm met Cepro Bronze-CE lamellen **36.32.27**

VERVANGINGSLAMELLEN

Cepro Orange-CE vervangingslamellen complete set **29.05.18.0010**

Cepro Green-9 vervangingslamellen complete set **29.09.18.0010**

Cepro Green-6 vervangingslamellen complete set **29.06.18.0010**

Cepro Bronze-CE vervangingslamellen complete set **29.07.18.0010**



SPECIALS

- Hoogte gordijn 180 cm
- Atlas gordijn 550 °C
- Sonic gordijn Rw= 14 dB

Robusto Enkel scherm met hittewerend Cepro Atlas gordijn **36.32.31**

Robusto Enkel scherm met geluiddempend Cepro Sonic gordijn **36.32.45**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Atlas vervangingsgordijn complete set **59.01.10.0003**

Cepro Sonic vervangingsgordijn complete set **92.15.01**

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO ROBUSTO DRIELUIK LASSCHERM 355 CM

- Hoogte 210 cm
- Breedte middenkader 215 cm
- 2 zwenkarmen van 70 cm elk
- Standaard 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
- RAL 7035 poedercoating
- Ronde buis 35 x 2,5 mm
- Rechthoekige buis 50 x 30 x 2 mm



MET GORDIJNEN

- Hoogte gordijn 180 cm
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Robusto Drieluik scherm met Cepro Orange-CE gordijn **36.31.15**

Robusto Drieluik scherm met Cepro Green-9 gordijn **36.31.19**

Robusto Drieluik scherm met Cepro Green-6 gordijn **36.31.16**

Robusto Drieluik scherm met Cepro Bronze-CE gordijn **36.31.17**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn complete set **18.15.18.0001**

Cepro Green-9 vervangingsgordijn complete set **18.19.18.0001**

Cepro Green-6 vervangingsgordijn complete set **18.16.18.0001**

Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn complete set **18.17.18.0001**



MET LAMELLEN

- Hoogte lamellen 180 cm
- Overlapping lamellen 10 cm / 66%
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophangclips
- Lamellen EN-1598 gekeurd

Robusto Drieluik scherm met Cepro Orange-CE lamellen **36.31.25**

Robusto Drieluik scherm met Cepro Green-9 lamellen **36.31.29**

Robusto Drieluik scherm met Cepro Green-6 lamellen **36.31.26**

Robusto Drieluik scherm met Cepro Bronze-CE lamellen **36.31.27**

VERVANGINGSLAMELLEN

Cepro Orange-CE vervangingslamellen complete set **29.05.18.0016**

Cepro Green-9 vervangingslamellen complete set **29.09.18.0016**

Cepro Green-6 vervangingslamellen complete set **29.06.18.0016**

Cepro Bronze-CE vervangingslamellen complete set **29.07.18.0016**



SPECIALS

- Hoogte gordijn 180 cm
- Bodemvrijheid 15 cm
- Atlas gordijn 550 °C
- Sonic gordijn Rw= 14 dB

Robusto Drieluik scherm met hittewerend Cepro Atlas gordijn **36.31.31**

Robusto Drieluik scherm met geluiddempend Cepro Sonic gordijn **36.31.45**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Atlas vervangingsgordijn complete set **59.01.10.0004**

Cepro Sonic vervangingsgordijn complete set **92.15.01**

CEPRO ROBUSTO DRIELUIK XL LASSCHERM 435 CM

- Hoogte 210 cm
- Breedte middenkader 215 cm
- Standaard 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
- 2 Zwenkarmen van 110 cm elk
- RAL 7035 poedercoating
- Ronde buis 35 x 2,5 mm
- Rechthoekige buis 50 x 30 x 2 mm



MET GORDIJNEN

- Hoogte gordijn 180 cm
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Orange-CE gordijn **36.31.65**

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Green-9 gordijn **36.31.69**

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Green-6 gordijn **36.31.66**

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Bronze-CE gordijn **36.31.67**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn complete set **18.15.18.0002**

Cepro Green-9 vervangingsgordijn complete set **18.19.18.0002**

Cepro Green-6 vervangingsgordijn complete set **18.16.18.0002**

Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn complete set **18.17.16.0002**



MET LAMELLEN

- Hoogte lamellen 180 cm
- Overlapping lamellen 10 cm / 66%
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophangclips
- Lamellen EN-1598 gekeurd

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Orange-CE lamellen **36.31.75**

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Green-9 lamellen **36.31.79**

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Green-6 lamellen **36.31.76**

Robusto Drieluik XL scherm met Cepro Bronze-CE lamellen **36.31.77**

VERVANGINGSLAMELLEN

Cepro Orange-CE vervangingslamellen complete set **29.05.18.0020**

Cepro Green-9 vervangingslamellen complete set **29.09.18.0020**

Cepro Green-6 vervangingslamellen complete set **29.06.18.0020**

Cepro Bronze-CE vervangingslamellen complete set **29.07.18.0020**



SPECIALS

- Hoogte gordijn 180 cm
- Bodemvrijheid 15 cm
- Atlas gordijn 550 °C
- Sonic gordijn Rw= 14 dB

Robusto Drieluik XL scherm met hittewerend Cepro Atlas gordijn **36.31.81**

Robusto Drieluik XL scherm met geluiddempend Cepro Sonic gordijn **36.31.95**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Atlas vervangingsgordijn complete set **59.01.10.0005**

Cepro Sonic vervangingsgordijn complete set **92.15.01**

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO ROBUSTO TOEBEHOREN

- Onderdelen voor Robusto lasscherm
- Zwenkwielen Ø 75 mm
- Ronde buis 35 x 2,5 mm
- Rechthoekige buis 50 x 30 x 2 mm




ZWENKWIELEN

- Ø 75 mm

Zwenkwiel voor Robusto scherm
met rem Ø 75 mm **30.04.32.01**

Zwenkwiel voor Robusto scherm
zonder rem Ø 75 mm **30.04.32.00**



ZWENKARM 70 CM

- Hoogte gordijnen / lamellen 180 cm
- Overlapping lamellen 10 cm / 66%
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophangclips bij lamellen
- Kunststof ophanghaken bij gordijnen
- Gordijnen / lamellen EN-1598 gekeurd

Robusto zwenkarm 70 cm
zonder vulling **30.01.32.07**

ZWENKARM MET GORDIJNEN

Robusto zwenkarm 70 cm
Orange-CE gordijn **30.01.32.0715**

Robusto zwenkarm 70 cm
Green-9 gordijn **30.01.32.0719**

Robusto zwenkarm 70 cm
Green-6 gordijn **30.01.32.0716**

Robusto zwenkarm 70 cm
Bronze-CE gordijn **30.01.32.0717**

ZWENKARM MET LAMELLEN

Robusto zwenkarm 70 cm
Orange-CE lamellen **30.01.32.0725**

Robusto zwenkarm 70 cm
Green-9 lamellen **30.01.32.0729**

Robusto zwenkarm 70 cm
Green-6 lamellen **30.01.32.0726**

Robusto zwenkarm 70 cm
Bronze-CE lamellen **30.01.32.0727**



ZWENKARM 110 CM

- Hoogte gordijnen / lamellen 180 cm
- Overlapping lamellen 10 cm / 66%
- Bodemvrijheid 15 cm
- Kunststof ophangclips bij lamellen
- Kunststof ophanghaken bij gordijnen
- Gordijnen / lamellen EN-1598 gekeurd

Robusto zwenkarm 110 cm
zonder vulling **30.01.32.11**

ZWENKARM MET GORDIJNEN

Robusto zwenkarm 110 cm
Orange-CE gordijn **30.01.32.1115**

Robusto zwenkarm 110 cm
Green-9 gordijn **30.01.32.1119**

Robusto zwenkarm 110 cm
Green-6 gordijn **30.01.32.1116**

Robusto zwenkarm 110 cm
Bronze-CE gordijn **30.01.32.1117**

ZWENKARM MET LAMELLEN

Robusto zwenkarm 110 cm
Orange-CE lamellen **30.01.32.1125**

Robusto zwenkarm 110 cm
Green-9 lamellen **30.01.32.1129**

Robusto zwenkarm 110 cm
Green-6 lamellen **30.01.32.1126**

Robusto zwenkarm 110 cm
Bronze-CE lamellen **30.01.32.1127**




OMNIUM LASSCHERM

CEPRO Omnium lasschermen zijn stabiele, fraai afgewerkte schermen. Het CEPRO Omnium lasscherm wordt vaak ingezet als allround lasscherm in diverse werkomgevingen.

Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO Omnium lasschermen:

- 200 cm hoog.
- Gemaakt uit ronde buis 30x2 mm en rechthoekige buis 40x30x2 mm.
- Afgewerkt in grijze poedercoating RAL7035.
- Voorzien van 4 zwenkwielen Ø 50 mm, waarvan 2 met rem.

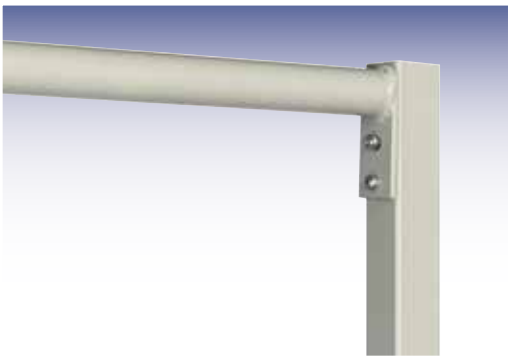

Leverbare uitvoeringen

- Enkel scherm, 215 cm breed.
- Drieluik scherm, 215 cm breed + 2 zwenkarmen van elk 80 cm.
- Drieluik XL scherm, 215 cm breed + 2 zwenkarmen van elk 110 cm.




Technische gebruiksinformatie

- Het CEPRO Omnium lasscherm wordt geleverd als bouwpakket in een stevige kartonnen doos.
- CEPRO Omnium lasschermen zijn ontworpen voor inpandig gebruik.
- De bouten en moeren die de verbindingen vormen dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer het CEPRO Omnium lasscherm regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang beschadigde gordijnen of lamellen waar nodig.





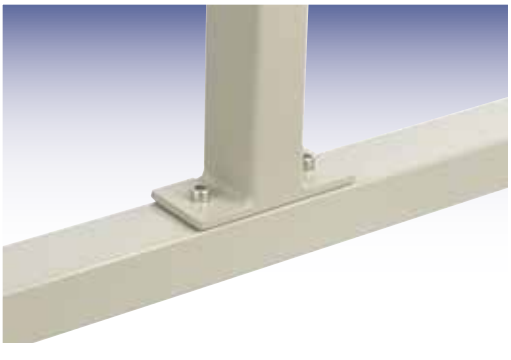

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO OMNIUM LASSCHERM 215 CM

- Hoogte 200 cm
- Breedte middenkader 215 cm
- Standaard 4 zwenkwielen Ø 50 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
- RAL 7035 poedercoating
- Ronde buis 30 x 2 mm
- Rechthoekige buis 40 x 30 x 2 mm



MET GORDIJNEN

- Hoogte gordijn 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Kunststof ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Omnium Enkel scherm met Cepro Orange-CE gordijn **36.34.15**
Omnium Enkel scherm met Cepro Green-9 gordijn **36.34.19**
Omnium Enkel scherm met Cepro Green-6 gordijn **36.34.16**
Omnium Enkel scherm met Cepro Bronze-CE gordijn **36.34.17**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn complete set **18.15.16**
Cepro Green-9 vervangingsgordijn complete set **18.19.16**
Cepro Green-6 vervangingsgordijn complete set **18.16.16**
Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn complete set **18.17.16**



MET LAMELLEN

- Hoogte lamellen 160 cm
- Overlapping lamellen 5 cm / 33%
- Bodemvrijheid 30 cm
- Kunststof ophangclips
- Lamellen EN-1598 gekeurd

Omnium Enkel scherm met Cepro Orange-CE lamellen **36.34.25**
Omnium Enkel scherm met Cepro Green-9 lamellen **36.34.29**
Omnium Enkel scherm met Cepro Green-6 lamellen **36.34.26**
Omnium Enkel scherm met Cepro Bronze-CE lamellen **36.34.27**

VERVANGINGSLAMELLEN

Cepro Orange-CE vervangingslamellen complete set **29.05.16.0008**
Cepro Green-9 vervangingslamellen complete set **29.09.16.0008**
Cepro Green-6 vervangingslamellen complete set **29.06.16.0008**
Cepro Bronze-CE vervangingslamellen complete set **29.07.16.0008**



MET LASSHEET

- Hoogte sheet 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Metalen buisklemmen
- Sheet EN-1598 gekeurd

Omnium Enkel scherm met Cepro Orange-CE lassheet **36.34.05**
Omnium Enkel scherm met Cepro Green-9 lassheet **36.34.09**
Omnium Enkel scherm met Cepro Green-6 lassheet **36.34.06**
Omnium Enkel scherm met Cepro Bronze-CE lassheet **36.34.07**

VERVANGINGSSHEETS

Cepro Orange-CE vervangingssheets complete set **22.15.16.0004**
Cepro Green-9 vervangingssheets complete set **22.19.16.0004**
Cepro Green-6 vervangingssheets complete set **22.16.16.0004**
Cepro Bronze-CE vervangingssheets complete set **22.17.16.0004**

CEPRO OMNIUM DRIELUIK LASSCHERM 375 CM

- Hoogte 200 cm
- Breedte middenkader 215 cm
- Standaard 4 zwenkwielen Ø 50 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
- 2 zwenkarmen van 80 cm elk
- RAL 7035 poedercoating
- Ronde buis 30 x 2 mm
- Rechthoekige buis 40 x 30 x 2 mm



MET GORDIJNEN

- Hoogte gordijn 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Kunststof ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Omnium Drieluik scherm met Cepro Orange-CE gordijn **36.36.15**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Green-9 gordijn **36.36.19**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Green-6 gordijn **36.36.16**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Bronze-CE gordijn **36.36.17**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn complete set **18.15.16.0001**
Cepro Green-9 vervangingsgordijn complete set **18.19.16.0001**
Cepro Green-6 vervangingsgordijn complete set **18.16.16.0001**
Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn complete set **18.17.16.0001**



MET LAMELLEN

- Hoogte lamellen 160 cm
- Overlapping lamellen 5 cm / 33%
- Bodemvrijheid 30 cm
- Kunststof ophangclips
- Lamellen EN-1598 gekeurd

Omnium Drieluik scherm met Cepro Orange-CE lamellen **36.36.25**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Green-9 lamellen **36.36.29**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Green-6 lamellen **36.36.26**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Bronze-CE lamellen **36.36.27**

VERVANGINGSLAMELLEN

Cepro Orange-CE vervangingslamellen complete set **29.05.16.0014**
Cepro Green-9 vervangingslamellen complete set **29.09.16.0014**
Cepro Green-6 vervangingslamellen complete set **29.06.16.0014**
Cepro Bronze-CE vervangingslamellen complete set **29.07.16.0014**



MET LASSHEET

- Hoogte sheet 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Metalen buisklemmen
- Sheet EN-1598 gekeurd

Omnium Drieluik scherm met Cepro Orange-CE lassheet **36.36.05**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Green-9 lassheet **36.36.09**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Green-6 lassheet **36.36.06**
Omnium Drieluik scherm met Cepro Bronze-CE lassheet **36.36.07**

VERVANGINGSSHEETS

Cepro Orange-CE vervangingssheets complete set **2 x 22.15.16.0004**
Cepro Green-9 vervangingssheets complete set **2 x 22.19.16.0004**
Cepro Green-6 vervangingssheets complete set **2 x 22.16.16.0004**
Cepro Bronze-CE vervangingssheets complete set **2 x 22.17.16.0004**

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO OMNIUM DRIELUIK XL LASSCHERM 435 CM

- Hoogte 200 cm
- Breedte middenkader 215 cm
- Standaard 4 zwenkwielen Ø 50 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
- 2 zwenkarmen van 110 cm elk
- RAL 7035 poedercoating
- Ronde buis 30 x 2 mm
- Rechthoekige buis 40 x 30 x 2 mm



MET GORDIJNEN

- Hoogte gordijn 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Kunststof ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Omnium Drieluik XL scherm met Cepro Orange-CE gordijn **36.36.65**

Omnium Drieluik XL scherm met Cepro Green-9 gordijn **36.36.69**

Omnium Drieluik XL scherm met Cepro Green-6 gordijn **36.36.66**

Omnium Drieluik XL scherm met Cepro Bronze-CE gordijn **36.36.67**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn complete set **18.15.16.0002**


Cepro Green-9 vervangingsgordijn complete set **18.19.16.0002**

Cepro Green-6 vervangingsgordijn complete set **18.16.16.0002**

Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn complete set **18.17.16.0002**

CEPRO OMNIUM TOEBEHOREN

- Onderdelen voor Omnium lasscherm
- Zwenkwielen Ø 50 mm
- Ronde buis 30 x 2 mm
- Rechthoekige buis 40 x 30 x 2 mm

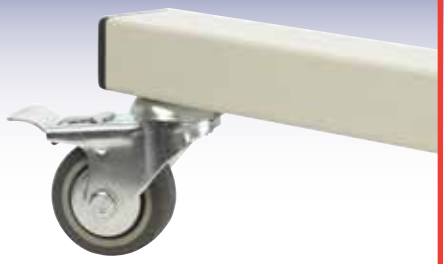


ZWENKWIELEN

- Ø 50 mm

Zwenkwiel voor Omnium scherm
met rem Ø 50 mm **30.04.34.01**

Zwenkwiel voor Omnium scherm
zonder rem Ø 50 mm **30.04.34.00**

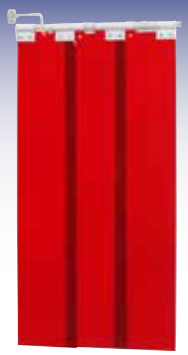

ZWENKARM 80 CM

- Hoogte gordijnen / lamellen 160 cm
- Overlapping lamellen 5 cm / 33%
- Bodemvrijheid 30 cm
- Kunststof ophangclips bij lamellen
- Kunststof ophanghanken bij gordijnen
- Gordijnen / lamellen EN-1598 gekeurd

Omnium zwenkarm 80 cm
zonder vulling **30.01.34.08**

Scharnier voor Omnium scherm
t.b.v. zwenkarm **30.03.34**

ZWENKARM MET GORDIJNEN

Omnium zwenkarm 80 cm
Orange-CE gordijn **30.01.34.0815**

Omnium zwenkarm 80 cm
Green-9 gordijn **30.01.34.0819**

Omnium zwenkarm 80 cm
Green-6 gordijn **30.01.34.0816**

Omnium zwenkarm 80 cm
Bronze-CE gordijn **30.01.34.0817**

ZWENKARM MET LAMELLEN

Omnium zwenkarm 80 cm
Orange-CE lamellen **30.01.34.0825**

Omnium zwenkarm 80 cm
Green-9 lamellen **30.01.34.0829**

Omnium zwenkarm 80 cm
Green-6 lamellen **30.01.34.0826**

Omnium zwenkarm 80 cm
Bronze-CE lamellen **30.01.34.0827**



ZWENKARM 110 CM

- Hoogte gordijnen 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Kunststof ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Omnium zwenkarm 110 cm
zonder vulling **30.01.32.11**

Scharnier voor Omnium scherm
t.b.v. zwenkarm **30.03.34**

ZWENKARM MET GORDIJNEN

Omnium zwenkarm 110 cm
Orange-CE gordijn **30.01.34.1115**

Omnium zwenkarm 110 cm
Green-9 gordijn **30.01.34.1119**

Omnium zwenkarm 110 cm
Green-6 gordijn **30.01.34.1116**

Omnium zwenkarm 110 cm
Bronze-CE gordijn **30.01.34.1117**






SPRINT LASSCHERM

CEPRO Sprint lasschermen zijn gedegen afgewerkte schermen die kunnen worden ingezet in diverse werkomgevingen.

Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO Sprint lasschermen:

- 193 cm hoog.
- Gemaakte uit ronde verzinkte buis 22x1 mm en vierkante buis 30x30x2 mm.
- Staanders en voetprofielen afgewerkt in rode poedercoating RAL3020.

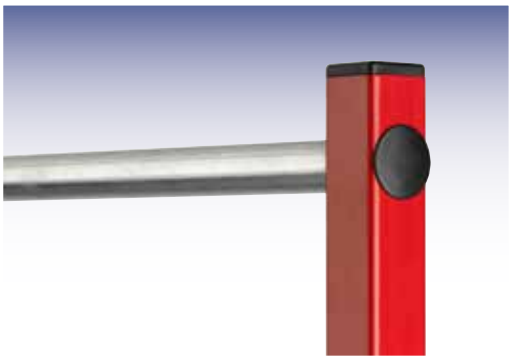


Leverbare uitvoeringen

- Enkel scherm, 192 cm breed.




Technische gebruiksinformatie

- Het CEPRO Sprint lasscherm wordt geleverd als bouwpakket in een stevige kartonnen doos.
- CEPRO Sprint lasschermen zijn ontworpen voor inpandig gebruik.
- De bouten en moeren die de verbindingen vormen dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer het CEPRO Sprint lasscherm regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang beschadigde gordijnen of sheets waar nodig.

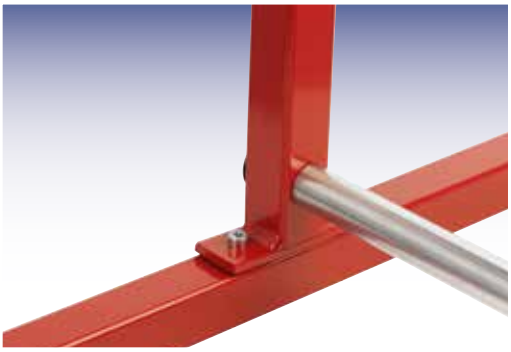



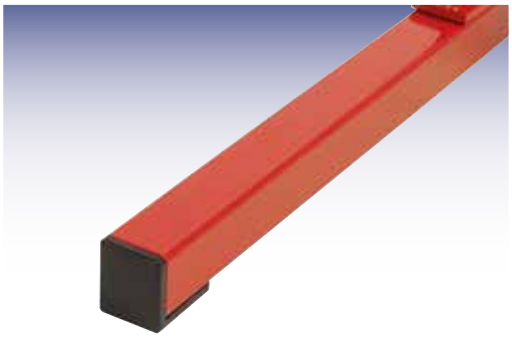

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO SPRINT LASSCHERM

- Hoogte 193 cm
- Breedte middenkader 192 cm
- Zonder zwenkwielen
- Staanders en voeten in RAL 3020 poedercoating
- Liggers verzinkt
- Ronde buis 22 x 1 mm
- Vierkante buis 30 x 30 x 2 mm



MET GORDIJNEN

- Hoogte gordijn 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Stalen ophanghaken
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Sprint scherm met Cepro Orange-CE gordijn **36.38.15**
Sprint scherm met Cepro Green-9 gordijn **36.38.19**
Sprint scherm met Cepro Green-6 gordijn **36.38.16**
Sprint scherm met Cepro Bronze-CE gordijn **36.38.17**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn complete set **18.15.16**
Cepro Green-9 vervangingsgordijn complete set **18.19.16**
Cepro Green-6 vervangingsgordijn complete set **18.16.16**
Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn complete set **18.17.16**



MET LASSHEET

- Hoogte lassheet 160 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Lassheet 570 x 1 mm
- Metalen buisklemmen
- Sheet EN-1598 gekeurd

Sprint scherm met Cepro Orange-CE lassheet **36.38.05**
Sprint scherm met Cepro Green-9 lassheet **36.38.09**
Sprint scherm met Cepro Green-6 lassheet **36.38.06**
Sprint scherm met Cepro Bronze-CE lassheet **36.38.07**

VERVANGINGSSHEETS

Cepro Orange-CE vervangingssheets complete set **22.15.16.0004**
Cepro Green-9 vervangingssheets complete set **22.19.16.0004**
Cepro Green-6 vervangingssheets complete set **22.16.16.0004**
Cepro Bronze-CE vervangingslamellen complete set **22.17.16.0004**



ZWENKWIELEN

- Ø 50 mm

Set zwenkwielen Ø 50 mm voor Sprint scherm **30.06.34**

VERVANGINGSWIELEN

Zwenkwiel voor Sprint scherm met rem Ø 50 mm **30.04.34.01**
Zwenkwiel voor Sprint scherm zonder rem Ø 50 mm **30.04.34.00**




GAZELLE LASSCHERM

CEPRO Gazelle lasschermen zijn ideaal voor toepassing in kleinere werkplaatsen en bij lagere gebruiksfrequenties. CEPRO Gazelle lasschermen zijn vanwege hun gewicht zeer eenvoudig met de hand te verplaatsen.

Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO Gazelle lasschermen:

- 200 cm hoog.
- Gemaakt uit ronde verzinkte buis 25x1mm.
- Voorzien van een spangordijn met een open zoom boven en onder.
- Verpakt in een doos van slechts 120 cm lang. Waardoor verzending per pakketdienst mogelijk is.

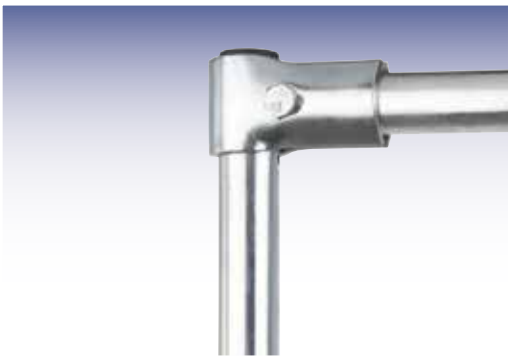

Leverbare uitvoeringen

- Enkel scherm, 200 cm breed.
- Enkel scherm, 140 cm breed.



Technische gebruiksinformatie

- Het CEPRO Gazelle lasscherm wordt geleverd als bouwpakket in een stevige kartonnen doos.
- CEPRO Gazelle lasschermen zijn ontworpen voor inpandig gebruik.
- De bouten en moeren die de verbindingen vormen dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer het CEPRO Gazelle lasscherm regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang beschadigde gordijnen waar nodig.







CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO GAZELLE LASSCHERM

- Hoogte 200 cm
- Breedte 200 cm / 140 CM
- Zonder zwenkwielen
- Verzinkt frame
- Ronde buis 25 x 1 mm
- Voorzien van spangordijn



140 CM BREED

- Hoogte gordijn 170 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Gewicht 6,5 kg.
- Spangordijn, open zoom boven en onder
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Gazelle scherm met Cepro Orange-CE gordijn	**36.39.15**
Gazelle scherm met Cepro Green-9 gordijn	**36.39.19**
Gazelle scherm met Cepro Green-6 gordijn	**36.39.16**
Gazelle scherm met Cepro Bronze-CE gordijn	**36.39.17**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn 170 x 140 cm	**13.15.04.14**
Cepro Green-9 vervangingsgordijn 170 x 140 cm	**13.19.04.14**
Cepro Green-6 vervangingsgordijn 170 x 140 cm	**13.16.04.14**
Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn 170 x 140 cm	**13.17.04.14**



200 CM BREED

- Hoogte gordijn 170 cm
- Bodemvrijheid 30 cm
- Gewicht 8,5 kg.
- Spangordijn, open zoom boven en onder
- Gordijnen EN-1598 gekeurd

Gazelle scherm met Cepro Orange-CE gordijn	**36.39.25**
Gazelle scherm met Gazelle Green-9 gordijn	**36.39.29**
Gazelle scherm met Cepro Green-6 gordijn	**36.39.26**
Gazelle scherm met Cepro Bronze-CE gordijn	**36.39.27**

VERVANGINGSGORDIJNEN

Cepro Orange-CE vervangingsgordijn 170 x 200 cm	**13.15.04.20**
Cepro Green-9 vervangingsgordijn 170 x 200 cm	**13.19.04.20**
Cepro Green-6 vervangingsgordijn 170 x 200 cm	**13.16.04.20**
Cepro Bronze-CE vervangingsgordijn 170 x 200 cm	**13.17.04.20**



CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

WWW.CEPRO.EU







Las- & Gastechniek bvba
Aarschotsebaan 312 • 2590 Berlaar

T 03 482 43 65 • F 03 482 35 72
sales@lgtechniek.be

www.lgtechniek.be

LAS- EN GASTECHNIEK®
THE ART OF WELDING