CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

CATALOGUS 2014

OUTDOOR LASSEN



Versie 14/01

INHOUDSOPGAVE

Algemene informatie	**3**
Lastenten	**4**
Lasparasols	**6**













ALGEMENE INFORMATIE

Bescherming

Een goede inrichting van de werkplek voor lassers en slijpers en het voorkomen van risico's zijn absolute voorwaarden voor ondernemingen en instellingen die professioneel actief zijn in de lastechniek. Naast de sociale en humane aspecten, gaat het hierbij ook om zaken zoals het reduceren van letsels en ziekteverzuim bij lassers en omstanders, de vermindering van brandgevaar en het mogelijke productieverlies door schade. Een optimale bescherming van de werknemer tegen de gevaren van laslicht, lawaai en hitte is onontbeerlijk voor een rationele bedrijfsvoering.


CEPRO is specialist in het veilig inrichten van las- en slijpwerkplekken en biedt daarvoor een omvangrijk pakket producten en diensten. CEPRO producten verhogen niet alleen de veiligheid maar ook de efficiency van de werkplek, waardoor een verbetering van de workflow en daarmee kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

CEPRO producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen en inrichten van veilige las- en slijpwerkplekken. Zij voldoen aan alle geldende normen en voorschriften, ook op de diverse deelterreinen van het programma.

Dit katern gaat in op de diverse risico's rondom het aspect gevaarlijk laslicht bij het werken in de open lucht en welke CEPRO systemen en producten u daarbij de oplossing bieden. Voor verdere vragen over dit onderwerp staat uiteraard ook het CEPRO-team voor u klaar om haar jarenlange ervaring en know-how op dit gebied vrijblijvend met u te delen.

Outdoor lassen

Bij lassen in de open lucht is het belangrijk om beschermd te zijn tegen allerlei weersinvloeden, zoals bijvoorbeeld regen, wind, zon etc. Door het gebruik van een lastent of lasparasol worden de arbeidsomstandigheden aantoonbaar verbeterd en daardoor zal het ziekteverzuim gereduceerd worden.

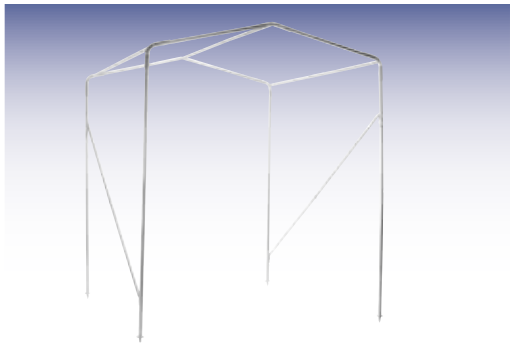

CEPRO LASTENTEN

CEPRO lastenten zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden in de open lucht. De werkzaamheden kunnen langer doorgang vinden en doordat de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd worden zal ook het ziekteverzuim verminderen.



Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO lastenten :

- 200 cm hoog aan de zijkanten en 220 cm in de nok
- Gemaakt uit mat wit 570 gr/m² PVC doek
- Het doek van de lastenten is zelfdovend volgens de Franse normering M2
- Voorzien van een slikrand rondom van 200 mm

STANDAARD UITVOERINGEN

- Huisjesmodel, breedte 190 cm , diepte 200 cm, nokhoogte 220 cm
- Sheltermodel, breedte 187 cm , diepte 200 cm, nokhoogte 155 cm



Technische gebruiksinformatie standaard lastenten

- CEPRO lastenten wordt geleverd als bouwpakket in een stevige kartonnen doos.
- CEPRO lastenten zijn geschikt voor gebruik in omgevingstemperaturen van -/- 30 °C tot +70 °C.
- De buizen en pennen welke de verbindingen vormen, dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer de bekleding van de CEPRO lastent regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang indien nodig.




HEAVY DUTY UITVOERINGEN

- Heavy Duty XL, breedte 200 cm , diepte 300 cm, nokhoogte 220 cm
- Heavy Duty XXL, breedte 300 cm , diepte 300 cm, nokhoogte 220 cm

Technische gebruiksinformatie heavy duty lastenten

- CEPRO heavy duty lastenten kunnen hijsbaar gemaakt worden d.m.v. speciale hijsbanden.
- CEPRO heavy duty lastenten hebben een frame uit duims buis Ø 33,7 mm.
- CEPRO heavy duty lastenten wordt geleverd als bouwpakket.
- CEPRO heavy duty lastenten zijn geschikt voor gebruik in omgevingstemperaturen van -/- 30 °C tot +70 °C.
- De buizen en koppelingen welke de verbindingen vormen, dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer de bekleding van de CEPRO lastent regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang indien nodig.

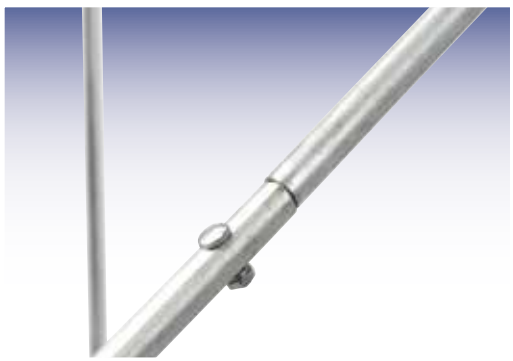

Op maat gemaakt

Alle CEPRO lastenten kunnen uiteraard ook speciaal op maat gemaakt worden. Zowel afmetingen, kleur en uitvoering kunnen op klantspecificatie aangepast worden. Neem contact op met onze afdeling verkoop voor een passende aanbieding.



CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO LASTENTEN

- M2 goedgekeurd
- PVC doek 570 gr/m²
- Slikrand 200 mm rondom
- Voor- en achterzijde afsluitbaar met lussluiting



HUISJESMODEL

- Breedte 190 cm
- Diepte 200 cm
- Hoogte 200 cm
- Nokhoogte 220 cm
- Frame Ø 25 mm gegalvaniseerd
- Verpakking geschikt voor pakketdienst

Lastent huisjesmodel
compleet 200 x 190 cm **91.20.11**

Bekleding lastent huisjesmodel
200 x 190 cm **90.20.11**

Frame lastent huisjesmodel
200 x 190 cm **90.20.02**

EXTRA OPTIES

Uitbreidingsset voor pijpdoorvoer,
voor- en achterwand **90.20.21**



SHELTERMODEL

- Breedte 187 cm
- Diepte 200 cm
- Hoogte 155 cm
- Frame Ø 25 mm gegalvaniseerd

Lastent sheltermodel
compleet 200 x 187 cm **91.11.11**

Bekleding lastent sheltermodel
200 x 187 cm **90.11.11**

Frame lastent sheltermodel
200 x 187 cm **90.11.00**



HEAVY DUTY

- Breedte 200 cm of 300 cm
- Diepte 300 cm
- Hoogte 200 cm
- Nokhoogte 220 cm
- Frame Ø 33,7 mm verzinkt

Lastent heavy duty XL compleet
200 x 300 cm **91.20.20.3020**

Bekleding lastent XL heavy duty
200 x 300 cm **90.20.20.3020**

Frame lastent XL huisjesmodel
200 x 300 cm **op aanvraag**

Lastent heavy duty XXL compleet
300 x 300 cm **91.20.20.3030**


Bekleding lastent XXL heavy duty
300 x 300 cm **90.20.20.3030**

Frame lastent XXL heavy duty
300 x 300 cm **op aanvraag**

PIJPDOORVOER VOOR LASTENT

Met deze uitbreidingsset kunt u uw huisjesmodel lastent geschikt maken voor het doorvoeren van een pijp.

Andere accessoires op aanvraag leverbaar..



OP MAAT GEMAAKTE LASTENT HEAVY DUTY

Max. breedte	400 cm
Max. diepte	800 cm
Zijhoogte	200 cm

Afwijkende hoogtes op aanvraag.



CEPRO LASPARASOLS

CEPRO lasparasols zijn speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht. Zij bieden een gedegen tijdelijke afscherming van de werkplek tegen zon of regen.

Tenzij anders vermeld zijn alle CEPRO lasparasols :

- Gemaakt uit groen canvas doek 350 gr/m² PVC doek
- Het canvas doek is waterafstotend en vlamwerend
- Voorzien van messing ogen, voor extra zekering
- Voorzien van een windvanger aan de bovenzijde
- Voorzien van een draagtas



Leverbare uitvoeringen

- Lasparasol, Ø 220 cm
- Lasparasol, Ø 300 cm



Technische gebruiksinformatie

- Het mechanisme en ribben dienen periodiek te worden gecontroleerd.
- Controleer de bekleding regelmatig op scheuren en/of andere onvolkomenheden. Vervang de parasol indien nodig.







CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO LASPARASOLS

- Vlamvertragend en waterafstotend canvas
- Canvas doek 350 gr/m²
- Kleur groen
- Draagtas inbegrepen
- Bovenzijde voorzien van windvanger



MEDIUM DUTY

- Doorsnede Ø 220 cm
- Voorzien van kantelmechanisme
- 10 ribben, lengte 110 cm
- Diameter mast 28 mm
- Mast in 2 delen, totale hoogte 220 cm
- Uiteinden ribben voorzien van kunststof hulzen

Lasparasol medium duty
Ø 220 cm **93.21.20**



HEAVY DUTY

- Doorsnede Ø 300 cm
- Voorzien van draaimechanisme
- 8 ribben, lengte 150 cm
- Diameter mast 38 mm
- Mast in 2 delen, totale hoogte 220 cm
- Ribben voorzien van metalen hulzen
- Inclusief stevige metalen grondpen

Lasparasol heavy duty
Ø 300 cm **93.71.20**



CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

WWW.CEPRO.EU







Las- & Gastechniek bvba
Aarschotsebaan 312 • 2590 Berlaar

T 03 482 43 65 • F 03 482 35 72
sales@lgtechniek.be

www.lgtechniek.be

LAS- EN GASTECHNIEK®
THE ART OF WELDING