

# Gas











# Gaz

SOPER NV Wingepark 9 B–3110 Rotselaar Tel:+32 (0) 16 44 64 74 Fax:+32 (0) 16 44 99 15 www.soper.be mail@soper.be

| | |
|---|---|
| **Ontspanningsmateriaal** | 10.10 |
| Drukregelaars | 10.10.10 |
| Flesontspanners | 10.10.10.10 |
| Adaptors | 10.10.10.12 |
| Eéntraps drukregelaars | 10.10.10.15 |
| Tweede traps drukregelaars | 10.10.10.20 |
| Beschermkasten | 10.10.10.25 |
| Beschermkasten voorgemonteerd | 10.10.10.30 |
| Voorontspanners en gecombineerde drukregelaars | 10.10.15 |
| Fles voorontspanners | 10.10.15.10 |
| Tank voorontspanners en drukbegrenzers | 10.10.15.15 |
| Gecombineerde 1e/2e trapsdrukregelaar met OPSO-UPSO | 10.10.15.20 |
| Industriële tank voorontspanners en drukbegrenzers | 10.10.15.25 |
| Omschakelaars | 10.10.15.30 |
| Toebehoren | 10.10.35 |
| Veiligheidskleppen en tussenstukken | 10.10.35.10 |
| Mondstukken en moeren | 10.10.35.15 |
| Slangnippel aansluitingen | 10.10.35.25 |
| Draadaansluitingen | 10.10.35.30 |
| Dichtingen | 10.10.35.35 |
| Dichtingsmaterialen | 10.10.35.40 |
| Manometers | 10.10.35.45 |
| **Leidingssystemen** | 10.15 |
| Verbindingen voor gasflessen | 10.15.10 |
| Zwanenhalzen en collectoren | 10.15.10.10 |
| Soepele verbindingen | 10.15.10.20 |
| Gasslang butaan-propaan | 10.15.20 |
| Gasslang voor ontspannen gas | 10.15.20.10 |
| Gasslang voor niet ontspannen gas | 10.15.20.15 |
| Metalen flexibels | 10.15.30 |
| Inox slangen | 10.15.30.10 |

| | |
|---|---|
| Koper leidingen | 10.15.35 |
| Zachte koperbuis op rol | 10.15.35.10 |
| HD PE Drukleiding voor gas | 10.15.40 |
| HD PE Drukleiding voor propaan | 10.15.40.10 |
| Toebehoren | 10.15.45 |
| Signalisatie en bescherming | 10.15.45.10 |
| PLT-buissysteem gas conform NBN D51-006 | 10.15.50 |
| PLT Leiding en toebehoren | 10.15.50.10 |
| PLT koppelingen gas | 10.15.50.15 |
| **Afsluiters en gasfilters** | 10.20 |
| Afsluiters | 10.20.10 |
| Punt- en membraanafsluiters | 10.20.10.10 |
| Gas bolkraan EN331 gekeurd | 10.20.10.15 |
| Gas bolkraan EN1775 HTB | 10.20.10.20 |
| Gaskranen HTB met thermische veiligheid | 10.20.10.22 |
| Flensafsluiters | 10.20.10.25 |
| Ondergrondse afsluiter | 10.20.10.28 |
| Elektrokranen met manuele herbewapening NC | 10.20.10.30 |
| Elektrokranen met manuele herbewapening NO | 10.20.10.35 |
| Elektrokranen met automatische herbewapening | 10.20.10.40 |
| Noodstoppen | 10.20.10.45 |
| Thermische veiligheidskleppen en isolatiekoppelingen | 10.20.10.50 |
| Gasfilters | 10.20.15 |
| Gasfilters | 10.20.15.10 |
| **Fittings propaan** | 10.25 |
| Fittings | 10.25.10 |
| Persfittings | 10.25.10.10 |
| Klemfittings KVBG | 10.25.10.15 |
| Hardsoldeer fittings | 10.25.10.20 |
| 3-delige koppelingen | 10.25.10.25 |
| Messing fittings | 10.25.10.30 |

| | |
|---|---|
| Messing schroef-lasverbindingen | 10.25.10.32 |
| HD PE trekvaste mechanische koppeling | 10.25.10.35 |
| **Gastellers en tellerkasten** | 10.30 |
| Gastellers | 10.30.10 |
| Balgenmeters en quantometers | 10.30.10.10 |
| Tellerkasten | 10.30.20 |
| Tellerkasten | 10.30.20.10 |
| **Gasdetectie propaan** | 10.35 |
| Gasdetectie | 10.35.10 |
| Gasdetectie huishoudelijk | 10.35.10.10 |
| Gasdetectie industrieel | 10.35.10.15 |
| Gasdetectie draagbaar | 10.35.10.20 |
| **Tanktoebehoren propaan** | 10.40 |
| Tanktoebehoren | 10.40.10 |
| Vulkleppen | 10.40.10.10 |
| Dienstkranen | 10.40.10.12 |
| Veiligheidskleppen EU en toebehoren | 10.40.10.15 |
| Veiligheidsklep PV | 10.40.10.20 |
| Peilmeters | 10.40.10.25 |
| Isoleerstukken en peilmeters | 10.40.10.30 |
| Fleskranen en vulpistolen | 10.40.10.35 |
| **Camping en motorhomes** | 10.45 |
| Motorhome volgens EN12864 (D) | 10.45.10 |
| Aansluiting 1 gasfles gebruik bij stilstand | 10.45.10.10 |
| Aansluiting 1 gasfles gebruik rijdend | 10.45.10.15 |
| Aansluiting 2 gasflessen gebruik bij stilstand | 10.45.10.20 |
| Aansluiting 2 gasflessen gebruik rijdend | 10.45.10.25 |
| Camping en Marine | 10.45.15 |
| Regelaars en stabilisatoren | 10.45.15.10 |
| Gasverklikkers | 10.45.15.15 |
| Verdeelblokken | 10.45.15.20 |

| | |
|---|---|
| Snelkoppelingen | 10.45.15.25 |
| Klemkoppelingen Ø 8 | 10.45.15.30 |
| **Toepassingen** | 10.55 |
| Asfalt- en lastoebehoren | 10.55.10 |
| Asfaltbranders 3/8" Foker | 10.55.10.10 |
| Asfaltbranders M18 Foker | 10.55.10.12 |
| Voorgemonteerde asfaltbranders | 10.55.10.15 |
| Onkruidbranders en soldeerbouten | 10.55.10.25 |
| Toebehoren | 10.55.10.30 |
| Mobiele kookvuren | 10.55.15 |
| Komforen | 10.55.15.10 |
| Kroonbranders | 10.55.15.15 |



## Butaan 28 mbar - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5207 | 28 mbar | 1,3 | moer TS 21,7L | slangnippel |
| S5201 | 28 mbar | 1,3 | moer DIN | slangnippel |
| S5202 | 28 mbar | 1,3 | moer POL vleugel | slangnippel |



## Propaan 37 mbar - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5208 | 37 mbar | 1,5 | moer TS 21,7L | slangnippel |
| S5219 | 37 mbar | 1,5 | moer DIN | slangnippel |
| S5220 | 37 mbar | 1,5 | moer POL vleugel | slangnippel |



## Propaan 30 mbar  (Nederland/Luxemburg)

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5211 | 30 mbar | 1,5 | moer KOMBI | slangnippel |
| S5212 | 30 mbar | 1,5 | moer KOMBI | 1/4" links M |



## Propaan 50 mbar - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5620 | 50 mbar | 1,5 | moer TS 21,7L | slangnippel |
| S5228 | 50 mbar | 1,5 | moer DIN | slangnippel |
| S5229 | 50 mbar | 1,5 | moer POL vleugel | slangnippel |



## Propaan 50 mbar (Nederland/Luxemburg)

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5235 | 50 mbar | 1,5 | moer KOMBI | slangnippel |
| S5236 | 50 mbar | 1,5 | moer KOMBI | 1/4"M links |



## Quick-on regelaar - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5282 | 28 mbar | 1,5 | Ø 27 | slangnippel-1/4"L |
| S5287 | 30 mbar | 1,5 | Ø 27 | 1/4"L |
| S5260 | 37 mbar | 1,5 | Ø 27 | slangnippel-1/4"L |
| S5289 | 50 mbar | 1,5 | Ø 27 | 1/4"L |
| | | | | |
| S5253 | 37 mbar | 1,5 | Ø 20 | slangnippel |



## Instelbare flesontspanner

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5243 | 30-80 mbar | 2 | moer TS 21,7L-ESSO-ELF | slangnippel |
| S5244 | 30-80 mbar | 2 | moer DIN | slangnippel |
| S5245 | 30-80 mbar | 2 | moer POL vleugel | slangnippel |



## Flesontspanner 11-standen

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5248 | 50-150 mbar | 2 | moer TS 21,7L-ESSO-ELF | slangnippel |
| S5249 | 50-150 mbar | 2 | moer POL vleugel | slangnippel |



## Flesontspanner HP vast

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| 45950 | 1,5 bar | 8 | Kombi | 3/8L |
| 45951 | 4 bar | 8 | Kombi | 3/8L |



## Flesontspanner HP regelbaar

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| 45954 | 0,5-4 bar | 8 | moer KOMBI | 3/8L |
| 45956 | 0,5-4 bar | 8 | POL vleugel | 3/8L |
| S5250 | 0,5-4 bar | 8 | 1/4F | 1/4F |



## Quick-on regelaar HP

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5258 | 0-2 bar | 8 | Ø27 | 3/8"L |



## Toebehoren flesontspanner

| Best.nr. | Ingang |
|---|---|
| 45961 | Veiligheidsklep Moer 3/8" L - 3/8" M L |
| 45965 | Moer 3/8" L |
| 45964 | Conische slangnippel voor slang Ø6 |



## Adaptor quick-on

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| S5264 | Ø 20 | 21,7 L zijkant |
| S5265 | Ø 27 | 21,7 L 90° - boven |
| S5266 | Ø 27 | 3/8" L 90° - boven |



## Adaptor lifttruck

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| S5268 | Ø 22 | JIC 1/2" - 20 UNF |



## Hoge druk slang voor adapter lifttruck

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| 45663 | 70 cm | JIC 1/2" | 1/4"F |
| 45664 | 100 cm | JIC 1/2" | 1/4"F |
| 45665 | 150 cm | JIC 1/2" | 1/4"F |



## Vaste ééntraps drukregelaar

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5270 | 30 mbar | 1 | 1/4"F | 1/4"F |
| S5271 | 37 mbar | 2 | 1/4"F | 1/4"F |
| S5276 | 37 mbar | 4 | 1/4"F | 3/8"F |
| S5272 | 50 mbar | 2 | 1/4"F | 1/4"F |



## Instelbare ééntraps drukregelaar

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5280 | 30-50 mbar | 3 | 1/4"F | 3/8"F |
| S5589 | 30-50 mbar | 4 | POL vleugel | slang |



## Regelbare ééntraps drukregelaar

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5283 | 0-80 mbar | 4 | 1/4"F | 1/4"F |
| S5285 | 0-300 mbar | 4 | 1/4"F | 1/4"F |
| S5288 | 0-300 mbar | 4 | 1/4"F met mano | 1/4"F |



## Drukregelaar met kraan en veiligheid - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5429 | 37 mbar | 1,3 | Ø 12 te lassen | slangnippel |
| S5431 | 37 mbar | 4 | Ø 12 te lassen | Ø 12 te lassen |
| S5433 | 37 mbar | 8 | 20-150 M | 20-150 M |
| S5430 | 30 mbar | 4 | Ø 12 te lassen | Ø 12 te lassen |
| S5432 | 50 mbar | 4 | Ø 12 te lassen | Ø 12 te lassen |
| S5434 | 50 mbar | 8 | 20-150 M | 20-150 M |



## Drukregelaar met vaste uitgangsdruk - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5439 | 37 mbar | 4 | 20-150 moer | 20-150 M |
| S5441 | 37 mbar | 10 | 1/2"F | 1/2"F |
| S5440 | 50 mbar | 4 | 20-150 moer | 20-150 M |
| S5442 | 50 mbar | 10 | 1/2"F | 1/2"F |



## Instelbare drukregelaar met afblaasveiligheid - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5446 | 30-50 mbar | 6 | 1/2"F | 1/2"F |
| S5449 | 30-50 mbar | 15-25 | 1/2"F | 3/4"F |
| S5450 | 40-300 mbar | 8-35 | 3/4"F | 3/4"F |
| S5452 | 25-45 mbar | 40 | 1/2"F | 4/4"F |



## Regelbare drukregelaar

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5451 | 0-80 mbar | 4 | 20/150 moer | 20/150 M |



## Drukregelaar haaks - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5435 | 37 mbar | 7,6 | JSC moer | gasmeter |



## Beschermkast voor inbouw tweedetrapsregelaar - NBN D51-006

| Best.nr. | Omschrijving | Afmetingen |
|---|---|---|
| S5824 | Beschermkast verzinkt | 410x192x165 mm |



| Best.nr. | Omschrijving | Afmetingen |
|---|---|---|
| S5819 | Beschermkast polyester | 340x230x150 mm |



| Best.nr. | Omschrijving | Afmetingen |
|---|---|---|
| S5820 | Beschermkast polyester | 485x350x170 mm |
| S5825 | Sokkel voor S5820 | |



| Best.nr. | Omschrijving | Afmetingen |
|---|---|---|
| S5821 | Beschermkast polyester | 525x536x230 mm |
| S5826 | Sokkel voor S5821 | |



Kast met 2de trapsdrukregelaar - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5823 | 37 mbar | 7,6 | 1/2"F | 3/4"F |



Kast met 2de trapsdrukregelaar en T-stuk - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5811 | 37 mbar | 7,6 | 1/2"F | 3/4"F |



Kast met dubbele 2de trapsdrukregelaar en T-stuk - NBN D51-0

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5815 | 37 mbar | 2x 7,6 | 1/2"F | 3/4"F |



## Vaste fles voorontspanner - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5290 | 1,5 bar | 10 | 1/4"F | 1/4"F |
| S5291 | 1,5 bar | 10 | moer 20/150 | 1/4"F |
| S5292 | 1,5 bar | 10 | moer POL vleugel | 1/4"F |



## Regelbare fles voorontspanner - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5297 | 0,5-4 bar | 8 | 1/4"F | 1/4"F |



## Regelbare fles voorontspanner met mano - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5298 | 0,5-4 bar | 8 | 1/4"F | 1/4"F |
| S5299 | 0,5-4 bar | 8 | moer POL messing | 1/4"F |
| S5300 | 0,5-4 bar | 8 | moer POL vleugel | 1/4"F |



## Regelbare fles voorontspanner

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5305 | 0,5-4 bar | 12 | 1/4"F | 1/4"F |



## Regelbare fles voorontspanners met mano - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5308 | 0,5-4 bar | 12 | 1/4"F | 1/4"F |



## Vaste tank voorontspanner - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5314 | 1,5 bar | 40 | moer POL messing | 20-150 M |
| S5312 | 1,5 bar | 40 | 1/4"F | 3/8"F |
| S5313 | 1,5 bar | 40 | moer POL messing | 3/8"F |



## Vaste tank voorontspanner haaks - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5315 | 1,5 bar | 40 | haaks 3/4 F | 20-150 M |
| S5316 | 0,5-3 bar | 40 | haaks 3/4 F | 20-150 M |



## Drukbegrenzer met meetpunt - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5325 | 1,8 bar | 40 | moer 20-150 | 3/8"F |
| S5326 | 1,8 bar | 40 | moer 20-150 | 20/150 M |
| 45080 | Meettool | | | |



## Regelbare tank voorontspanner met mano - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5318 | 0,5-3 bar | 40 | 1/4"F | 3/8"F |
| S5319 | 0,5-3 bar | 40 | moer POL messing | 3/8"F |
| S5320 | 0,5-3 bar | 40 | moer POL messing | 20-150 M |



## Drukbegrenzer met meetpunt - NBN D51-006

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5327 | 3,6 bar | 40 | moer 20-150 | 3/8"F |
| 45080 | Meettool | | | |



Regelbare tank voorontspanner met PRV en mano (Nederland)

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5328 | 0,2-2 bar | 40 | 1/4"F | 3/8"F |



Gecombineerde 1e/2e trapsdrukregelaar met OPSO-UPSO

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5309 | 37 mbar | 7 | moer POL messing | 3/8"F |
| S5310 | 37 mbar | 7 | haaks 3/4 F | 3/8"F |



Beluchtingskit voor UPSO/OPSO regelaar

| Best.nr. |
|---|
| S5311 |



Regelbare tank voorontspanner +mano

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5322 | 0,5-3 bar | 100 | 3/4"F | 3/4"F |



Drukbegrenzer met meetpunt

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5329 | 3,6 bar | 100 | 3/4"F+nippel 3/4"M | 3/4"F |



## Handomschakelaar (zonder drukregelaar)

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| S5338 | 2x20-150 M | 21,7 L |
| S5339 | 2x20-150 M | 1/4"M |



## Automatische omschakelaar 8 kg/u

| Best.nr. | Aansluiting | Debiet | P2 | Restdruk |
|---|---|---|---|---|
| S5344 | 3x20-150 M | 8kg/u | 1,5 bar | 850 mbar |



## Vistomatic kijkglas

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| S5345 | Ø 12 te lassen | Ø 12 te lassen |



## Automat.omsch+vistomatic 8 kg/u

| Best.nr. | Aansluiting | Debiet | P2 | Restdruk |
|---|---|---|---|---|
| S5349 | 3x20-150 M | 8kg/u | 1,5 bar | 850 mbar |



## Automat.omsch+vistomatic+2de trap 3kg/u

| Best.nr. | Aansluiting | Debiet | P2 | Restdruk |
|---|---|---|---|---|
| S5355 | I: 20-150M U: 3/8"F | 3kg/u | 30 mbar | 850 mbar |
| S5356 | I: 20-150M U: 3/8"F | 3kg/u | 37 mbar | 850 mbar |
| S5357 | I: 20-150M U: 3/8"F | 3kg/u | 50 mbar | 850 mbar |



## Hoge druk slang voor omschakelaar

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5681 | 40 cm | 3/8"L | 20 - 150 moer |
| S5682 | 75 cm | 3/8"L | 20 - 150 moer |
| | | | |
| S5387 | 50 cm | 1/4"F | 20 - 150 moer |
| S5388 | 50 cm | moer ESSO | 20 - 150 moer |
| S5389 | 50 cm | moer KOMBI | 20 - 150 moer |
| S5390 | 50 cm | moer TS 21,7L | 20 - 150 moer |
| S5391 | 50 cm | moer ELF | 20 - 150 moer |
| S5392 | 50 cm | moer DIN | 20 - 150 moer |
| S5393 | 50 cm | moer POL vleugel | 20 - 150 moer |
| S5394 | 50 cm | moer POL messing | 20 - 150 moer |
| | | | |
| S5395 | 70 cm | moer ESSO | 20 - 150 moer |
| S5396 | 70 cm | moer TS 21,7L | 20 - 150 moer |
| S5397 | 70 cm | moer POL messing | 20 - 150 moer |
| S5398 | 70 cm | moer POL vleugel | 20 - 150 moer |



## Inox slang voor omschakelaar

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5401 | 50 cm | 1/4"F | 1/4"F |
| S5406 | 50 cm | moer TS 21,7L | 20 - 150 moer |
| S5407 | 50 cm | moer POL vleugel | 20 - 150 moer |
| S5405 | 50 cm | moer KOMBI | 20 - 150 moer |



## Veiligheidskleppen

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 45097 | moer TS 21,7L | slangnippel |
| 45098 | moer ESSO | slangnippel |
| 45099 | moer ELF | slangnippel |
| 45100 | moer DIN | slangnippel |
| 45101 | POL messing | slangnippel |
| 45102 | POL vleugel | slangnippel |
| 45096 | moer TS 21,7L | 3/8"L |
| | | |
| 45103 | Lichaam van veiligheidsklep | |



## Tussenstukken

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 45368 | POL handwiel | 21,7 M + dichting |
| 45374 | POL handwiel | moer ELF M+dichting |
| 45370 | POL vleugel | moer ESSO M |
| 45366 | Moer DIN | 21,7 M links |
| 45367 | POL messing | 21,7 M links |
| 45371 | 20/150 F | 20/150 F |
| 45372 | POL vleugel | DIN M |
| 45392 | moer TS 21,7L | DIN M |
| 45393 | POL F | DIN M |



## Tussenstukken POL F

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 45387 | moer TS 21,7L | POL F |
| 45388 | moer ESSO | POL F |
| 45389 | moer ELF | POL F |
| 45390 | moer KOMBI | POL F |



## Mondstuk kleine fles 1/4 M

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 44965 | |
| 44966 | KOMBI |



## Mondstuk grote fles 1/4 M

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 44969 | POL messing |
| 44971 | POL vleugel |



## Moer kleine fles

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 44994 | TS 21,7L |
| 44995 | moer ESSO |
| 44996 | moer ELF |
| 44997 | TS 21,7L Hex 30 KOMBI |



## Moer grote fles POL

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 44985 | POL messing |
| 44988 | POL vleugel |



## Kit aansluiting POL-vleugel

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 45085 | Mondstuk + moer + olijfdichting |



## POL mondstuk voor hardsolderen

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 44915 | POL vleugel - Ø 8 |
| 44911 | POL messing - Ø 8 |



## Mondstuk voor hardsolderen

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 44905 | Ø 8 |
| 44906 | Ø 10 |
| 44907 | Ø 12 |
| 44908 | Ø 15 |



## Slangnippel voor hardsolderen

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 44916 | Ø 8 |
| 44917 | Ø 10 |
| 44918 | Ø 12 |
| 44919 | Ø 15 |



## Mondstuk voor slang

| Best.nr. |
|---|
| 44977 |



## Moer 20/150

| Best.nr. |
|---|
| 44990 |



Slangnippel te schroeven buitendraad

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 45035 | 1/8" |
| 45036 | 1/4" |
| 45037 | 3/8" |
| 45038 | 1/2" |
| 45039 | 3/4" |



Slangnippel te schroeven binnendraad

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 45045 | 1/4" |
| 45046 | 3/8" |
| 45047 | 1/2" |
| 45048 | 3/4" |



T stuk voor slang

| Best.n |
|---|
| 45055 |



Kruis voor gasslang

| Best.n |
|---|
| 45057 |



Slangnippel 90° te schroeven binnendraad

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 45065 | 1/2" |



Slangnippel 90° te schroeven binnendraad

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 45066 | M20/150 |



Slangnippel x slangnippel

| Best.n |
|---|
| 45075 |



Slangnippel te schroeven links binnendraad

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 45079 | 1/4" |



## Verminderingsmof

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 45207 | 20/150F x 1/4"F |
| 45208 | 20/150F x 3/8"F |
| 45206 | 20/150F x 1/2"F |
| 45209 | POL F x 1/4"F |



## Verminderingsmof

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 45217 | 20/150M x 1/4"M |
| 45218 | 20/150M x 3/8"M |
| 45220 | 20/150M x 1/2"M |
| 45219 | 21,7 M links x 1/4"M |



## Schroefverbinding buitendraad-binnendraad

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 45227 | 20/150 M x 1/4"F |
| 45226 | 20/150 M x 1/2"F |
| 45228 | 21,7 M  links x 1/4"F |
| 45229 | DIN M x 1/4"F |
| 45230 | 21,7 M links x 20/150 F |
| 45231 | moer ESSO M  x 1/4"F |
| 45232 | moer ELF M x 1/4 F |



## Serto koppelingen

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 45247 | 1/4"M x 12 |
| 45248 | 1/4"M x 15 |
| 45249 | 3/8"M x 12 |
| 45250 | 3/8"M x 15 |
| | |
| 14701 | steunhuls 12 |
| 14702 | steunhuls 15 |



## Dichting aluminium

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45410 | 1/4" |
| 45411 | 3/8" |



## Dichting klingerit

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45412 | 20/150 |



## Dichting TS akulon

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45413 | 21,7 G |



## Dichting rubber bruin

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45414 | 20/150 |



## Dichting TS rubber zwart

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45415 | 21,7 G |



## Dichting POL olijfje rood Ø10

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45416 | POL |



## Dichting POL olijfje zwart Ø9

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45417 | POL |



## Dichting POL olijfje wit Ø7

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 45418 | POL |



## Dichting kombi universeel

| Best.n | Maat |
|---|---|
| 54080 | Kombi 17,5 mm |

BUTAAN - PROPAAN

10.10.35.35



## Teflon gastec gekeurd

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 71278 | 12m x 12mm x 0,12mm |



## Dichtingsmiddel

| Best.nr. | Omschrijving | |
|---|---|---|
| 18700 | Dichtingsmiddel met PTFE 50 cc | KVBG gekeurd |
| 18701 | Dichtingsmiddel zeer sterk 50 cc | |
| 18702 | Dichtingsmiddel zeer sterk 250 cc | |



## Acrylbobijn

| Best.nr. |
|---|
| 18719 |



## Zegellak

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 18699 | Rode lak 6mm |



## Manometer 1/4"

| Best.nr. | Drukbereik | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|---|
| 18910 | 0-60 mbar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18913 | 0-100 mbar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18915 | 0-250 mbar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18924 | 0-1,6 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18925 | 0-2,5 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18927 | 0-6 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18928 | 0-10 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18929 | 0-16 bar | Ø 63 mm | 1/4" |



## Manometer M10

| Best.nr. | Drukbereik | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|---|
| 18922 | 0-4 bar | Ø 40 mm | M10 |
| 18923 | 0-600 mbar | Ø 40 mm | M10 |



## Drukkraan voor manometer

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 18920 | 1/2"FF |
| 18921 | 1/4"FF |



## Zwanenhals met 2 gasafsluiters NBN D51-006

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 45598 | POL messing | POL F |
| 45600 | POL vleugel | POL F |
| | | |
| 45588 | Moer TS 21,7L | 20/150 M |
| 45603 | POL vleugel | 20/150 M |
| 45604 | POL messing | 20/150 M |



## Collector voor gasflessen - NBN D51-006 (PN30)

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44190 | 2x 20/150M | 20/150M |
| 44191 | 3x 20/150M | 20/150M |
| 44192 | 4x 20/150M | 20/150M |
| | | |
| 44989 | stop 20/150F | |



## Voorontspanner voor collector/zwanenhals

| Best.nr. | Ingang | Uitgang | P2 | Debiet kg/u |
|---|---|---|---|---|
| S5291 | moer 20/150 | Rp 1/4" | 1,5 bar | 10 |
| S5292 | POL vleugel | Rp 1/4" | 1,5 bar | 10 |



## Hoge drukslag voor collector

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5389 | 50 cm | moer KOMBI | 20 - 150 moer |
| S5390 | 50 cm | moer TS 21,7L | 20 - 150 moer |
| S5392 | 50 cm | moer DIN | 20 - 150 moer |
| S5393 | 50 cm | moer POL vleugel | 20 - 150 moer |
| S5394 | 50 cm | moer POL messing | 20 - 150 moer |



Inox slang voor collector

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5401 | 50 cm | 1/4"F | 1/4"F |
| S5406 | 50 cm | moer TS 21,7L | 20 - 150 moer |
| S5407 | 50 cm | moer POL vleugel | 20 - 150 moer |
| S5405 | 50 cm | moer KOMBI | 20 - 150 moer |



T-stuk voor verbinding 2 flessen

| Best.nr. | Aansluiting flexibel | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5371 | 20-150M | Moer TS 21,7L | TS 21,7L M |
| S5370 | 20-150M | POL vleugel | POL F |
| S5372 | 20-150M | Kombi | Kombi M |



Hoge drukslang voor verbinding 2 flessen

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5390 | 500 mm | Moer TS 21,7L | moer 20-150 |
| S5393 | 500 mm | POL vleugel | moer 20-150 |
| S5389 | 500 mm | Kombi | moer 20-150 |



Inox slang voor soepele verbinding

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5401 | 50 cm | 1/4"F | 1/4"F |
| S5406 | 50 cm | moer TS 21,7L | 20 - 150 moer |
| S5407 | 50 cm | moer POL vleugel | 20 - 150 moer |
| S5405 | 50 cm | moer KOMBI | 20 - 150 moer |



## Gasslang ontspannen gas conform NBN D51-006

| Best.nr. | Rol | Dia |
|---|---|---|
| S0100 | 20 m | 9 - 16 |
| S0101 | 40 m | 9 - 16 |
| S0102 | 120 m | 9 - 16 |



## Spanbeugel

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 03070 | Spanbeugel 8-16 |



## Spanbeugel met vleugel

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 45407 | Spanbeugel met vleugel 8-16 |



## Spanbeugel pers

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 03080 | Spanbeugel 14 - 16.3 |
| 03085 | Perstang voor slangklem |

## Skin Packs

| Best.nr. | Type | P2 |
|---|---|---|
| S5246 | Skin Pack BE 1m | TS - 37 mbar |
| S5278 | Skin Pack BE 1m | POL vleugel - 37 mbar |
| S5275 | Skin Pack BE 0,5m | TS - 28 mbar |
| S5247 | Skin Pack BE 1m | TS - 28 mbar |
| S5261 | Skin Pack BE 1m | diam. 27 quick-on 37 mbar |
| S5262 | Skin Pack BE 1m | diam. 20 quick-on 37 mbar |
| S5279 | Skin Pack NL/LUX 1m | Kombi 30 mbar |



## Gasslang 1/4"Lx1/4"L

| Best.nr. | Lengte | Pmax |
|---|---|---|
| 45432 | 400 mm | 10 bar |
| | 1000 mm | 10 bar |
| | 2000 mm | 10 bar |
| | 5000 mm | 10 bar |



Hoge druk rubberen gasslang

| Best.nr. | Lengte | Dia | P max |
|---|---|---|---|
| 45667 | 350 mm | 1/4" FF | 30 bar |
| 45668 | 500 mm | 1/4" FF | 30 bar |
| 45669 | 700 mm | 1/4" FF | 30 bar |
| 45670 | 1000 mm | 1/4" FF | 30 bar |



## Inox slang EN14800 MOP 500 mbar

| Best.nr. | Lengte | Maat | Dia |
|---|---|---|---|
| S0970 | 50 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0971 | 75 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0972 | 100 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0973 | 150 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0974 | 200 cm | 1/2" MF | DN12 |



## Inox slang KVBG gekeurd MOP 500 mbar

| Best.nr. | Lengte | Maat | Dia |
|---|---|---|---|
| S1020 | 50 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1021 | 75 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1022 | 100 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1023 | 150 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1024 | 200 cm | 3/4" MF | DN20 |
| | | | |
| S1030 | 50 cm | 4/4" MF | DN25 |
| S1031 | 75 cm | 4/4" MF | DN25 |
| S1032 | 100 cm | 4/4" MF | DN25 |



## Inox slang EN ISO 10380 MOP 30 bar

| Best.nr. | Lengte | Maat | Dia |
|---|---|---|---|
| S5401 | 75 cm | 1/4" F | 1/4" F |
| S5406 | 75 cm | Moer TS 21,7L | moer 20-150 |
| S5407 | 75 cm | POL vleugel | moer 20-150 |
| S5405 | 75 cm | Moer Kombi | moer 20-150 |



## Zachte koperbuis op rol

| Best.nr. | Diameter | Rol |
|---|---|---|
| B0789 | Ø 4 x 1 | 30m (per meter) |
| B0790 | Ø 6 x 1 | 50m (per meter) |
| B0791 | Ø 8 x 1 | 50 m |
| B0792 | Ø 10 x 1 | 50 m |
| B0793 | Ø 12 x 1 | 50 m |
| B0794 | Ø 15 x 1 | 50 m |
| B0795 | Ø 18 x 1 | 50 m |
| B0796 | Ø 22 x 1 | 25 m |



## Zachte koperbuis op rol met grijze mantel

| Best.nr. | Diameter | Rol |
|---|---|---|
| B0801 | Ø8x1 - zwart | 50 m |
| B0816 | Ø10x1 | 50 m |
| B0805 | Ø18x1 | 25 m |
| B0812 | Ø12x1 | 50 m |
| B0814 | Ø15x1 | 50 m |
| B0806 | Ø22x1 | 25 m |



## Zachte koperbuis op rol met gele mantel

| Best.nr. | Omschrijving | Rol |
|---|---|---|
| B0848 | Ø 12x1 | 50 m |
| B0853 | Ø 15x1 | 50 m |
| B0849 | Ø 18x1 | 25 m |
| B0859 | Ø 22x1 | 25 m |



## HD PE Drukleiding voor propaan

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| 70950 | Ø 25 x 3 | 100 m | Geel | PN8 |
| 70951 | Ø 32 x 3 | 100 m | Zwart | PN8 |
| 70953 | Ø 40 x 3.7 | 100 m | Zwart | PN8 |
| 70955 | Ø 63 x 5.8 | 100 m | Zwart | PN8 |





## Waarschuwingslint gasleiding

| Best.nr. | Omschrijving | Rol |
|---|---|---|
| S5333 | Nederlandstalige opdruk | 250 m |
| S5334 | Franstalige opdruk | 250 m |




## Sticker

| Best.nr. | Omschrijving | Rol |
|---|---|---|
| S5847 | GAS/GAZ | |



## Beschermplaten

| Best.nr. | Afmetingen | Diameter |
|---|---|---|
| B2260 | 2m x 130mm x 2mm | max Ø 22 |
| B2261 | 2m x 113mm x 2mm | max Ø 28 |
| B2262 | 1m x 128mm x 2mm | max Ø 35,1 |
| B2263 | 1m x 154mm x 2mm | max Ø 42,3 |
| B2264 | 1m x 188mm x 2mm | max Ø 56 |
| B2265 | 1m x 212mm x 2mm | max Ø 70 |



## Mantelbuis

| Best.nr. | Diameter | Lengte | Kleur |
|---|---|---|---|
| | Ø 65 | 50 m | zwart |
| | Ø 80 | 50 m | zwart |
| | Ø 100 | 50 m | zwart |

TOEGELATEN VANAF PUBLICATIE NBN D51-006 2016



Gegolfde plooibare buis RVS 316L op rol

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| B2000 | DN 15 (1/2") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2001 | DN 15 (1/2") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2005 | DN 20 (3/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2006 | DN 20 (3/4") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2010 | DN 25 (4/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2011 | DN 25 (4/4") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2015 | DN 32 (5/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2016 | DN 32 (5/4") | 30m | Geel | 500 mb |



Gegolfde plooibare buis RVS 316L op bobijn

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| B2002 | DN 15 (1/2") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2007 | DN 20 (3/4") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2008 | DN 20 (3/4") | 105m | Geel | 500 mb |
| B2012 | DN 25 (4/4") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2013 | DN 25 (4/4") | 105m | Geel | 500 mb |
| B2017 | DN 32 (5/4") | 45m | Geel | 500 mb |
| B2014 | DN 32 (5/4") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2018 | DN 40 (6/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2019 | DN 40 (6/4") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2020 | DN 50 (8/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2021 | DN 50 (8/4") | 30m | Geel | 500 mb |



## Gegolfde plooibare buis RVS 316L op projectrol

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| B2300 | DN 15 (1/2") | 640m | Geel | 500 mb |
| B2301 | DN 20 (3/4") | 335m | Geel | 500 mb |
| B2302 | DN 25 (4/4") | 213m | Geel | 500 mb |
| B2303 | DN 32 (5/4") | 122m | Geel | 500 mb |
| B2304 | DN 40 (6/4") | 60m | Geel | 500 mb |
| B2305 | DN 50 (8/4") | 46m | Geel | 500 mb |



## Krimpkous

| Best.nr. | Diameter | Lengte |
|---|---|---|
| B2247 | DN15 | 3m |
| B2248 | DN20/25 | 3m |
| B2249 | DN32 | 3m |
| B2253 | DN40/50 | 3m |
| B2255 | DN15 | 30m |
| B2256 | DN20/25 | 30m |
| B2257 | DN32 | 15m |
| B2254 | DN40/50 | 15m |



## Buizensnijder

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2207 | Buizensnijder voor DN10-DN20 |
| B2208 | Buizensnijder voor DN20-DN32 |
| B2209 | Buizensnijder voor DN40-DN50 |
| B2211 | Reservemes voor B2207 |
| B2212 | Reservemes voor B2208 |
| B2213 | Reservemes voor B2209 |



## Tape zelfvulkaniserend geel BOAGAZ

| Best.nr. | Omschrijving | Breedte |
|---|---|---|
| B2219 | Voor PLT DN15-32 | 25 mm |
| B2218 | Voor PLT DN25-50 | 50 mm |



## Mes voor het strippen van PLT-mantel

| Best.nr. |
|---|
| B2202 |



## Beschermdop

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2220 | DN15 |
| B2221 | DN20 |
| B2222 | DN25 |
| B2223 | DN32 |
| B2224 | DN40 |
| B2225 | DN50 |



## Dichting PLT

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2240 | DN15 |
| B2241 | DN20 |
| B2242 | DN25 |
| B2243 | DN32 |
| B2244 | DN40 |
| B2245 | DN50 |



## Aardingsklem

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2215 | ø18-48mm |
| B2216 | Voor zeskant DN15 |
| B2217 | Voor zeskant DN20/32 |



## Haspel

| Best.nr. | Diameter |
|---|---|
| B2200 | Plastieken haspel |
| B2201 | Houder voor haspel |



## Afrolsyteem

| Best.nr. | Diameter |
|---|---|
| B2203 | |



## Trekkous

| Best.nr. | Diameter |
|---|---|
| B2204 | DN15-32 |
| B2205 | DN40-50 |




## Beugel met rubber isolatie

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 32355 | 1/2" M8+10 20-25mm |
| 32360 | 3/4" M8+10 26-30mm |
| 32365 | 4/4" M8+10 32-36mm |
| 32370 | 5/4" M8+10 38-43mm |
| 32375 | 6/4" M8+10 47-51mm |
| 32381 | 8/4" M8+10 60-64mm |



## Clipschalen verzinkt

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2230 | DN 15 (2m) |
| B2231 | DN 20 (2m) |
| B2232 | DN 25 (2m) |
| B2233 | DN 32 (2m) |
| B2234 | DN 40 (2m) |
| B2235 | DN 50 (2m) |



## Vloerbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2260 | DN15 2mm x 2 meter |
| B2261 | DN20 2mm x 2 meter |
| B2262 | DN25 2mm x 1 meter |
| B2263 | DN32 2mm x 1 meter |
| B2264 | DN40 2mm x 1 meter |
| B2265 | DN50 2mm x 1 meter |



## Bocht 90° vloerbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| | DN15 2mm |
| | DN20 2mm |
| | DN25 2mm |
| | DN32 2mm |
| | DN40 2mm |
| | DN50 2mm |



Muurbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2270 | DN15 2mm x 2 meter |
| B2272 | DN20 2mm x 2 meter |



Beugel voor muurbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2271 | DN15 |
| B2273 | DN20 |



## Rechte verbinding M

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2025 | DN15 x R 1/2" |
| B2026 | DN15 x R 3/4" |
| B2027 | DN20 x R 1/2" |
| B2028 | DN20 x R 3/4" |
| B2030 | DN20 x R 4/4" |
| B2031 | DN25 x R 1/2" |
| B2032 | DN25 x R 3/4" |
| B2035 | DN25 x R 4/4" |
| B2040 | DN25 x R 5/4" |
| B2041 | DN32 x R 3/4" |
| B2042 | DN32 x R 4/4" |
| B2045 | DN32 x R 5/4" |
| B2046 | DN40 x R 6/4" |
| B2047 | DN50 x R 5/4" |
| B2048 | DN50 x R 8/4" |



## Rechte verbinding F

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2120 | DN15 x R 1/2" |
| B2121 | DN15 x R 3/4" |
| B2122 | DN20 x R 1/2" |
| B2123 | DN20 x R 3/4" |
| B2124 | DN20 x R 4/4" |
| B2125 | DN25 x R 1/2" |
| B2126 | DN25 x R 3/4" |
| B2127 | DN25 x R 4/4" |
| B2128 | DN32 x R 4/4" |
| B2129 | DN32 x R 5/4" |



## Muurplaat 90° enkel

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2110 | DN20 x R 1/2" |
| B2111 | DN25 x R 1/2" |
| B2112 | DN20 x R 3/4" |
| B2113 | DN25 x R 3/4" |



## Koppelstukken

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2050 | DN15 |
| B2051 | DN20 |
| B2052 | DN25 |
| B2053 | DN32 |
| B2054 | DN40 |
| B2055 | DN50 |



## Verloop koppelingen

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2056 | DN20 x DN15 |
| B2057 | DN25 x DN20 |
| B2058 | DN32 x DN25 |
| B2059 | DN40 x DN32 |
| B2060 | DN50 x DN32 |
| B2061 | DN50 x DN40 |



## T-stuk

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2062 | DN15 |
| B2065 | DN20 |
| B2070 | DN25 |
| B2075 | DN32 |
| B2078 | DN40 |
| B2079 | DN50 |



Verloop T-stuk

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2063 | DN20x15x20 |
| B2064 | DN20x15x15 |
| B2071 | DN25x15x25 |
| B2072 | DN25x20x25 |
| B2073 | DN25x20x20 |
| B2074 | DN25x15x20 |
| B2076 | DN32x25x20 |
| B2077 | DN32x20x20 |
| B2080 | DN40x25x40 |
| B2081 | DN40x25x25 |
| B2082 | DN50x25x50 |
| B2083 | DN50x25x25 |



T-stuk met 1/2" aansluiting

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2086 | DN20x1/2"Fx20 |
| B2087 | DN25x1/2"Fx25 |
| B2088 | DN32x1/2"Fx32 |



Koppelstuk te lassen

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2090 | DN20 x koper Ø22x1 |
| B2091 | DN25 x koper Ø22x1 |
| B2092 | DN25 x koper Ø28x1,5 |
| B2093 | DN32 x koper Ø22x1 |
| B2094 | DN32 x koper Ø28x1,5 |



Koppelstukken voor gasteller

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2096 | DN20 x gasteller G4 |
| B2097 | DN25 x gasteller G4 |
| B2098 | DN25 x gasteller G6 |



Koppelstukken voor flens

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2100 | DN20 x flens DN20 |
| B2101 | DN25 x flens DN25 |
| B2102 | DN32 x flens DN32 |



## Puntafsluiters

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 44521 | 1/4" MM |
| 44522 | 1/4" FF |
| 44523 | 1/4" MF |



## Membraanafsluiter

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 44527 | 1/4" FF |
| 44529 | Kop van messing kraan 6405F |



## Kranen 1/4 draai met beveiliging

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 44617 | Kranen 1/4 draai met beveiliging 20/150 |



## Gaskranen FF met hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 56145 | 1/4" | 5 bar |
| 56146 | 3/8" | 5 bar |
| 56147 | 1/2" | 5 bar |
| 56148 | 3/4" | 5 bar |
| 56149 | 4/4" | 5 bar |
| 56150 | 5/4" | 5 bar |
| 56151 | 6/4" | 5 bar |
| 56152 | 8/4" | 5 bar |



## Gaskranen MF met hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 56158 | 1/4" | 5 bar |
| 56159 | 3/8" | 5 bar |
| 56160 | 1/2" | 5 bar |
| 56161 | 3/4" | 5 bar |
| 56162 | 4/4" | 5 bar |
| 56163 | 5/4" | 5 bar |
| 56164 | 6/4" | 5 bar |
| 56165 | 8/4" | 5 bar |



## Gaskranen FF met vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 56180 | 1/4" | 5 bar |
| 56181 | 3/8" | 5 bar |
| 56182 | 1/2" | 5 bar |
| 56183 | 3/4" | 5 bar |
| 56184 | 4/4" | 5 bar |



## Gaskranen MF met vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 56171 | 1/4" | 5 bar |
| 56172 | 3/8" | 5 bar |
| 56173 | 1/2" | 5 bar |
| 56174 | 3/4" | 5 bar |
| 56175 | 4/4" | 5 bar |



## Gaskranen FF met vlinder en testpunt

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 56252 | 3/4" + testpunt 1/4" | 5 bar |
| 56253 | 4/4" + testpunt 1/4" | 5 bar |



## Gaskranen MF met vlinder en testpunt

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 56258 | 3/4" + testpunt 1/4" | 5 bar |
| 56259 | 4/4" + testpunt 1/4" | 5 bar |



## Gaskranen FF met hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56228 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56229 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56230 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56231 | 5/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56232 | 6/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56233 | 8/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen FF met koppelingen

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56238 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56239 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56240 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met koppelingen

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56241 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56218 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56219 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56220 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen FF met vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56192 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56193 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MM met vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56143 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met vlinder (ISO7)

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56205 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56206 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56207 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met vlinder (ISO228)

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56217 | 1/2F-G1/2 ISO 228 | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen met klemkoppeling en vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56153 | 1/2"F x 15 | 5 bar | 100 mbar |
| 56144 | 15 x 15 | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen FF met vlottende moer

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56141 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56142 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |



Gaskraan met thermische hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| S6035 | 4/4"FF | 5 bar | 100 mbar |
| S6036 | 5/4"FF | 5 bar | 100 mbar |
| S6037 | 6/4"FF | 5 bar | 100 mbar |
| S6038 | 8/4"FF | 5 bar | 100 mbar |



## Flensafsluiters KVBG gekeurd

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 48997 | DN 32 | PN16 |
| 48998 | DN 40 | PN16 |
| 48999 | DN 50 | PN16 |
| 49000 | DN 65 | PN16 |
| 49001 | DN 80 | PN16 |
| 49002 | DN 100 | PN16 |
| 49003 | DN 125 | PN16 |



## Lasflenzen

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 49007 | DN 32 | PN16 |
| 49008 | DN 40 | PN16 |
| 49009 | DN 50 | PN16 |
| 49010 | DN 65 | PN16 |
| 49011 | DN 80 | PN16 |
| 49012 | DN 100 | PN16 |
| 49013 | DN 125 | PN16 |



## Gasdichtingen voor lasflens

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 49017 | DN 32 | PN16 |
| 49018 | DN 40 | PN16 |
| 49019 | DN 50 | PN16 |
| 49020 | DN 65 | PN16 |
| 49021 | DN 80 | PN16 |
| 49022 | DN 100 | PN16 |
| 49023 | DN 125 | PN16 |



Dienstkraan met spindel en straatpot

| Best.nr. | Diameter | P max |
|---|---|---|
| 49025 | 5/4"FF | PN16 |
| 49026 | 6/4"FF | PN16 |
| 49027 | 8/4"FF | PN16 |



Schuifafsluiter met spindel en straatpot

| Best.nr. | Diameter | P max |
|---|---|---|
| 49028 | DN 65 | PN10 |
| 49029 | DN 80 | PN10 |
| 49030 | DN 100 | PN10 |



Schuifafsluiter PE met spindel en straatpot

| Best.nr. | Diameter | P max |
|---|---|---|
| 49031 | DN 80 / PE 90 | PN10 |
| 49032 | DN 100 / PE 110 | PN10 |



## Elektrokraan normaal gesloten

| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 48791 | 1/2" FF | 500 mbar | 230 V |
| 48792 | 3/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 48793 | 4/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 48797 | 5/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 48798 | 6/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 48799 | 8/4" FF | 500 mbar | 230 V |



| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 46831 | 1/2" FF | 6 bar | 230 V |
| 46833 | 3/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 46835 | 4/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 46836 | 5/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 46837 | 6/4" FF | 6 bar | 230 V |




## Elektrokraan normaal gesloten ATEX

| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 46822 | 1/2" FF | 5 bar | 230 V |
| 46823 | 3/4" FF | 5 bar | 230 V |



Elektrokraan normaal open

| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 51208 | 1/2" FF | 500 mbar | 12 V |
| 51210 | 1/2" FF | 500 mbar | 230 V |
| 51211 | 3/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 51212 | 4/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 51213 | 5/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 51214 | 6/4" FF | 500 mbar | 230 V |
| 51215 | 8/4" FF | 500 mbar | 230 V |



| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 51245 | 1/2" FF | 6 bar | 230 V |
| 51246 | 3/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 51247 | 4/4" FF | 6 bar | 230 V |



## Elektrokraan normaal gesloten

| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 44856 | 1/2" FF - compact model | 200 mbar | 230 V |



| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 48801 | 1/2" FF | 360 mbar | 230 V |
| 48802 | 3/4" FF | 360 mbar | 230 V |
| 48803 | 4/4" FF | 360 mbar | 230 V |
| 48804 | 5/4" FF | 360 mbar | 230 V |
| 48805 | 6/4" FF | 360 mbar | 230 V |
| 48806 | 8/4" FF | 360 mbar | 230 V |
| | | | |
| 48807 | DN 65 | 360 mbar | 230 V |
| 48809 | DN 80 | 360 mbar | 230 V |
| 48810 | DN 100 | 360 mbar | 230 V |



| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 48820 | 1/2" FF | 6 bar | 230 V |
| 48821 | 3/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 48822 | 4/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 52003 | 5/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 52004 | 6/4" FF | 6 bar | 230 V |
| 52005 | 8/4" FF | 6 bar | 230 V |
| | | | |
| 52006 | DN 65 | 6 bar | 230 V |
| 52007 | DN 80 | 6 bar | 230 V |
| 52008 | DN 100 | 6 bar | 230 V |



| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 44842 | 1/4" FF | 16 bar | 230 V |
| 44843 | 3/8" FF | 16 bar | 230 V |



## Noodstopkraan

| Best.nr. | Dia | Hoogte |
|---|---|---|
| 44670 | 3/4" MM | 150 mm |
| 44672 | 5/4" MM | 150 mm |



## Noodstopknop

| Best.nr. | Dia | Hoogte |
|---|---|---|
| 05116 | | |



## Thermische veiligheidskleppen (100°C)

| Best.nr. | Dia | P max | |
|---|---|---|---|
| S6040 | 1/2" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6041 | 3/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6042 | 4/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6043 | 5/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6044 | 6/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6045 | 8/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |



## Isolatiekoppelingen

| Best.nr. | Dia | P max | |
|---|---|---|---|
| 46720 | 4/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| 46721 | 5/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| 46722 | 6/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| 46723 | 8/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |



## Y-filter

| Best.nr. | Dia | P max |
|---|---|---|
| 44511 | 1/2" FF | 20 bar |



## Gasfilters compact voor 1 toestel

| Best.nr. | Aansluiting | P max |
|---|---|---|
| 48856 | 1/2" FF | 6 bar |
| 48857 | 3/4" FF | 6 bar |
| 48858 | 4/4" FF | 6 bar |



## Gasfilters

| Best.nr. | Aansluiting | P max |
|---|---|---|
| 46801 | 1/2" FF | 6 bar |
| 46802 | 3/4" FF | 6 bar |
| 46803 | 4/4" FF | 6 bar |
| 46804 | 5/4" FF | 6 bar |
| 46805 | 6/4" FF | 6 bar |
| 46806 | 8/4" FF | 6 bar |



## Gasfilters geflensd

| Best.nr. | Aansluiting | P max |
|---|---|---|
| 46807 | DN 65 | 6 bar |
| 46808 | DN 80 | 6 bar |
| 46809 | DN 100 | 6 bar |
| 46810 | DN 125 | 6 bar |
| 46811 | DN 150 | 6 bar |



## Bocht 90° MF

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43030 | 12 |
| 43031 | 15 |
| 43032 | 18 |
| 43033 | 22 |
| 43034 | 28 |



## Bocht 90° FF

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43038 | 12 |
| 43039 | 15 |
| 43040 | 18 |
| 43041 | 22 |
| 43042 | 28 |



## Bocht 45° MF

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43045 | 12 |
| 43046 | 15 |
| 43047 | 18 |
| 43048 | 22 |
| 43049 | 28 |



## Bocht 45° FF

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43052 | 12 |
| 43053 | 15 |
| 43054 | 18 |
| 43055 | 22 |
| 43056 | 28 |



## T stuk

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43060 | 12 x 12 x 12 |
| 43061 | 15 x 15 x 15 |
| 43062 | 18 x 18 x 18 |
| 43063 | 22 x 22 x 22 |
| 43064 | 28 x 28 x 28 |
| 43067 | 15 x 22 x 15 |
| 43068 | 18 x 15 x 18 |
| 43069 | 22 x 15 x 15 |
| 43070 | 22 x 15 x 22 |

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43071 | 22 x 18 x 22 |
| 43072 | 22 x 22 x 15 |
| 43073 | 22 x 28 x 22 |
| 43074 | 28 x 15 x 22 |
| 43075 | 28 x 15 x 28 |
| 43076 | 28 x 18 x 22 |
| 43077 | 28 x 22 x 22 |
| 43078 | 28 x 22 x 28 |
| 43079 | 28 x 28 x 15 |
| 43080 | 28 x 28 x 22 |



## Verloopsok

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43084 | 15 x 12 |
| 43085 | 18 x 12 |
| 43086 | 18 x 15 |
| 43087 | 22 x 15 |
| 43088 | 22 x 18 |
| 43089 | 28 x 15 |
| 43090 | 28 x 18 |
| 43091 | 28 x 22 |



## Inschuifsok MxM

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43095 | 15a x 12 |
| 43096 | 18a x 12 |
| 43097 | 18a x 15 |
| 43098 | 22a x 15 |
| 43099 | 22a x 18 |
| 43100 | 28a x 15 |
| 43101 | 28a x 18 |
| 43102 | 28a x 22 |



## Mof

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43106 | 12 |
| 43107 | 15 |
| 43108 | 18 |
| 43109 | 22 |
| 43110 | 28 |



## Schuifmof

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43114 | 12 |
| 43115 | 15 |
| 43116 | 18 |
| 43117 | 22 |
| 43118 | 28 |



## Kap

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43121 | 12 |
| 43122 | 15 |
| 43123 | 18 |
| 43124 | 22 |
| 43125 | 28 |



## Knie F

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43129 | 12 x 1/2" |
| 43130 | 15 x 3/8" |
| 43131 | 15 x 1/2" |
| 43132 | 15 x 3/4" |
| 43133 | 18 x 1/2" |
| 43134 | 18 x 3/4" |
| 43135 | 22 x 1/2" |
| 43136 | 22 x 3/4" |
| 43137 | 22 x 4/4" |
| 43138 | 28 x 4/4" |



## Knie M

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43142 | 12 x 3/8" |
| 43145 | 15 x 1/2" |
| 43147 | 18 x 1/2" |
| 43148 | 18 x 3/4" |
| 43149 | 22 x 1/2" |
| 43150 | 22 x 3/4" |
| 43151 | 28 x 4/4" |



## Inschuifsok

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43155 | 12 x 3/8" |
| 43156 | 12 x 1/2" |
| 43157 | 15 x 3/8" |
| 43158 | 15 x 1/2" |
| 43159 | 15 x 3/4" |
| 43160 | 18 x 1/2" |
| 43161 | 18 x 3/4" |
| 43162 | 22 x 1/2" |
| 43163 | 22 x 3/4" |
| 43164 | 22 x 4/4" |
| 43165 | 28 x 3/4" |
| 43166 | 28 x 4/4" |
| 43167 | 28 x 1"1/4 |



## Verloopsok

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43170 | 12 x 3/8" |
| 43171 | 12 x 1/2" |
| 43172 | 15 x 3/8" |
| 43173 | 15 x 1/2" |
| 43174 | 15 x 3/4" |
| 43175 | 18 x 1/2" |
| 43176 | 18 x 3/4" |
| 43177 | 22 x 1/2" |
| 43178 | 22 x 3/4" |
| 43179 | 22 x 4/4" |
| 43180 | 28 x 3/4" |
| 43181 | 28 x 4/4" |
| 43182 | 28 x 1 1/4" |



## Tussenstuk

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 01840 | 15a x 1/2" |
| 01841 | 18a x 1/2" |
| 01842 | 18a x 3/4" |
| 01843 | 22a x 1/2" |
| 01844 | 22a x 1/2" |
| 03664 | 28a x 4/4" |



## Dubbele nippel

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 01870 | 15a x 1/2" |
| 01871 | 18a x 1/2" |
| 01872 | 18a x 3/4" |
| 01873 | 22a x 1/2" |
| 01874 | 22a x 3/4" |
| 01875 | 28a x 3/4" |
| 01876 | 28a x 4/4" |



## T stuk

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43189 | 15 x 1/2" x 15 |
| 43190 | 18 x 1/2" x 18 |
| 43191 | 22 x 1/2" x 22 |
| 43192 | 22 x 3/4" x 22 |
| 43193 | 28 x 1/2" x 28 |
| 43194 | 28 x 3/4" x 28 |



## Halve buiskoppeling

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43200 | 12 x 1/2" |
| 43201 | 12 x 3/4" |
| 43202 | 15 x 3/4" |
| 43203 | 15 x 4/4" |
| 43204 | 18 x 3/4" |
| 43205 | 18 x 4/4" |
| 43206 | 22 x 3/4" |
| 43207 | 22 x 4/4" |
| 43208 | 22 x 1"1/4 |
| 43209 | 22 x 1"1/2 |
| 43210 | 28 x 1"1/4 |
| 43211 | 28 x 1"1/2 |



## Wandkoppeling

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43218 | 15 x 1/2" |
| 43215 | 12 x 3/8" |
| 43216 | 12 x 3/8" |
| 43217 | 15 x 3/8" |
| 43220 | 18 x 1/2" |
| 43221 | 18 x 3/4" |
| 43222 | 22 x 1/2" |
| 43223 | 22 x 3/4" |



## Dubbele verloopmof klemverbinding

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43500 | 12 x 12 |
| 43501 | 15 x 15 |
| 43502 | 18 x 18 |
| 43503 | 22 x 22 |
| 43504 | 28 x 28 |



## Verloopmof klemverbinding

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43507 | 22 x 15 |



## Klemkoppeling M

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43510 | 1/4" x 12 |
| 43511 | 3/8" x 12 |
| 43512 | 3/8" x 15 |
| 43513 | 1/2" x 12 |
| 43514 | 1/2" x 15 |
| 43515 | 1/2" x 18 |
| 43516 | 3/4" x 15 |
| 43517 | 3/4" x 18 |
| 43518 | 3/4" x 22 |
| 43519 | 4/4" x 22 |
| 43520 | 4/4" x 28 |



## Klemkoppeling F

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43525 | 3/8" x 12 |
| 43526 | 1/2" x 12 |
| 43527 | 1/2" x 15 |
| 43528 | 1/2" x 18 |
| 43529 | 3/4" x 15 |
| 43530 | 3/4" x 18 |
| 43531 | 3/4" x 22 |
| 43532 | 4/4" x 28 |
| 43534 | 20/150 x 12 (*) |
| | niet KVBG gekeur( |



## Klemkniestuk

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43537 | 12 x 12 |
| 43538 | 15 x 15 |
| 43539 | 18 x 18 |
| 43540 | 22 x 22 |
| 43541 | 28 x 28 |



## Klemkniestuk M

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43545 | 3/8" x 12 |
| 43546 | 1/2" x 12 |
| 43547 | 1/2" x 15 |
| 43548 | 1/2" x 18 |
| 43549 | 3/4" x 22 |
| 43550 | 4/4" x 28 |



## Klemkniestuk F

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43553 | 3/8" x 12 |
| 43554 | 1/2" x 12 |
| 43555 | 1/2" x 15 |
| 43556 | 1/2" x 18 |
| 43557 | 3/4" x 22 |
| 43558 | 4/4" x 28 |



## Klem T stuk

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 43561 | 12 x 12 x 12 |
| 43562 | 15 x 15 x 15 |
| 43563 | 18 x 18 x 18 |
| 43564 | 22 x 22 x 22 |
| 43565 | 28 x 28 x 28 |
| 43566 | 22 x 15 x 15 |
| 43567 | 22 x 15 x 22 |



## Klem wartelmoer

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43570 | 12 |
| 43571 | 15 |
| 43572 | 18 |
| 43573 | 22 |
| 43574 | 28 |



## Klemring

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 43577 | 12 |
| 43578 | 15 |
| 43579 | 18 |
| 43580 | 22 |
| 43581 | 28 |



## Verstevigingsbuisje

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 03415 | 8 |
| 03416 | 10 |
| 03417 | 12 |
| 03418 | 15 |
| 03419 | 18 |
| 03420 | 22 |



Reductiemof voor buis

| Best.n | Aansluiting |
|---|---|
| 03670 | 12 x 15 |
| 03671 | 15 x 18 |



Bocht 90° voor buis

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 03672 | 10 |
| 03673 | 12 |
| 03674 | 15 |
| 03675 | 22 |



Mof voor buis

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 03668 | 15 |
| 03669 | 22 |



Gelijk T stuk voor buis

| Best.n | Dia |
|---|---|
| 03676 | 12 |
| 03678 | 15 |
| 03679 | 22 |



Oneven T stuk voor buis

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03680 | 12 x 1/4" F x 12 |
| 03681 | 15 x 1/4" F x 15 |
| 03682 | 15 x 1/2" F x 15 |



## Lasschroefkoppeling ISO7-1 - buitendraad

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 45167 | 1/4" M x 10 |
| 45168 | 1/4" M x 12 |
| 45169 | 1/4" M x 15 |
| 45170 | 3/8" M x 8 |
| 45171 | 3/8" M x 10 |
| 45172 | 3/8" M x 12 |
| 45173 | 3/8" M x 15 |
| 45174 | 1/2" M x 10 |
| 45175 | 1/2" M x 12 |
| 45176 | 1/2" M x 15 |
| 45177 | 1/2" M x 18 |
| 45178 | 3/4" M x 18 |
| 45179 | 3/4" M x 22 |



## Lasschroefkoppeling ISO7-1 - binnendraad

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 45187 | 1/4" F x 10 |
| 45188 | 1/4" F x 12 |
| 45189 | 3/8" F x 10 |
| 45190 | 3/8" F x 12 |
| 45191 | 3/8" F x 15 |
| 45192 | 1/2" F x 10 |
| 45193 | 1/2" F x 12 |
| 45194 | 1/2" F x 15 |
| 45195 | 1/2" F x 18 |
| 45196 | 1/2" F x 22 |
| 45197 | 3/4" F x 15 |
| 45198 | 3/4" F x 18 |
| 45199 | 3/4" F x 22 |
| 45200 | 4/4" F x 22 |
| 45201 | 4/4" F x 28 |



## Nippel MM

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 02770 | 1/8" |
| 02771 | 1/4" |
| 02772 | 3/8" |
| 02773 | 1/2" |
| 02774 | 3/4" |
| 02775 | 4/4" |
| 02781 | 5/4" |
| 02782 | 6/4" |
| 02783 | 8/4" |



## Mof FF

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03010 | 1/8" |
| 03011 | 1/4" |
| 03012 | 3/8" |
| 03013 | 1/2" |
| 03014 | 3/4" |
| 03015 | 4/4" |
| 03016 | 5/4" |
| 03017 | 6/4" |
| 03018 | 8/4" |



## Verminderingsnippel MM

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 02820 | 1/8" x 1/4" |
| 02822 | 1/4" x 3/8" |
| 02823 | 1/2" x 1/4" |
| 02824 | 1/2" x 3/8" |
| 02825 | 3/4" x 1/2" |
| 02831 | 3/4" x 3/8" |
| 02832 | 4/4" x 1/2" |
| 02833 | 4/4" x 3/4" |
| 02834 | 4/4" x 5/4" |
| 02835 | 6/4" x 4/4" |
| 02836 | 8/4" x 6/4" |



## Verminderingsmof FF

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 02975 | 1/8" x 1/4" |
| 02977 | 1/4" x 3/8" |
| 02978 | 1/4" x 1/2" |
| 02979 | 3/8" x 1/2" |
| 02980 | 3/4" x 1/2" |
| 02981 | 1/2" x 4/4" |
| 02982 | 4/4" x 3/4" |
| 02983 | 4/4" x 5/4" |



## Verloopring MF

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 02869 | 1/4" x 1/8" |
| 02870 | 3/8" x 1/8" |
| 02871 | 3/8" x 1/4" |
| 02872 | 1/2" x 1/8" |
| 02873 | 1/2" x 1/4" |
| 02874 | 1/2" x 3/8" |
| 02880 | 3/4" x 1/2" |
| 02882 | 3/4" x 3/8" |
| 02883 | 4/4" x 1/2" |

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 02884 | 4/4" x 3/4" |
| 02885 | 5/4" x 3/4" |
| 02886 | 5/4" x 4/4" |
| 02887 | 6/4" x 3/4" |
| 02888 | 6/4" x 4/4" |
| 02891 | 6/4" x 5/4" |
| 02892 | 8/4" x 4/4" |
| 02893 | 8/4" x 5/4" |
| 02894 | 8/4" x 6/4" |



## Soknippel MF

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 02875 | 1/8" x 1/4" |
| 02876 | 1/4" x 3/8" |
| 02877 | 3/8" x 1/2" |
| 02878 | 1/4" x 1/2" |
| 02879 | 1/2" x 3/4" |
| 02889 | 1/2" x 4/4" |
| 02890 | 3/4" x 4/4" |



## Knie 90° FF

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03248 | 1/4" |
| 03249 | 3/8" |
| 03250 | 1/2" |
| 03251 | 3/4" |
| 03252 | 4/4" |
| 03253 | 5/4" |
| 03254 | 6/4" |
| 03184 | 8/4" |



## Knie 90° MF

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03176 | 1/4" |
| 03177 | 3/8" |
| 03178 | 1/2" |
| 03179 | 3/4" |
| 03180 | 4/4" |
| 03181 | 5/4" |
| 03182 | 6/4" |



## Knie 90° MM

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03172 | 3/8" |
| 03173 | 1/2" |
| 03174 | 3/4" |



## T-stuk FFF

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03288 | 1/4" |
| 03289 | 3/8" |
| 03290 | 1/2" |
| 03291 | 3/4" |
| 03292 | 4/4" |
| 03293 | 5/4" |
| 03294 | 6/4" |



## T-stuk MMM

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03160 | 3/8" |
| 03161 | 1/2" |



## Zeskant stop M

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03164 | 1/8" |
| 03165 | 1/4" |
| 03166 | 3/8" |
| 03167 | 1/2" |
| 03168 | 3/4" |
| 03169 | 4/4" |
| 03170 | 5/4" |
| 03171 | 6/4" |
| 03163 | 8/4" |



## Dop F

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03263 | 1/4" |
| 03264 | 3/8" |
| 03265 | 1/2" |
| 03266 | 3/4" |
| 03267 | 4/4" |



## Slangpilaar M

| Best.nr. | Maat | Diameter |
|---|---|---|
| 03050 | 1/4" | Ø 6 |
| 03059 | 1/4" links | Ø 6 |
| 03051 | 3/8" | Ø 10 |
| 03052 | 3/8" | Ø '14 |
| 03053 | 1/2" | Ø 15 |
| 03054 | 3/4" | Ø 16 |
| 03055 | 3/4" | Ø 19 |
| 03056 | 4/4" | Ø 25 |
| 03061 | 5/4" | Ø 32 |



## Slangpilaar F

| Best.nr. | Maat | Diameter |
|---|---|---|
| 03057 | 1/2" | Ø 15 |
| 03058 | 3/4" | Ø 20 |



## Watertellerkoppeling

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 04557 | 3/4" F x 1/2" M |
| 04558 | 4/4" F x 3/4" M |
| 04559 | 5/4" F x 4/4" M |



## Aftakkoppeling

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03090 | 22 (1/2") x 1/2 F |
| 03091 | 27 (3/4") x 1/2 F |
| 03092 | 27 (3/4") x 3/4 F |
| 03094 | 34 (4/4") x 3/4 F |
| 03095 | 43 (5/4") x 4/4 F |
| 03097 | 48 (6/4)" x 4/4 F |



## Verlengstukken

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03121 | 1/2" x 10 |
| 03122 | 1/2" x 15 |
| 03123 | 1/2" x 20 |
| 03124 | 1/2" x 25 |
| 03125 | 1/2" x 30 |
| 03126 | 1/2" x 40 |
| 03127 | 1/2" x 50 |
| 03120 | 1/2" x 80 |
| | |
| 03128 | 3/4" x 10 |
| 03129 | 3/4" x 15 |
| 03130 | 3/4" x 20 |
| 03131 | 3/4" x 30 |
| 03132 | 3/4" x 40 |
| 03133 | 3/4" x 50 |



## Rechte verbinding M

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03623 | 1/4" x 8 |
| 03624 | 1/4" x 10 |
| 03625 | 1/4" x 12 |
| 03626 | 1/4" x 15 |
| 03627 | 3/8" x 10 |
| 03628 | 3/8" x 12 |
| 03629 | 3/8" x 15 |
| 03630 | 1/2" x 10 |
| 03631 | 1/2" x 12 |
| 03632 | 1/2" x 15 |
| 03633 | 1/2" x 18 |
| 03634 | 1/2" x 22 |
| 03635 | 3/4" x 15 |
| 03636 | 3/4" x 18 |
| 03637 | 3/4" x 22 |
| 03638 | 4/4" x 22 |
| 03639 | 4/4" x 28 |
| 03640 | 5/4" x 35 |
| 03641 | 6/4" x 42 |



## Rechte verbinding F

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03642 | 1/4" x 10 |
| 03643 | 3/8" x 12 |
| 03644 | 3/8" x 15 |
| 03645 | 1/2" x 12 |
| 03646 | 1/2" x 15 |
| 03647 | 1/2" x 18 |
| 03648 | 1/2" x 22 |
| 03649 | 3/4" x 15 |
| 03650 | 3/4" x 18 |
| 03651 | 3/4" x 22 |
| 03652 | 4/4" x 28 |



## Knieverbinding 90° F

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03653 | 3/8" x 12 |
| 03654 | 3/8" x 15 |
| 03655 | 1/2" x 15 |
| 03656 | 1/2" x 18 |
| 03657 | 3/4" x 15 |
| 03658 | 3/4" x 22 |



## Knieverbinding 90° M

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 03659 | 3/8" x 12 |
| 03660 | 1/2" x 12 |
| 03661 | 1/2" x 18 |
| 03662 | 3/4" x 22 |



Rechte verbinding M incl. steunhuls

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 46701 | 25 x 1/2" |
| 46702 | 25 x 3/4" |
| 46704 | 32 x 3/4" |
| 46705 | 32 x 4/4" |



Rechte verbinding F incl. steunhuls

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 46703 | 25 x 3/4" |
| 46706 | 32 x 4/4" |
| 46707 | 40 x 5/4" |
| 46708 | 50 x 6/4" |
| 46709 | 63 x 8/4" |



Kniekoppeling 90° M incl. Steunhuls

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 46710 | 25 x 1/2" |
| 46711 | 32 x 3/4" |



## Gasteller hoge druk P1=max 1,5bar

| Best.nr. | Type | Aansluiting | P1 | Q max |
|---|---|---|---|---|
| S0044 | LPG2,5 | 1/2" | max. 1,5 bar | 4 m3/u |
| S0043 | Kit regelaar 1 bar | | | |
| S0045 | Koppeling+mondstuk+dichting | | | |



## Gasteller lage druk P1=max 500 mbar

| Best.nr. | Type | Aansluiting | P1 | Q max |
|---|---|---|---|---|
| S2002 | G2,5 | 3/4" | max. 500 mbar | 4 m3/h |
| S2004 | G4 | 3/4" | max. 500 mbar | 6 m3/h |
| S2006 | G6 | 4/4" | max. 500 mbar | 10 m3/h |
| S2010 | G16 | 6/4" | max. 500 mbar | 25 m3/h |
| S2012 | G25 | 8/4" | max. 500 mbar | 40 m3/h |
| S2014 | G40 | 3" geflensd | max. 500 mbar | 65 m3/h |
| S2016 | G65 | 3" geflensd | max. 500 mbar | 100 m3/h |
| S2018 | G100 | 4" geflensd | max. 500 mbar | 160 m3/h |



## Quantometer

| Best.nr. | Type | Aansluiting | Pmax | Q max |
|---|---|---|---|---|
| | QD25 | DN40 | max. 12 bar | 25 m3/h |
| | QD60 | DN40 | max. 12 bar | 60 m3/h |
| | | | | |
| | Grotere debieten op aanvraag | | | |




## Toebehoren

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| S2026 | Ophangbeugel voor G2,5 / G4 (zonder koppelingen) |
| S2028 | Verzegelkap geel voor gasteller G2,5 / G4 |
| 48871 | Koppeling voor éénpijps-teller |
| S2031 | Koppeling voor teller G2,5 en G4 |
| 45419 | Dichting voor teller G2,5 en G4 |
| S5842 | Afsluitdop koppeling voor G4 |



Tellerkast voor 1 gasmeter 6m3/u

| Best.nr. | P2 | Omschrijving | Afmetingen |
|---|---|---|---|
| S5860 | 37 mbar | Teller niet meegeleverd | 485x350x195 mm |



Tellerkast voor 2 gasmeters 6m3/u

| Best.nr. | P2 | Omschrijving | |
|---|---|---|---|
| S5862 | 37 mbar | 1 of 2 tellers niet meegeleverd | 525x536x230 mm |



Tellerkast voor 3 tot 10 gasmeters 6m3/h

| Best.nr. | P2 | Omschrijving | Afmetingen |
|---|---|---|---|
| S5872 | 37 mbar | 3 of 4 tellers niet meegeleverd | 610x1100x280 mm |
| S5874 | 37 mbar | 5 of 6 tellers niet meegeleverd | 1050x1100x280 mm |
| S5876 | 37 mbar | 7 of 8 tellers niet meergeleverd | 1050x1100x280 mm |
| S5878 | 37 mbar | 9 of 10 tellers niet meegeleverd | 1270x1100x280 mm |



## Gasdetector 12 of 220 V

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51205 | SE333KG | Met alarm en vervangbare sonde, schakelniveau 10 % LEL |



## Analoge centrale 220 V centrale voor stookkamers

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51082 | SE128K | Centrale 1 snuiver, schakelniveau 10% en 20% LEL, 2 relais |
| 51084 | SE194K | Centrale 3 snuivers, schakelniveau 10% en 20% LEL, 2 relais |



## Snuivers voor analoge centrale

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51060 | SE192KG | Snuiver katalysator voor propaan |



## Analoge centrale 12 of 220V voor snuiver TS

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51006 | SE148K | Centrale 1 snuiver TS, schakelniveau 10% en 20% LEL, 2 relais |




## Digitale centrale Dinrail

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51012 | CE100R | Centrale 2 snuivers TS, 3 schakelniveaus instelbaar, 4 relais, 30V |
| 51014 | CE101 | Uitbreidingskaart voor 2 snuivers |
| 51038 | AL100 | Voeding 230V voor 51012 |
| 51040 | AL101 | Batterij herlader voor 51012 |
| 51046 | BA100 | Batterij lithium |
| 51042 | AL102 | Herlader voor lithiumbatterij |



## Snuiver TS (4-20 mA) max 20% LEL

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51079 | TS292KG | Snuiver katalysator propaan IP65 4-20mA |
| 51266 | TS293KG | Snuiver katalysator propaan ATEX |



## Snuiver TS (4-20 mA) max 100% LEL

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51268 | TS293PG | Snuiver pellistor propaan ATEX |



## Sirene

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51092 | SE301 | Sirene 230V, 115 dB |
| 51093 | SE301B | Sirene 12V, 115 dB |



## Gasdetectie draagbaar propaan / aardgas

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51074 | SE155M | Aanduiding 5 LED, bereik 0-2% LEL, batterij 9V |
| 51259 | SE153M | Aanduiding 6 LED, bereik 0-4% LEL, herlaadbare batterij, 0 punt inregeling |



## Lekdetectiespray

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 15024 | Lekdetectiespray 400ml |



## Toebehoren voor ijking gassnuivers

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 51020 | Ijkgas 10L methaan 1% vol |
| 51054 | Testapparaat huishoudelijk modellen |
| 51048 | Testapparaat snuivers TS |
| 51052 | Rubber ballon voor testkit |



## Dubbele vulklep

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5960 | 3/4" NPT - M |
| S5959 | 5/4" NPT - M |
| S5958 | 5/4" NPT - M + afsluiter XL |



## Overgangstuk

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5991 | 1-3/4"F ACME x 3/4M NPT |



## Afsluitdop dubbele vulklep

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5985 | Geel plastiek kapje voor vulklep S5960 |
| S5984 | Blauw plastiek kapje voor vulklep S5959 |
| | |
| S5972 | Dichting voor vulklep S5959 |



## Messing beschermkap met slot

| Best.nr. | |
|---|---|
| 54916 | Voor vulklep S5959 |



## Dienstkraan gastank

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| 44453 | 260 mm | 3/4" NPT | POL |



## Dienstkraan gastank multivalve GS

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| S5957 | 3/4" NPT | G3/4" |
| S5955 | 5/4" NPT | G3/4" |
| | | |
| S5956 | Tige filetée | |



## Veiligheidsklep EU

| Best.nr. | Type | Druk | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| S5983 | EU19 | 15,7 bar | 3/4" NPT - M (konisch) |
| S5982 | EU20 | 15,7 bar | 3/4" BSP - M (cylindrisch) |
| S5981 | EU24 | 15,7 bar | 4/4" NPT - M (konisch) |
| S5980 | EU25 | 15,7 bar | 4/4" BSP - M (cylindrisch) |
| S5979 | EU29 | 15,7 bar | 5/4" NPT - M (konisch) |
| S5978 | EU30 | 15,7 bar | 5/4" BSP - M (cylindrisch) |



## Klephouder voor veiligheidsklep

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| S5969 | 1"1/4 NPT x 3/4" NPT |
| S5968 | 1"1/4 NPT x 3/4" BSP |
| S5967 | 1"1/4 NPT x 4/4" NPT |
| S5966 | 1"1/4 NPT x 4/4" BSP |
| S5965 | 2" NPT x 5/4" NPT |
| S5964 | 2 x 5/4" konisch |
| S5963 | 2 x 5/4" cylindrisch |



## Toebehoren veiligheidsklep

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5977 | Dichting voor S5982 |
| S5976 | Dichting voor S5980 |
| S5975 | Dichting voor S5978 |
| 54660 | Plastiek beschermkapje voor S5983 |
| 54662 | Plastiek beschermkapje voor S5982 |
| 54664 | Plastiek beschermkapje voor S5981 |
| 54666 | Plastiek beschermkapje voor S5980 |
| 54668 | Plastiek beschermkapje voor S5979 |



## Stalen tussenstuk voor tank

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5971 | 3/4" M x 5/4 "F |
| S5970 | 4/4" M x 5/4" F |



## Vloeistofafname - check lock

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 54790 | 3/4" NPT met debietbegrenzer |
| S5961 | 1"1/4 NPT met debietbegrenzer |



## Veiligheidsklep PV

| Best.nr. | Type | Druk | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| S5909 | PV24 | 13,8 bar | 4/4" NPT |
| S5910 | PV24 | 15,7 bar | 4/4" NPT |
| S5911 | PV29 | 15,7 bar | 5/4" NPT |
| S5912 | PV29 | 13,8 bar | 5/4" NPT |
| S5913 | PV29 | 13,8 bar | 1"1/2 NPT |



## Stalen tussenstuk voor tank

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5932 | 3/4" NPT x 4/4" NPT |



## Toebehoren veiligheidsklep

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5920 | Ancillary valve Proxy PV 15,6B Type E |
| S5921 | Ancillary valve Proxy PV 13,8B Type G |
| | |
| S5930 | Tool voor vervanging PV24+PV29 |



## Peilmeter

| Best.nr. | Omschrijving | TM |
|---|---|---|
| S5953 | Junior | 800 |
| S5954 | Junior | 1000 |
| S5951 | Senior | 800 |
| S5952 | Senior | 1000 |



## Afstandslezing

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5940 | Kit zero radio (émetteur + récepteur) |



## Toebehoren peilmeter

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 54240 | Peilglas voor peilmeter Junior |
| 54242 | Peilglas voor peilmeter Senior |
| S5974 | Dichting voor peilmeter Junior |
| S5973 | Dichting voor peilmeter Senior |
| S5947 | Beschermkap plast peilmeter Jr |
| S5946 | Beschermkap plast peilmeter Sr |
| S5942 | Inox vijs voor peilmeter Jr M6x25 |
| S5943 | Inox vijs voor peilmeter Sr M8x25 |
| S5944 | Inox vijs voor peilmeter Jr UNF 1/4x22 |
| S5945 | Inox vijs voor peilmeter Sr UNF 5/16x22 |
| S5950 | Inox vijs voor peilmeter Jr UNF 1/4x25 |
| S5949 | Inox vijs voor peilmeter Sr UNF 5/16x25 |
| S5948 | Inox vijs voor klok |



## Aardingspalen - Vinçotte goedgekeurd

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5990 | Aardingspaal met kabel 6carré L = 1 m |
| S5989 | U-klem |
| S5986 | Rondel |
| S5987 | Moer |
| S5988 | Bout |



## Isoleerstuk ondergrondse tank

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| S5331 | 20-150 moer | 20-150 MM |
| S5332 | 1/2" F | 1/2" M |



## Fleskraan met handwiel

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44444 | W19,8 | POL |
| 44244 | W19,8 | TS |
| 44236 | W28,8 | POL |
| 44447 | W28,8 | TS |



## Fleskraan quick-on

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| S5204 | W28,8 | diam 27 |
| S5206 | W22 | diam 20 |



## Fleskraan LT

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44449 | W19,8 | POL |
| 44448 | W28,8 | POL |
| 44451 | W28,8 | 22 mm |



## Vulpistool semi-automatisch

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 54842 | POL |
| 54843 | TS |



## Vulpistool quick-on

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| | 20 mm |
| | 27 mm |



## Flesontspanner 1-traps 756D PRV

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5640 | 30 mbar | 1,2 kg/u | KLF (D) | 1/4"L |
| S5641 | 30 mbar | 1,2 kg/u | 880 POL (SE) | 1/4"L |
| S5642 | 30 mbar | 1,2 kg/u | 21.8 (CH/FR/BE) | 1/4"L |
| S5643 | 30 mbar | 1,2 kg/u | 5/8" POL (UK) | 1/4"L |



## Flesaansluiting 2-traps 424RV UDS

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5651 | 30 mbar | 1,5 kg/u | KLF (D) | 1/4"L |
| S5652 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 5/8" POL (UK) | 1/4"L |
| S5653 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 880 POL (SE) | 1/4"L |
| S5654 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 21.8 (CH/FR/BE) | 1/4"L |



## Flesaansluiting Jumbo 682 PRV

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5650 | 30 mbar | 1,5 kg/u | Dia 35(DK-ES-PT-IE-NL-FR-BE) | 1/4"L |



## Muuraansluiting 1-traps 756D

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5644 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 20/150M | RVS Ø 8 mm |
| S5645 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 20/150M | RVS Ø 10 mm |



## Muuraansluiting 2-traps 756D

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5655 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 20/150M | RVS Ø 10 mm |
| S5660 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 20/150M | RVS Ø 8 mm |



Flexibels lage druk 501LP

| Best.nr. | P2 | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5646 | 30 mbar | 400 mm | 1/4"L | Ø 8 |
| S5647 | 30 mbar | 400 mm | 1/4"L | Ø 10 |
| S5648 | 30 mbar | 400 mm | 1/4"L | 1/4"L |
| S5649 | 30 mbar | 1000 mm | 1/4"L | 1/4"L |



## Flesaansluiting 2-traps 424RV + magneetventiel GV200

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5661 | 30 mbar | 1,5 kg/u | Te bepalen | RVS Ø 10 mm |
| S5662 | 30 mbar | 1,5 kg/u | Te bepalen | M16 x 1,5 |



## Muuraansluiting 2-traps 424RV + magneetventiel GV200

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5663 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 20/150 | RVS Ø 8 mm |
| S5664 | 30 mbar | 1,5 kg/u | 20/150 | RVS Ø 10 mm |



## Crash protection unit

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5696 | CPU EL350 |
| S5697 | Schakelaar 351 |
| S5698 | Kabel 352 |



## Flexibels hoge druk met debietbegrenzer (501HP+402R)

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5686 | 400 mm | KOMBI (NL) | 20/150 F |
| S5687 | 400 mm | POL (SE) | 20/150 F |
| S5688 | 400 mm | POL (UK) | 20/150 F |
| S5689 | 400 mm | 21,8 L (CH-FR-BE) | 20/150 F |
| S5690 | 400 mm | G 3/8 NUT (IT) | 20/150 F |
| S5695 | 400 mm | KLF (DE) | 20/150 F |



Automatische omschakelaar 924N (testpoint)

| Best.nr. | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5665 | 1,5 kg/u | 20/150 | Ø 10 |
| S5670 | 1,5 kg/u | 20/150 | Ø 8 |



Flexibels hoge druk (501HP)

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5676 | 400 mm | KOMBI (NL) | 20/150 F |
| S5677 | 400 mm | KLF (D) | 20/150 F |
| S5678 | 400 mm | 21.8 L (CH-FR-BE) | 20/150 F |
| S5679 | 400 mm | POL (UK) | 20/150 F |
| S5680 | 400 mm | W20 L (IT) | 20/150 F |
| S5685 | 400 mm | POL (SE) | 20/150 F |



## Automatische omschakelaar 924N+GV200 (testpoint)

| Best.nr. | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5674 | 1,5 kg/u | 20/150 | Ø 10 |
| S5675 | 1,5 kg/u | 20/150 | Ø 8 |



## Flexibels hoge druk met debietbegrenzer (501HP+402R)

| Best.nr. | Lengte | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S5686 | 400 mm | KOMBI (NL) | 20/150 F |
| S5687 | 400 mm | POL (SE) | 20/150 F |
| S5688 | 400 mm | POL (UK) | 20/150 F |
| S5689 | 400 mm | 21.8 L (CH-FR-BE) | 20/150 F |
| S5690 | 400 mm | G 3/8 NUT (DE) | 20/150 F |
| S5695 | 400 mm | KLF (D) | 20/150 F |



## Crash protection unit

| Best.nr. | Omschrijving | Type |
|---|---|---|
| S5696 | CPU - 12V | EL350 |
| S5697 | Schakelaar ON/OFF | EL351 |
| S5698 | Kabel 8m | EL352 |



## Drukregelaar campinggaz

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5555 | 30 mbar | 1 | campinggaz | slangnippel |
| S5556 | 30 mbar | 1 | campinggaz | 1/4"M links |
| S5557 | 50 mbar | 1 | campinggaz | slangnippel |
| S5558 | 50 mbar | 1 | campinggaz | 1/4"M links |



## Handvat

| Best.nr. |
|---|
| 54202 |



## Drukregelaar met afblaasveiligheid (PRV)

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5561 | 30 mbar | 1,5 | KOMBI | 1/4"M links |
| S5562 | 50 mbar | 1,5 | KOMBI | 1/4"M links |



## Drukregelaar met afblaasveiligheid (PRV) en mano

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5566 | 30 mbar | 1,5 | KOMBI | 1/4"M links |
| S5567 | 50 mbar | 1,5 | KOMBI | 1/4"M links |



## Drukreg. 2-traps wandmontage

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5571 | 30 mbar | 1,5 | 20/150 F | Ø 10 |



## Drukregelaar met dubbel membraan

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5574 | 30 mbar | 1,5 | KOMBI | 1/4"M links |



Drukreg. 2-traps flesmontage + mano

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5578 | 150mbar-30mbar | 1,5 | KOMBI | 1/4"M links |



Caravan regelaar met afblaasveiligheid (PRV)

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5581 | 30 mbar | 6 | 1/4"F | 3/8"F |
| S5582 | 50 mbar | 6 | 1/4"F | 3/8"F |



Automatische omschakelaar met kijkglas

| Best.nr. | P2 | Debiet kg/u | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5586 | 30 mbar | 1,5 | 2x 20/150 M | 20/150 M |
| S5587 | 37 mbar | 6 | 2x 20/150 M | 20/150 M |



Gasdrukstabilisator

| Best.nr. | P1 | P2 | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| S5625 | 50 mbar | 30 mbar | Ø 8 | Ø 8 |



## Gasverklikkers propaan

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44400 | POL vleugel | POL F |



| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44399 | Moer - 21,7 links | M 21,7 links |



## Gasverklikkers butaan

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44401 | Moer - 21,7 links | M 21,7 links |



| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44392 | POL vleugel | POL F |



Enkelvoudige afsluiter voor snelkoppeling

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44409 | klemkoppeling Ø 8 | snelkoppeling |



Enkelvoudige afsluiter

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44423 | Ø 8 | 1x Ø 8 |



Verdeelblokken 2 uitgangen

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44427 | Ø 8 | 2x Ø 8 |



Drieweg met 3 uitgangen

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44431 | Ø 8 | 3x Ø 8 |



Toebehoren

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 54086 | Stop voor campingkraan |
| 54088 | Moer voor campingkraan |
| 44976 | Schotdoorvoer lang model 6/8 |



## Snelkoppeling slangpilaar-slangpilaar

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 46479 | Slangpilaar | slangpilaar |



## Snelkoppeling Ø 8

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 44415 | Klemkoppeling Ø 8 | click |



## Snelkoppeling slangpilaar Ø 10

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 46481 | Ø 10 | slangnippel |



## Snelkoppeling slangpilaar - click

| Best.nr. | Ingang |
|---|---|
| 44414 | Slangpilaar click - CLT |



## Klemkoppeling M

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03214 | 1/4 x 8 |
| 03217 | 3/8 x 8 |
| 03219 | 1/2 x 8 |



## Klemkoppeling F

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03230 | 1/4 x 8 |
| 03233 | 3/8 x 8 |
| 03234 | 1/2 x 8 |



## Klemverbinding

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03245 | 8 x 8 |



## Klem T stuk

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03282 | 8 x 8 x 8 |



## Klem kniestuk

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03258 | 8 x 8 |
| 03260 | 3/8 M x 8 |
| 03274 | 1/4 F x 8 |



## Klemring

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03295 | Klemring 8 |



## Verstevigingsbuisje

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 03415 | Verstevigingsbuisje 8 |



## Branderhandgreep 3/8"L

| Best.nr. | Omschrijving | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45769 | Zonder spaarregelaar | 3/8"L |
| 45770 | Met spaarregelaar | 3/8"L |
| | | |
| 45773 | Nippel 3/8" F links x M18 | |



## Recht verlengstuk

| Best.nr. | Lengte | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45777 | 400 mm | 3/8"F links x 3/8"M links |
| 45778 | 600 mm | 3/8"F links x 3/8"M links |



## Gebogen verlengstuk

| Best.nr. | Lengte | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45818 | 95 mm | 3/8"F links x M20x1 |
| 45829 | 180 mm | 3/8"F links x M20x1 |
| 45820 | 250 mm | 3/8"F links x M20x1 |
| 45821 | 615 mm | 3/8"F links x M20x1 |



## 2-kops verlengstuk

| Best.nr. | Lengte | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45824 | 500 mm | 3/8"F links x M20x1 |



## Brander

| Best.nr. | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45789 | Ø 14 | 3/8" links |
| 45790 | Ø 18 | 3/8" links |
| 45791 | Ø 21 | 3/8" links |
| 45792 | Ø 24 | 3/8" links |
| 45793 | Ø 30 | 3/8" links |
| 45794 | Ø 33 | 3/8" links |



## Brander

| Best.nr. | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45799 | Ø 22 | 3/8" links |
| 45800 | Ø 28 | 3/8" links |
| 45801 | Ø 35 | 3/8" links |
| 45802 | Ø 60 | 3/8" links |



## Pijpbrander

| Best.nr. | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45809 | Ø 25 | 3/8" links |
| 45810 | Ø 45 | 3/8" links |



## Brander type Media

| Best.nr. | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45830 | Ø 22 | M20x1 |
| 45831 | Ø 28 | M20x1 |
| 45832 | Ø 32 | M20x1 |
| 45833 | Ø 35 | M20x1 |
| 45834 | Ø 45 | M20x1 |



## Toortsbrander

| Best.nr. | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45840 | Ø 60 | M20x1 |
| 45841 | Ø 70 | M20x1 |



## Branderhandgreep M18

| Best.nr. | Omschrijving | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45871 | Zonder spaarregelaar | M18x1 |
| 45872 | Met spaarregelaar | M18x1 |
| 45878 | | Nippel 3/8" M links x M18x1 |



## Gebogen verlengstuk

| Best.nr. | Lengte | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45881 | 20 cm | M18x1 x M14x1 |
| 45882 | 30 cm | M18x1 x M14x1 |
| 45883 | 40 cm | M18x1 x M14x1 |
| 45884 | 50 cm | M18x1 x M14x1 |



## Toebehoren

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 45890 | Spuitstuk voor 45881 t.e.m. 45884 |
| 45892 | Venturi M14x1 voor 45881 t.e.m. 4588 |
| 45899 | Branderkop voor venturi |



Asfaltbrander met standaard afsluiter

| Best.nr. | Lengte |
|---|---|
| 45849 | 20 cm |
| 45850 | 30 cm |
| 45851 | 40 cm |
| 45852 | 50 cm |



Asfaltbrander met demonteerbare afsluiter

| Best.nr. | Lengte |
|---|---|
| 45855 | 20 cm |
| 45856 | 30 cm |
| 45857 | 40 cm |
| 45858 | 50 cm |



Handvat in hout

| Best.nr. | Omschrijving | Aansluiting |
|---|---|---|
| 45862 | Met standaard afsluiter | M18x1 |
| 45864 | Met demonteerbare afsluiter | M18x1 |
| | | |
| 45866 | Nippel 1/4"M x M18x1 | |



## Onkruidbrander

| Best.nr. | |
|---|---|
| 45845 | Onkruidbrander met regelaar en slangkit |



## Komplete soldeerbout van 300 gr

| Best.nr. |
|---|
| 45844 |



## Hobbybrander voor gascartouche

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 45914 | Zonder piezo |
| 45915 | Met piezo |



## Veiligheidsklep

| Best.nr. | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|
| 45097 | TS 21,7L | slangnippel |
| 45098 | moer ESSO | slangnippel |
| 45099 | moer ELF | slangnippel |
| 45100 | DIN | slangnippel |
| 45101 | POL messing | slangnippel |
| 45102 | POL vleugel | slangnippel |
| 45096 | TS 21,7L | 3/8L |



## Voorontspanner vast

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| 45950 | 1,5 bar | 8 kg/u | moer KOMBI | 3/8L |
| 45951 | 4 bar | 8 kg/u | moer KOMBI | 3/8L |



## Voorontspanner regelbaar

| Best.nr. | P2 | Debiet | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|---|
| 45954 | 0,5-4 bar | 8 kg/u | moer KOMBI | 3/8L |
| 45956 | 0,5-4 bar | 8 kg/u | POL vleugel | 3/8L |
| S5250 | 0,5-4 bar | 8 kg/u | 1/4F | 1/4F |



## Toebehoren voorontspanner

| Best.nr. | Ingang |
|---|---|
| 45961 | Veiligheidsklep Moer 3/8" L - 3/8" M L |
| 45965 | Moer 3/8" L |
| 45705 | 360° draaikoppeling 3/8L anti-torsing |
| 45964 | Conische slangnippel voor slang Ø6 |



2-vlams komfoor wit email+deksel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0300 | 28-30/37 | 3,50 kW | 254 g/u | 120x495x295 mm |



3-vlams komfoor wit email+deksel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0302 | 28-30/37 | 4,15 kW | 300 g/u | 100x600x295 mm |



4-vlams wit email+deksel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0306 | 28-30/37 | 6,65 kW | 484 g/u | 120x490x475 mm |



Flesmeubel

| Best.nr. | Afmetingen |
|---|---|
| S0305 | 855x490x475 mm |



## Kroonbrander

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0334 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 120x390x390 mm |



## Kroonbrander met thermokoppel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0335 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 120x390x390 mm |



## Kroonbrander met thermokoppel en waakvlam

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0336 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 120x390x390 mm |



## Kroonbrander met 3 voeten en kraan

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0330 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 170x535x325 mm |



## Kroonbrander met afgeronde voetsteun en kraan

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0332 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 170x545x390 mm |



## Brander in gietijzer

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0340 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 185x540x60 mm |



Brander in gietijzer met thermokoppel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0342 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 190x580x100 mm |



Brander in gietijzer met thermokoppel en waakvlam

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0344 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 210x550x110 mm |



Kroonbrander in gietijzer met 3 kranen

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0366 | 28-30/37 | 9,2 kW | 670 g/u | 220x410x320 mm |



Kroonbrander in gietijzer met 1 pit en kraan

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0360 | 28-30/37 | 2,5 kW | 182 g/u | 90x260x260 mm |



Kroonbrander in gietijzer met 2 pitten en kraan

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0362 | 28-30/37 | 2 x 2,5 kW | 364 g/u | 100x535x290 mm |



Brander in gietijzer

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0365 | 28-30/37 | 2,5 kW | 182 g/u | 90x250x60 mm |



Brander in gietijzer met thermokoppel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0368 | 28-30/37 | 2,5 kW | 182 g/u | 110x280x60 mm |



Kroonbrander met verchroomde voet Ø 10

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0374 | 28-30/37 | 8,8 kW | 640 g/u | 200x560x400 mm |



Universele gietijzeren plaat met handvaten

| Best.nr. | Afmetingen |
|---|---|
| S0377 | 330x420x80 mm |

| | |
|---|---|
| **Ontspanningsmateriaal** | 15.10 |
| Drukregelaars | 15.10.10 |
| Drukregelaars | 15.10.10.10 |
| Toebehoren | 15.10.15 |
| Manometers | 15.10.15.10 |
| **Leidingen** | 15.15 |
| PLT-buissysteem gas conform NBN D51-003 | 15.15.10 |
| PLT Leiding en accessoires | 15.15.10.10 |
| PLT koppelingen gas | 15.15.10.15 |
| Leidingen voor verplaatsbare toepassingen | 15.15.15 |
| Elastomeer slangen KVBG gekeurd | 15.15.15.10 |
| Leidingen voor vaste toepassingen | 15.15.20 |
| Inox slangen EN14800/KVBG gekeurd | 15.15.20.10 |
| Zachte koperbuis op rol | 15.15.20.15 |
| HD PE Drukleiding voor gas | 15.15.25 |
| HD PE Drukleiding | 15.15.25.10 |
| Toebehoren | 15.15.30 |
| Signalisatie en bescherming | 15.15.30.10 |
| **Filters en afsluiters** | 15.20 |
| Afsluiters | 15.20.10 |
| Gas bolkraan EN1775 HTB | 15.20.10.10 |
| Gaskranen HTB met thermische veiligheid | 15.20.10.12 |
| Flensafsluiters | 15.20.10.15 |
| Ondergrondse afsluiters | 15.20.10.20 |
| Elektrokranen met manuele herbewapening | 15.20.10.40 |
| Automatische elektrokranen | 15.20.10.45 |
| Noodstoppen | 15.20.10.47 |
| Thermische veiligheidskleppen en isolatiekoppelingen | 15.20.10.50 |
| Filters | 15.20.20 |
| Filters aardgas | 15.20.20.10 |
| **Fittings aardgas** | 15.25 |

| | |
|---|---|
| Fittings | 15.25.10 |
| Persfittings | 15.25.10.10 |
| Klemfittings KVBG | 15.25.10.15 |
| HD PE trekvaste mechanische koppeling | 15.25.10.20 |
| **Gastellers** | 15.30 |
| Gastellers | 15.30.10 |
| Balgentellers en quantometer | 15.30.10.10 |
| **Gasdetectie aardgas** | 15.35 |
| Gasdetectie | 15.35.10 |
| Gasdetectie huishoudelijk | 15.35.10.10 |
| Gasdetectie industrieel | 15.35.10.15 |
| Gasdetectie draagbaar | 15.35.10.20 |
| **Toepassingen** | 15.38 |
| Mobiele kookvuren | 15.38.15 |
| Komforen | 15.38.15.10 |
| **Gasblokken en thermokoppels** | 15.40 |
| Gasblokken | 15.40.10 |
| Gasblokken SIT | 15.40.10.10 |
| Gasblokken Honeywell | 15.40.10.15 |
| Thermokoppels | 15.40.20 |
| Universele thermokoppels | 15.40.20.10 |



## Drukregelaar met filter P1=max 500 mbar

| Best.nr. | Dia | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| 49049 | 1/2" FF | max. 500 mbar | 10 - 27 mbar |
| 49050 | 3/4" FF | max. 500 mbar | 10 - 27 mbar |
| 49051 | 4/4" FF | max. 500 mbar | 10 - 27 mbar |
| 49070 | Rode veer | | 28 - 70 mbar |
| 49078 | Zwarte veer | | 60 - 130 mbar |
| 49086 | Blauwe veer | | 120 - 300 mbar |
| | | | |
| 49052 | 5/4" FF | max. 500 mbar | 10 - 30 mbar |
| 49053 | 6/4" FF | max. 500 mbar | 10 - 30 mbar |
| 49071 | Rode veer | | 28 - 70 mbar |
| 49079 | Zwarte veer | | 60 - 130 mbar |
| 49087 | Blauwe veer | | 120 - 300 mbar |
| | | | |
| 49054 | 8/4" FF | max. 500 mbar | 10 - 27 mbar |
| 49072 | Rode veer | | 28 - 70 mbar |
| 49080 | Zwarte veer | | 60 - 130 mbar |
| 49088 | Blauwe veer | | 120 - 300 mbar |
| | | | |
| 49055 | DN 65 | max. 500 mbar | 10 - 30 mbar (*) |
| 49056 | DN 80 | max. 500 mbar | 10 - 30 mbar (*) |
| | (*) Andere uitgangsdruk op aanvraag | | |



## Drukregelaar met filter P1=max 2 bar

| Best.nr. | Dia | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| 52100 | 1/2" FF | max. 2 bar | 10 - 27 mbar |
| 52101 | 3/4" FF | max. 2 bar | 10 - 27 mbar |
| 52102 | 4/4" FF | max. 2 bar | 10 - 27 mbar |
| 49074 | Rode veer | | 28 - 70 mbar |
| | | | |
| 52103 | 5/4" FF | max. 2 bar | 10 - 27 mbar |
| 52104 | 6/4" FF | max. 2 bar | 10 - 27 mbar |
| 49075 | Rode veer | | 28 - 70 mbar |
| 49083 | Zwarte veer | | 60 - 130 mbar |
| | | | |
| 52105 | 8/4" FF | max. 2 bar | 10 - 27 mbar |
| 49076 | Rode veer | | 28 - 70 mbar |
| 49084 | Zwarte veer | | 60 - 130 mbar |
| | | | |
| | Grotere aansluitingen op aanvraag | | |



## Drukregelaar P1=max 4 bar

| Best.nr. | Dia | P1 | P2 |
|---|---|---|---|
| 49060 | 3/4" FF | max. 4 bar | 10 - 30 mbar (*) |
| 49061 | 4/4" FF | max. 4 bar | 10 - 30 mbar (*) |
| 49062 | 5/4" FF | max. 4 bar | 10 - 30 mbar (*) |
| 49063 | 6/4" FF | max. 4 bar | 10 - 30 mbar (*) |
| | 8/4" FF | max. 4 bar | 10 - 30 mbar (*) |
| | | | |
| 45246 | klemverbinding stuurleiding | 1/4"M x 6 | |
| | (*) Andere uitgangsdruk op aanvraag | | |

AARDGAS
15.10.10.10



## Manometer 1/4"

| Best.nr. | Drukbereik | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|---|
| 18910 | 0-60 mbar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18913 | 0-100 mbar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18915 | 0-250 mbar | Ø 63 mm | 1/4" |
| | | | |
| 18924 | 0-1,6 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18925 | 0-2,5 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18927 | 0-6 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18928 | 0-10 bar | Ø 63 mm | 1/4" |
| 18929 | 0-16 bar | Ø 63 mm | 1/4" |



## Manometer M10

| Best.nr. | Drukbereik | Dia | Aansluiting |
|---|---|---|---|
| 18922 | 0-4 bar | Ø 40 mm | M10 |
| 18923 | 0-600 mbar | Ø 40 mm | M10 |



## Drukkraan voor manometer

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| 18920 | 1/2" FF |
| 18921 | 1/4" FF |



## Gegolfde plooibare buis RVS 316L op rol

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| B2000 | DN 15 (1/2") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2001 | DN 15 (1/2") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2005 | DN 20 (3/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2006 | DN 20 (3/4") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2010 | DN 25 (4/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2011 | DN 25 (4/4") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2015 | DN 32 (5/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2016 | DN 32 (5/4") | 30m | Geel | 500 mb |



## Gegolfde plooibare buis RVS 316L op bobijn

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| B2002 | DN 15 (1/2") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2007 | DN 20 (3/4") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2008 | DN 20 (3/4") | 105m | Geel | 500 mb |
| B2012 | DN 25 (4/4") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2013 | DN 25 (4/4") | 105m | Geel | 500 mb |
| B2017 | DN 32 (5/4") | 45m | Geel | 500 mb |
| B2014 | DN 32 (5/4") | 75m | Geel | 500 mb |
| B2018 | DN 40 (6/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2019 | DN 40 (6/4") | 30m | Geel | 500 mb |
| B2020 | DN 50 (8/4") | 15m | Geel | 500 mb |
| B2021 | DN 50 (8/4") | 30m | Geel | 500 mb |



## Gegolfde plooibare buis RVS 316L op projectrol

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| B2300 | DN 15 (1/2") | 640m | Geel | 500 mb |
| B2301 | DN 20 (3/4") | 335m | Geel | 500 mb |
| B2302 | DN 25 (4/4") | 213m | Geel | 500 mb |
| B2303 | DN 32 (5/4") | 122m | Geel | 500 mb |
| B2304 | DN 40 (6/4") | 60m | Geel | 500 mb |
| B2305 | DN 50 (8/4") | 46m | Geel | 500 mb |



## Krimpkous

| Best.nr. | Diameter | Lengte |
|---|---|---|
| B2247 | DN15 | 3m |
| B2248 | DN20/25 | 3m |
| B2249 | DN32 | 3m |
| B2253 | DN40/50 | 3m |
| B2255 | DN15 | 30m |
| B2256 | DN20/25 | 30m |
| B2257 | DN32 | 15m |
| B2254 | DN40/50 | 15m |



## Buizensnijder

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2207 | Buizensnijder voor DN10-DN20 |
| B2208 | Buizensnijder voor DN20-DN32 |
| B2209 | Buizensnijder voor DN40-DN50 |
| | |
| B2211 | Reservemes voor B2207 |
| B2212 | Reservemes voor B2208 |
| B2213 | Reservemes voor B2209 |



## Tape zelfvulkaniserend geel BOAGAZ

| Best.nr. | Omschrijving | Breedte |
|---|---|---|
| B2219 | Voor PLT DN15-32 | 25 mm |
| B2218 | Voor PLT DN25-50 | 50 mm |



## Mes voor het strippen van PLT-mantel

| Best.nr. |
|---|
| B2202 |



## Beschermdop

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2220 | DN15 |
| B2221 | DN20 |
| B2222 | DN25 |
| B2223 | DN32 |
| B2224 | DN40 |
| B2225 | DN50 |



## Dichting PLT

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2240 | DN15 |
| B2241 | DN20 |
| B2242 | DN25 |
| B2243 | DN32 |
| B2244 | DN40 |
| B2245 | DN50 |



## Aardingsklem

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2215 | ø18-48mm |
| B2216 | Voor zeskant DN15 |
| B2217 | Voor zeskant DN20/32 |



## Haspel

| Best.nr. | Diameter |
|---|---|
| B2200 | Plastieken haspel |
| B2201 | Houder voor haspel |

AARDGAS



Tel. 016 44 64 74 Fax. 016 44 99 15



Afrolsysteem

| Best.nr. |
|---|
| B2203 |



Trekkous

| Best.nr. | Diameter |
|---|---|
| B2204 | DN15-32 |
| B2205 | DN40-50 |



Beugel met rubber isolatie

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 32355 | 1/2" M8+10 20-25mm |
| 32360 | 3/4" M8+10 26-30mm |
| 32365 | 4/4" M8+10 32-36mm |
| 32370 | 5/4" M8+10 38-43mm |
| 32375 | 6/4" M8+10 47-51mm |
| 32381 | 8/4" M8+10 60-64mm |



Clipschalen verzinkt

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2230 | DN 15 (2m) |
| B2231 | DN 20 (2m) |
| B2232 | DN 25 (2m) |
| B2233 | DN 32 (2m) |
| B2234 | DN 40 (2m) |
| B2235 | DN 50 (2m) |



Vloerbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2260 | DN15 2mm x 2 meter |
| B2261 | DN20 2mm x 2 meter |
| B2262 | DN25 2mm x 1 meter |
| B2263 | DN32 2mm x 1 meter |
| B2264 | DN40 2mm x 1 meter |
| B2265 | DN50 2mm x 1 meter |



Bocht 90° vloerbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| | DN15 2mm |
| | DN20 2mm |
| | DN25 2mm |
| | DN32 2mm |
| | DN40 2mm |
| | DN50 2mm |



Muurbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2270 | DN15 2mm x 2 meter |
| B2272 | DN20 2mm x 2 meter |



Beugel voor muurbescherming

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| B2271 | DN15 |
| B2273 | DN20 |

AARDGAS
15.15.10.10



## Rechte verbinding M

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2025 | DN15 x R 1/2" |
| B2026 | DN15 x R 3/4" |
| B2027 | DN20 x R 1/2" |
| B2028 | DN20 x R 3/4" |
| B2030 | DN20 x R 4/4" |
| B2031 | DN25 x R 1/2" |
| B2032 | DN25 x R 3/4" |
| B2035 | DN25 x R 4/4" |
| B2040 | DN25 x R 5/4" |
| B2041 | DN32 x R 3/4" |
| B2042 | DN32 x R 4/4" |
| B2045 | DN32 x R 5/4" |
| B2046 | DN40 x R 6/4" |
| B2047 | DN50 x R 5/4" |
| B2048 | DN50 x R 8/4" |



## Rechte verbinding F

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2120 | DN15 x R 1/2" |
| B2121 | DN15 x R 3/4" |
| B2122 | DN20 x R 1/2" |
| B2123 | DN20 x R 3/4" |
| B2124 | DN20 x R 4/4" |
| B2125 | DN25 x R 1/2" |
| B2126 | DN25 x R 3/4" |
| B2127 | DN25 x R 4/4" |
| B2128 | DN32 x R 4/4" |
| B2129 | DN32 x R 5/4" |



## Muurplaat 90° enkel

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2110 | DN20 x R 1/2" |
| B2111 | DN25 x R 1/2" |
| B2112 | DN20 x R 3/4" |
| B2113 | DN25 x R 3/4" |



## Koppelstukken

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2050 | DN15 |
| B2051 | DN20 |
| B2052 | DN25 |
| B2053 | DN32 |
| B2054 | DN40 |
| B2055 | DN50 |



## Verloop koppelingen

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2056 | DN20 x DN15 |
| B2057 | DN25 x DN20 |
| B2058 | DN32 x DN25 |
| B2059 | DN40 x DN32 |
| B2060 | DN50 x DN32 |
| B2061 | DN50 x DN40 |



## T-stuk

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2062 | DN15 |
| B2065 | DN20 |
| B2070 | DN25 |
| B2075 | DN32 |
| B2078 | DN40 |
| B2079 | DN50 |



Verloop T-stuk

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2063 | DN20x15x20 |
| B2064 | DN20x15x15 |
| B2071 | DN25x15x25 |
| B2072 | DN25x20x25 |
| B2073 | DN25x20x20 |
| B2074 | DN25x15x20 |
| B2076 | DN32x25x20 |
| B2077 | DN32x20x20 |
| B2080 | DN40x25x40 |
| B2081 | DN40x25x25 |
| B2082 | DN50x25x50 |
| B2083 | DN50x25x25 |



T-stuk met 1/2" aansluiting

| Best.n | Maat |
|---|---|
| B2086 | DN20x1/2"Fx20 |
| B2087 | DN25x1/2"Fx25 |
| B2088 | DN32x1/2"Fx32 |



Koppelstuk te lassen

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2090 | DN20 x koper Ø22x1 |
| B2091 | DN25 x koper Ø22x1 |
| B2092 | DN25 x koper Ø28x1,5 |
| B2093 | DN32 x koper Ø22x1 |
| B2094 | DN32 x koper Ø28x1,5 |



Koppelstukken voor flens

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| B2100 | DN20 x flens DN20 |
| B2101 | DN25 x flens DN25 |
| B2102 | DN32 x flens DN32 |




## Elastomeer slangen KVBG gekeurd

| Best.nr. | Lengte | Dia |
|---|---|---|
| S0950 | 50 cm | G1/2" FF ISO228 |
| S0951 | 70 cm | G1/2" FF ISO228 |
| S0952 | 100 cm | G1/2" FF ISO228 |
| S0953 | 150 cm | G1/2" FF ISO228 |
| S0954 | 200 cm | G1/2" FF ISO228 |



## Toebehoren

| Best.nr. | Omschrijving | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| 56217 | Gaskraan | 1/2"F | G1/2" F ISO228 |
| | | | |
| S0955 | Bocht 1/2" | ISO7 M | ISO228 F |
| S1015 | Koppelstuk 1/2" | ISO228 M | ISO7 F |
| | | | |
| S0956 | Dichting 1/2" | | |
| S0957 | Dichting 3/4" | | |



## Inox slang met koppelstuk EN14800

| Best.nr. | Lengte | Aansluiting | Dia |
|---|---|---|---|
| S0970 | 50 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0971 | 75 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0972 | 100 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0973 | 150 cm | 1/2" MF | DN12 |
| S0974 | 200 cm | 1/2" MF | DN12 |

## Inox slang met snelkoppeling EN14800

| Best.nr. | Lengte | Aansluiting | Dia |
|---|---|---|---|
| S1055 | 100 cm | 1/2"F+plug | DN12 |
| S1056 | 150 cm | 1/2"F+plug | DN12 |



## Inox slang met koppelstuk KVBG gekeurd

| Best.nr. | Lengte cm | Aansluiting | Dia |
|---|---|---|---|
| S1020 | 50 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1021 | 75 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1022 | 100 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1023 | 150 cm | 3/4" MF | DN20 |
| S1024 | 200 cm | 3/4" MF | DN20 |
| | | | |
| S1030 | 50 cm | 4/4" MF | DN25 |
| S1031 | 75 cm | 4/4" MF | DN25 |
| S1032 | 100 cm | 4/4" MF | DN25 |



## Koppelstukken

| Best.nr. | Omschrijving | Ingang | Uitgang |
|---|---|---|---|
| S1012 | koppelstuk 3/8" | conisch M | ISO7 F |
| S1010 | koppelstuk 1/2" | conisch M | ISO228 F |
| S1011 | koppelstuk 1/2" | conisch M | ISO7 F |
| S1008 | Koppelstuk 3/4" | ISO228 F | conisch M |
| S1009 | Koppelstuk 4/4" | ISO228 F | conisch M |
| S1013 | koppelstuk 1/2" | ISO228 F | ISO7 F |
| S1014 | koppelstuk 1/2" | ISO7 F | ISO7 F |
| S1015 | koppelstuk 1/2" | ISO7 F | ISO228 M |
| S1016 | koppelstuk 1/2" | ISO7 M | ISO228 M |



## Zachte koperbuis op rol

| Best.nr. | Dia | Rol |
|---|---|---|
| B0789 | Ø 4x1 | 30m (per meter) |
| B0790 | Ø 6x1 | 50m (per meter) |
| B0791 | Ø 8x1 | 50 m |
| B0792 | Ø 10x1 | 50 m |
| B0793 | Ø 12x1 | 50 m |
| B0794 | Ø 15x1 | 50 m |
| B0795 | Ø 18x1 | 50 m |
| B0796 | Ø 22x1 | 25 m |



## Zachte koperbuis op rol met grijze mantel

| Best.nr. | Dia | Rol |
|---|---|---|
| B0801 | Ø8x1 - zwart | 25 m |
| B0802 | Ø10x1 | 25 m |
| B0803 | Ø12x1 | 25 m |
| B0804 | Ø15x1 | 25 m |
| B0805 | Ø18x1 | 25 m |
| B0806 | Ø22x1 | 25 m |
| B0816 | Ø10x1 | 50 m |
| B0812 | Ø12x1 | 50 m |
| B0814 | Ø15x1 | 50 m |



## Zachte koperbuis op rol met gele mantel

| Best.nr. | Dia | Rol |
|---|---|---|
| B0848 | Ø 12x1 | 50 m |
| B0853 | Ø 15x1 | 50 m |
| B0849 | Ø 18x1 | 25 m |
| B0859 | Ø 22x1 | 25 m |



Polyethyleenbuis met hoge dichtheid

| Best.nr. | Diameter | Rol | Kleur | P max |
|---|---|---|---|---|
| 70950 | Ø 25 x 3 | 100 m | Geel | PN8 |
| 70951 | Ø 32 x 3 | 100 m | Zwart | PN8 |
| 70953 | Ø 40 x 3.7 | 100 m | Zwart | PN8 |
| 70955 | Ø 63 x 5.8 | 100 m | Zwart | PN8 |





## Waarschuwingslint gasleiding

| Best.nr. | Rol | Lengte |
|---|---|---|
| S5333 | Nederlandstalige opdruk | 250 m |
| S5334 | Franstalige opdruk | 250 m |




## Sticker

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| S5847 | GAS/GAZ |



## Beschermplaten

| Best.nr. | Afmetingen | Diameter |
|---|---|---|
| B2260 | 2m x 130mm x 2mm | max Ø 22 |
| B2261 | 2m x 113mm x 2mm | max Ø 28 |
| B2262 | 1m x 128mm x 2mm | max Ø 35,1 |
| B2263 | 1m x 154mm x 2mm | max Ø 42,3 |
| B2264 | 1m x 188mm x 2mm | max Ø 56 |
| B2265 | 1m x 212mm x 2mm | max Ø 70 |



## Mantelbuis

| Best.nr. | Diameter | Lengte | Kleur |
|---|---|---|---|
| | Ø 65 | 50 m | geel |
| | Ø 80 | 50 m | geel |
| | Ø 100 | 50 m | geel |



## Gaskranen FF met hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56228 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56229 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56230 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56231 | 5/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56232 | 6/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56233 | 8/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen FF met koppelingen

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56238 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56239 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56240 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met koppelingen

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56241 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56218 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56219 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56220 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen FF met vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56192 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56193 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56194 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MM met vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56143 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met vlinder (ISO7)

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56205 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56206 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |
| 56207 | 4/4" | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen MF met vlinder (ISO228)

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56217 | 1/2F-G1/2 ISO 228 | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen met bicone koppeling en vlinder

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56153 | 1/2"F x 15 | 5 bar | 100 mbar |
| 56144 | 15 x 15 | 5 bar | 100 mbar |



## Gaskranen FF met vlottende moer

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| 56141 | 1/2" | 5 bar | 100 mbar |
| 56142 | 3/4" | 5 bar | 100 mbar |



Gaskraan met thermische hendel

| Best.nr. | Omschrijving | P max | HTB |
|---|---|---|---|
| S6035 | 4/4"FF | 5 bar | 100 mbar |
| S6036 | 5/4"FF | 5 bar | 100 mbar |
| S6037 | 6/4"FF | 5 bar | 100 mbar |
| S6038 | 8/4"FF | 5 bar | 100 mbar |

AARDGAS
15.20.10.12



## Flensafsluiters KVBG gekeurd

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 48997 | DN 32 | PN16 |
| 48998 | DN 40 | PN16 |
| 48999 | DN 50 | PN16 |
| 49000 | DN 65 | PN16 |
| 49001 | DN 80 | PN16 |
| 49002 | DN 100 | PN16 |
| 49003 | DN 125 | PN16 |



## Lasflenzen

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 49007 | DN 32 | PN16 |
| 49008 | DN 40 | PN16 |
| 49009 | DN 50 | PN16 |
| 49010 | DN 65 | PN16 |
| 49011 | DN 80 | PN16 |
| 49012 | DN 100 | PN16 |
| 49013 | DN 125 | PN16 |



## Gasdichtingen voor lasflens

| Best.nr. | Omschrijving | P max |
|---|---|---|
| 49017 | DN 32 | PN16 |
| 49018 | DN 40 | PN16 |
| 49019 | DN 50 | PN16 |
| 49020 | DN 65 | PN16 |
| 49021 | DN 80 | PN16 |
| 49022 | DN 100 | PN16 |
| 49023 | DN 125 | PN16 |



## Dienstkraan met spindel en straatpot

| Best.nr. | Diameter | P max |
|---|---|---|
| 49025 | 5/4"FF | PN16 |
| 49026 | 6/4"FF | PN16 |
| 49027 | 8/4"FF | PN16 |



## Schuifafsluiter met spindel en straatpot

| Best.nr. | Diameter | P max |
|---|---|---|
| 49028 | DN 65 | PN10 |
| 49029 | DN 80 | PN10 |
| 49030 | DN 100 | PN10 |



## Schuifafsluiter PE met spindel en straatpot

| Best.nr. | Diameter | P max |
|---|---|---|
| 49031 | DN 80 / PE 90 | PN10 |
| 49032 | DN 100 / PE 110 | PN10 |



## Elektrokraan normaal gesloten

| Best.nr. | Omschrijving | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 48791 | 1/2"FF | 500 mbar | 230 V |
| 48792 | 3/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 48793 | 4/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 48797 | 5/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 48798 | 6/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 48799 | 8/4"FF | 500 mbar | 230 V |



## Elektrokraan normaal open

| Best.nr. | Omschrijving | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 51208 | 1/2"FF | 500 mbar | 12 V |
| 51210 | 1/2"FF | 500 mbar | 230 V |
| 51211 | 3/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 51212 | 4/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 51213 | 5/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 51214 | 6/4"FF | 500 mbar | 230 V |
| 51215 | 8/4"FF | 500 mbar | 230 V |




## Elektrokraan normaal gesloten ATEX

| Best.nr. | Omschrijving | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 46822 | 1/2"FF | 5 bar | 230 V |
| 46823 | 3/4"FF | 5 bar | 230 V |



## Elektrokraan normaal gesloten

| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 44856 | 1/2"FF - compact model | 200 mbar | 220 V |



| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 48801 | 1/2"FF | 360 mbar | 230 V |
| 48802 | 3/4"FF | 360 mbar | 230 V |
| 48803 | 4/4"FF | 360 mbar | 230 V |
| 48804 | 5/4"FF | 360 mbar | 230 V |
| 48805 | 6/4"FF | 360 mbar | 230 V |
| 48806 | 8/4"FF | 360 mbar | 230 V |
| | | | |
| 48807 | DN65 | 360 mbar | 230 V |
| 48809 | DN80 | 360 mbar | 230 V |
| 48810 | DN100 | 360 mbar | 230 V |



| Best.nr. | Dia | P max | Voltage |
|---|---|---|---|
| 48820 | 1/2"FF | 6 bar | 230 V |
| 48821 | 3/4"FF | 6 bar | 230 V |
| 48822 | 4/4"FF | 6 bar | 230 V |
| 52003 | 5/4"FF | 6 bar | 230 V |
| 52004 | 6/4"FF | 6 bar | 230 V |
| 52005 | 8/4"FF | 6 bar | 230 V |
| | | | |
| 52006 | DN65 | 6 bar | 230 V |
| 52007 | DN80 | 6 bar | 230 V |
| 52008 | DN100 | 6 bar | 230 V |

AARDGAS
15.20.10.45



Elektrohydraulische kraan NC met aanduiding O/C

| Best.nr. | Dia | P max | |
|---|---|---|---|
| 48815 | DN65 | 1 bar | 230 V |
| 48816 | DN80 | 1 bar | 230 V |
| 48817 | DN100 | 1 bar | 230 V |
| 48818 | DN125 | 1 bar | 230 V |
| 48819 | DN150 | 1 bar | 230 V |

AARDGAS
15.20.10.45



## Noodstopkraan

| Best.nr. | Dia | Hoogte |
|---|---|---|
| 44670 | 3/4" MM | 150 mm |
| 44672 | 5/4" MM | 150 mm |



## Noodstopknop

| Best.nr. |
|---|
| 05116 |

AARDGAS

15.20.10.47



## Thermische veiligheidskleppen (100°C)

| Best.nr. | Dia | P max | |
|---|---|---|---|
| S6040 | 1/2" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6041 | 3/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6042 | 4/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6043 | 5/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6044 | 6/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| S6045 | 8/4" MF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |



## Isolatiekoppelingen

| Best.nr. | Dia | P max | |
|---|---|---|---|
| 46720 | 4/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| 46721 | 5/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| 46722 | 6/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |
| 46723 | 8/4" FF | 5 bar | HTB/RHT 650°C |



## Krimpkous

| Best.nr. | Dia | Lengte |
|---|---|---|
| B2247 | 38 mm | 3m |
| B2248 | 51 mm | 3m |
| B2249 | 76 mm | 3m |
| B2253 | 102 mm | 3m |
| B2255 | 38 mm | 30m |
| B2256 | 51 mm | 30m |
| B2257 | 76 mm | 15m |
| B2254 | 102 mm | 15m |

AARDGAS



## Gasfilters compact voor 1 toestel

| Best.nr. | Aansluiting | P max |
|---|---|---|
| 48856 | 1/2" FF | 6 bar |
| 48857 | 3/4" FF | 6 bar |
| 48858 | 4/4" FF | 6 bar |



## Gasfilters

| Best.nr. | Aansluiting | P max |
|---|---|---|
| 46801 | 1/2" FF | 6 bar |
| 46802 | 3/4" FF | 6 bar |
| 46803 | 4/4" FF | 6 bar |
| 46804 | 5/4" FF | 6 bar |
| 46805 | 6/4" FF | 6 bar |
| 46806 | 8/4" FF | 6 bar |



## Gasfilters geflensd

| Best.nr. | Aansluiting | P max |
|---|---|---|
| 46807 | DN 65 | 6 bar |
| 46808 | DN 80 | 6 bar |
| 46809 | DN 100 | 6 bar |
| 46810 | DN 125 | 6 bar |
| 46811 | DN 150 | 6 bar |



## Bocht 90° MF

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43030 | 12 |
| 43031 | 15 |
| 43032 | 18 |
| 43033 | 22 |
| 43034 | 28 |



## Bocht 90° FF

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43038 | 12 |
| 43039 | 15 |
| 43040 | 18 |
| 43041 | 22 |
| 43042 | 28 |



## Bocht 45° MF

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43045 | 12 |
| 43046 | 15 |
| 43047 | 18 |
| 43048 | 22 |
| 43049 | 28 |



## Bocht 45° FF

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43052 | 12 |
| 43053 | 15 |
| 43054 | 18 |
| 43055 | 22 |
| 43056 | 28 |



## T stuk

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43060 | 12 |
| 43061 | 15 |
| 43062 | 18 |
| 43063 | 22 |
| 43064 | 28 |
| 43067 | 15 x 22 x 15 |
| 43068 | 18 x 15 x 18 |
| 43069 | 22 x 15 x 15 |
| 43070 | 22 x 15 x 22 |

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43071 | 22 x 18 x 22 |
| 43072 | 22 x 22 x 15 |
| 43073 | 22 x 28 x 22 |
| 43074 | 28 x 15 x 22 |
| 43075 | 28 x 15 x 28 |
| 43076 | 28 x 18 x 22 |
| 43077 | 28 x 22 x 22 |
| 43078 | 28 x 22 x 28 |
| 43079 | 28 x 28 x 15 |
| 43080 | 28 x 28 x 22 |



## Verloopsok

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43084 | 15 x 12 |
| 43085 | 18 x 12 |
| 43086 | 18 x 15 |
| 43087 | 22 x 15 |
| 43088 | 22 x 18 |
| 43089 | 28 x 15 |
| 43090 | 28 x 18 |
| 43091 | 28 x 22 |



## Inschuifsok

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43095 | 15a x 12 |
| 43096 | 18a x 12 |
| 43097 | 18a x 15 |
| 43098 | 22a x 15 |
| 43099 | 22a x 18 |
| 43100 | 28a x 15 |
| 43101 | 28a x 18 |
| 43102 | 28a x 22 |



## Mof

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43106 | 12 |
| 43107 | 15 |
| 43108 | 18 |
| 43109 | 22 |
| 43110 | 28 |



## Schuifmof zonder stop

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43114 | 12 |
| 43115 | 15 |
| 43116 | 18 |
| 43117 | 22 |
| 43118 | 28 |



## Kap F

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43121 | 12 |
| 43122 | 15 |
| 43123 | 18 |
| 43124 | 22 |
| 43125 | 28 |



## Knie F

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43129 | 12 x 1/2" |
| 43130 | 15 x 3/8" |
| 43131 | 15 x 1/2" |
| 43132 | 15 x 3/4" |
| 43133 | 18 x 1/2" |
| 43134 | 18 x 3/4" |
| 43135 | 22 x 1/2" |
| 43136 | 22 x 3/4" |
| 43137 | 22 x 4/4" |
| 43138 | 28 x 4/4" |



## Knie M

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43142 | 12 x 3/8" |
| 43145 | 15 x 1/2" |
| 43147 | 18 x 1/2" |
| 43148 | 18 x 3/4" |
| 43149 | 22 x 1/2" |
| 43150 | 22 x 3/4" |
| 43151 | 28 x 4/4" |



## Inschuifsok

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43155 | 12 x 3/8" |
| 43156 | 12 x 1/2" |
| 43157 | 15 x 3/8" |
| 43158 | 15 x 1/2" |
| 43159 | 15 x 3/4" |
| 43160 | 18 x 1/2" |
| 43161 | 18 x 3/4" |
| 43162 | 22 x 1/2" |
| 43163 | 22 x 3/4" |
| 43164 | 22 x 4/4" |
| 43165 | 28 x 3/4" |
| 43166 | 28 x 4/4" |
| 43167 | 28 x 1" 1/4 |



## Verloopsok

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43170 | 12 x 3/8" |
| 43171 | 12 x 1/2" |
| 43172 | 15 x 3/8" |
| 43173 | 15 x 1/2" |
| 43174 | 15 x 3/4" |
| 43175 | 18 x 1/2" |
| 43176 | 18 x 3/4" |
| 43177 | 22 x 1/2" |
| 43178 | 22 x 3/4" |
| 43179 | 22 x 4/4" |
| 43180 | 28 x 3/4" |
| 43181 | 28 x 4/4" |
| 43182 | 28 x 1" 1/4 |



## Tussenstuk

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 01840 | 15a x 1/2" |
| 01841 | 18a x 1/2" |
| 01842 | 18a x 3/4" |
| 01843 | 22a x 1/2" |
| 01844 | 22a x 3/4" |
| 03664 | 28a x 1" |



## Dubbele nippel

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 01870 | 15a x 1/2" |
| 01871 | 18a x 1/2" |
| 01872 | 18a x 3/4" |
| 01873 | 22a x 1/2" |
| 01874 | 22a x 3/4" |
| 01875 | 28a x 3/4" |
| 01876 | 28a x 4/4" |



## T stuk

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43186 | 12 x 3/8" x 12 |
| 43189 | 15 x 1/2" x 15 |
| 43190 | 18 x 1/2" x 18 |
| 43191 | 22 x 1/2" x 22 |
| 43192 | 22 x 3/4" x 22 |
| 43193 | 28 x 1/2" x 28 |
| 43194 | 28 x 3/4" x 28 |



## Muurplaat

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43218 | 15 x 1/2" |
| 43215 | 12 x 3/8" |
| 43216 | 12 x 1/2" |
| 43217 | 15 x 3/8" |
| 43219 | 15 x 3/4" |
| 43220 | 18 x 1/2" |
| 43221 | 18 x 3/4" |
| 43222 | 22 x 1/2" |
| 43223 | 22 x 3/4" |



## Halve schoefkoppeling, vlakdichtend

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 43200 | 12 x 1/2" |
| 43201 | 12 x 3/4" |
| 43202 | 15 x 3/4" |
| 43203 | 15 x 4/4" |
| 43204 | 18 x 3/4" |
| 43205 | 18 x 4/4" |
| 43206 | 22 x 3/4" |
| 43207 | 22 x 4/4" |
| 43208 | 22 x 1" 1/4 |
| 43209 | 22 x 1" 1/2 |
| 43210 | 28 x 1" 1/4 |
| 43211 | 28 x 1" 1/2 |



## Mof klemverbinding

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43500 | 12 x 12 |
| 43501 | 15 x 15 |
| 43502 | 18 x 18 |
| 43503 | 22 x 22 |
| 43504 | 28 x 28 |



## Verloopmof klemverbinding

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43507 | 22 x 15 |



## Klemkoppeling buitendraad

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43510 | 1/4"M x 12 |
| 43511 | 3/8"M x 12 |
| 43512 | 3/8"M x 15 |
| 43513 | 1/2"M x 12 |
| 43514 | 1/2"M x 15 |
| 43515 | 1/2"M x 18 |
| 43516 | 3/4"M x 15 |
| 43517 | 3/4"M x 18 |
| 43518 | 3/4"M x 22 |
| 43519 | 4/4"M x 22 |
| 43520 | 4/4"M x 28 |



## Klemkoppeling binnendraad

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43525 | 3/8"F x 12 |
| 43526 | 1/2"F x 12 |
| 43527 | 1/2"F x 15 |
| 43528 | 1/2"F x 18 |
| 43529 | 3/4"F x 15 |
| 43530 | 3/4"F x 18 |
| 43531 | 3/4"F x 22 |
| 43532 | 4/4"F x 28 |



## Klemkniestuk

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43537 | 12 x 12 |
| 43538 | 15 x 15 |
| 43539 | 18 x 18 |
| 43540 | 22 x 22 |
| 43541 | 28 x 28 |



## Klemkniestuk buitendraad

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43545 | 3/8"M x 12 |
| 43546 | 1/2"M x 12 |
| 43547 | 1/2"M x 15 |
| 43548 | 1/2"M x 18 |
| 43549 | 3/4"M x 22 |
| 43550 | 4/4"M x 28 |



## Klemkniestuk binnendraad

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43553 | 3/8"F x 12 |
| 43554 | 1/2"F x 12 |
| 43555 | 1/2"F x 15 |
| 43556 | 1/2"F x 18 |
| 43557 | 3/4"F x 22 |
| 43558 | 4/4"F x 28 |



## Klem T stuk

| Best. | Aansluiting |
|---|---|
| 43561 | 12 x 12 x 12 |
| 43562 | 15 x 15 x 15 |
| 43563 | 18 x 18 x 18 |
| 43564 | 22 x 22 x 22 |
| 43565 | 28 x 28 x 28 |
| 43566 | 22 x 15 x 15 |
| 43567 | 22 x 15 x 22 |



## Klem wartelmoer

| Best. | Dia |
|---|---|
| 43570 | 12 |
| 43571 | 15 |
| 43572 | 18 |
| 43573 | 22 |
| 43574 | 28 |



## Klemring

| Best. | Dia |
|---|---|
| 43577 | 12 |
| 43578 | 15 |
| 43579 | 18 |
| 43580 | 22 |
| 43581 | 28 |



## Verstevigingsbuisje

| Best.nr. | Dia |
|---|---|
| 03415 | 8 |
| 03416 | 10 |
| 03417 | 12 |
| 03418 | 15 |
| 03419 | 18 |
| 03420 | 22 |



Rechte verbinding M incl. steunhuls

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 46701 | 25 x 1/2" |
| 46702 | 25 x 3/4" |
| 46704 | 32 x 3/4" |
| 46705 | 32 x 4/4" |



Rechte verbinding F incl. steunhuls

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 46703 | 25 x 3/4" |
| 46706 | 32 x 4/4" |
| 46707 | 40 x 5/4" |
| 46708 | 50 x 6/4" |
| 46709 | 63 x 8/4" |



Kniekoppeling 90° M incl. steunhuls

| Best.nr. | Maat |
|---|---|
| 46710 | 25 x 1/2" |
| 46711 | 32 x 3/4" |



## Balgenmeter éénpijps

| Best.nr. | Type | Aansluiting | P1 | Q max |
|---|---|---|---|---|
| S2024 | G4 MONO | 4/4" | max. 500 mbar | 6 m3/h |
| 48871 | Koppeling voor G4 Mono | | | |



## Balgenmeter lage druk

| Best.nr. | Type | Aansluiting | P1 | Q max |
|---|---|---|---|---|
| S2002 | G2,5 | 3/4" | max. 500 mbar | 4 m3/h |
| S2004 | G4 | 3/4" | max. 500 mbar | 6 m3/h |
| S2006 | G6 | 4/4" | max. 500 mbar | 10 m3/h |
| S2010 | G10 | 6/4" | max. 500 mbar | 25 m3/h |
| S2012 | G25 | 8/4" | max. 500 mbar | 40 m3/h |
| S2014 | G40 | 3" flens | max. 500 mbar | 65 m3/h |
| S2016 | G65 | 3" flens | max. 500 mbar | 100 m3/h |
| S2018 | G100 | 4" flens | max. 500 mbar | 160 m3/h |



## Quantometers

| Best.nr. | Type | Aansluiting | Pmax | Q max |
|---|---|---|---|---|
| | QD25 | DN40 | max. 12 bar | 25 m3/h |
| | QD60 | DN40 | max. 12 bar | 60 m3/h |
| | * Grotere debieten op aanvraag | | | |



## Gasgebrekklep

| Best.nr. | Type | Aansluiting | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|
| S2027 | Automatische reset | 3/4" FF | max. 200 mbar | 15-35 mbar |



## Polyesterkast voor gasteller

| Best.nr. | Afmetingen |
|---|---|
| S5820 | 485x350x195 mm |



Toebehoren

| Best.nr. | Aansluiting |
|---|---|
| S2026 | Ophangbeugel voor G2,5 / G4 (zonder koppelingen) |
| S2028 | Verzegelkap geel voor teller G2,5 en G4 |
| S2031 | Koppeling voor teller G2,5 en G4 |
| 45419 | Dichting voor teller G2,5 en G4 |

AARDGAS



## Gasdetector 12 of 220 V

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51204 | SE333KM | Gasdetector met alarm en vervangbare sonde, schakelniveau 10% LEL |



## Gasdetectiecentrale voor stookkamers 220V

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51082 | SE128K | Centrale voor 1 snuiver, schakelniveau 10% en 20% LEL, 2 relais |
| 51084 | SE194K | Centrale max. 3 snuivers, schakelniveau 10% en 20% LEL, 2 relais |



## Snuivers voor centrale

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51255 | SE192KM | Katalytische snuiver voor methaan |



## Detector + voeler 12 of 24 VDC

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51070 | SE137KM | Schakelniveau 10% en 20% LEL |



Analoge centrale 12V of 220V

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51006 | SE148K | Centrale 1 snuiver TS, schakelniveau 10% en 20% LEL, 2 relais |




Digitale centrale Dinrail

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51012 | CE100R | Centrale 2 snuivers TS, 3 schakelniveaus instelbaar, 4 relais, 30V |
| 51014 | CE101 | Uitbreidingskaart voor 2 snuivers |
| 51038 | AL100 | Voeding 230V voor 51012 |
| 51040 | AL101 | Batterij herlader voor 51012 |
| 51046 | BA100 | Batterij lithium |
| 51042 | AL102 | Herlader voor lithiumbatterij |



Snuivers TS (4-20mA) max 20% LEL

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51078 | TS292KM | Snuiver katalysator metaan, IP65, 4-20mA |
| 51265 | TS293KM | Snuiver katalysator metaan ATEX |



Snuivers  TS (4-20mA) max 100% LEL

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51267 | TS293PM | Snuiver pellistor methaan ATEX |



Sirene

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51092 | SE301 | Sirene 230V, 115dB |
| 51093 | SE301B | Sirene 12V, 115 dB |



## Gasdetectie draagbaar propaan en aardgas

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 51074 | SE155M | Aanduiding 5 LED, bereik 0 - 2% LEL, batterij 9V |
| 51259 | SE153M | Aanduiding 6 LED, bereik 0 - 4% LEL, batterij herlaadbaar, 0-punt inregeling |



## Lekdetectiespray

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 15024 | Lekdetectiespray 400ml |



## Toebehoren voor ijking gassnuivers

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 51020 | Ijkgas 10L methaan 1% vol |
| 51054 | Testapparaat huishoudelijk modellen |
| 51048 | Testapparaat snuivers TS |
| 51052 | Rubber ballon voor testkit |



2-vlams komfoor wit email met deksel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0301 | 20/25 mbar | 3,50 kW | 254 g/u | 120x495x295 mm |



3-vlams komfoor wit email met deksel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0303 | 20/25 mbar | 4,15 kW | 300 g/u | 100x600x295 mm |



4-vlams komfoor wit email met deksel

| Best.nr. | P mbar | Vermogen | Verbruik | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| S0304 | 20/25 mbar | 6,65 kW | 484 g/u | 120x490x475 mm |



Flesmeubel

| Best.nr. | Afmetingen |
|---|---|
| S0305 | H 855 x B 490 x D 475 mm |



## Gasblok NOVA

| Best.nr. | Type | Omschrijving | Voltage |
|---|---|---|---|
| 29007 | 820020 | NOVA 820 | 220 V |
| 29012 | 820125 | NOVA 820 | 24 V |



## Toebehoren voor gasblok NOVA

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 29024 | 1/2" elleboog flens NOVA met o-ring en 4 schroeven |
| 29049 | Ton en nippel 4mm voor waakvlam |
| 29050 | Ton en nippel 4mm voor waakvlam |
| 29025 | Connector met kabel |
| 29026 | Schroef en pakking |
| 29027 | Magneetspoel 230v 50hz |
| 29028 | Magneetspoel 24v |
| 29018 | Thermokoppelonderbreker 11/32 |



## Gasblok MINISIT

| Best.nr. | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 29066 | 710650 | MINISIT 100-340°C, M9*1 |
| 29067 | 710744 | MINISIT 120-200°C, M9*1 |
| 29065 | 710119 | MINISIT 13-38C, M10*1 |



Toebehoren voor gasblok MINISIT

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 29055 | Thermostaat MINISIT, 30-90°C |
| 29056 | Thermostaat MINISIT, 13-38°C |
| 29057 | Thermostaat MINISIT, 100-340°C |
| 29060 | Thermostaat MINISIT, 120-200°C |
| 29034 | Thermokoppelonderbreker, M9*1 |
| 29013 | Magneetinzet M9 |
| 29023 | Ontstekingskabel 600mm |
| 29044 | Beige kap, met piezo |
| 29045 | Beige kap, zonder piezo |
| 29038 | Waakvlambrander, 3 vlams, 0.45 inspuiter |
| 29046 | 1/2" elleboog flens |
| 29015 | Electrode, 2,4mm pin 100-serie waakvlambrander |
| 29016 | Zwarte knop |



## Gasblokken met thermokoppel-beveiliging

| Best.nr. | Type | Voltage | Regelbereik | Aansluiting |
|---|---|---|---|---|
| 29100 | V4400C1237U | 220 - 240 V | 2,5 - 20 mbar | DN20 |
| 29103 | V8800C1051U | 24 V | 3,6 - 18 mbar | DN20 |
| 29101 | V4600C1086U | 220 - 240 V | 2,5 - 20 mbar | DN15 |
| 29102 | V8600C1053U | 24 V | 2,5 - 20 mbar | DN15 |



## Toebehoren

| Best.nr. | Omschrijving |
|---|---|
| 29111 | Servomoteur voor gasregelklep 220v |
| 29112 | Servomoteur voor gasregelklep 24v |
| 29110 | Kapje voor V4-8 |



Universeel thermokoppel met 4 hulpstukken

| Best.nr. | Lengte |
|---|---|
| 29230 | 900 mm |
| 29234 | 1200 mm |
| 29235 | 1500 mm |



Universeel thermokoppel SIT met 10 hulpstukken


| Best.nr. | Lengte |
|---|---|
| 29232 | 900 mm |



Tester voor thermokoppel

| Best.nr. |
|---|
| 29218 |



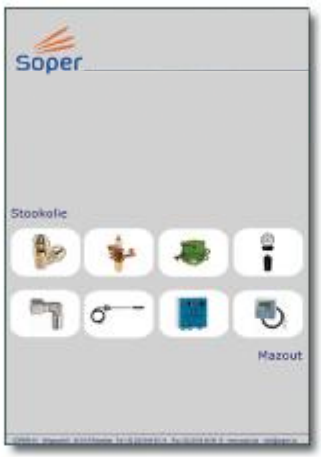


















Las- & Gastechniek bvba
Aarschotsebaan 312 • 2590 Berlaar

T 03 482 43 65 • F 03 482 35 72
sales@lgtechniek.be

**www.lgtechniek.be**

LAS- EN GASTECHNIEK®
THE ART OF WELDING